


T23 NEWS

CCTEvo Tube

CCTEvo TUBE

CCTEvo erweitert seine Anwendungsmöglichkeiten durch das Hinzufügen der "Tube"-Version zum Sortiment, die ideale Lösung, wenn eine Einbaumontage nicht möglich ist, oder eine Anbaumontage erforderlich ist, um eine Allgemeinbeleuchtung von Büros, Gemeinschaftsräumen, Treppenhäusern und Eingangsbereichen zu realisieren.

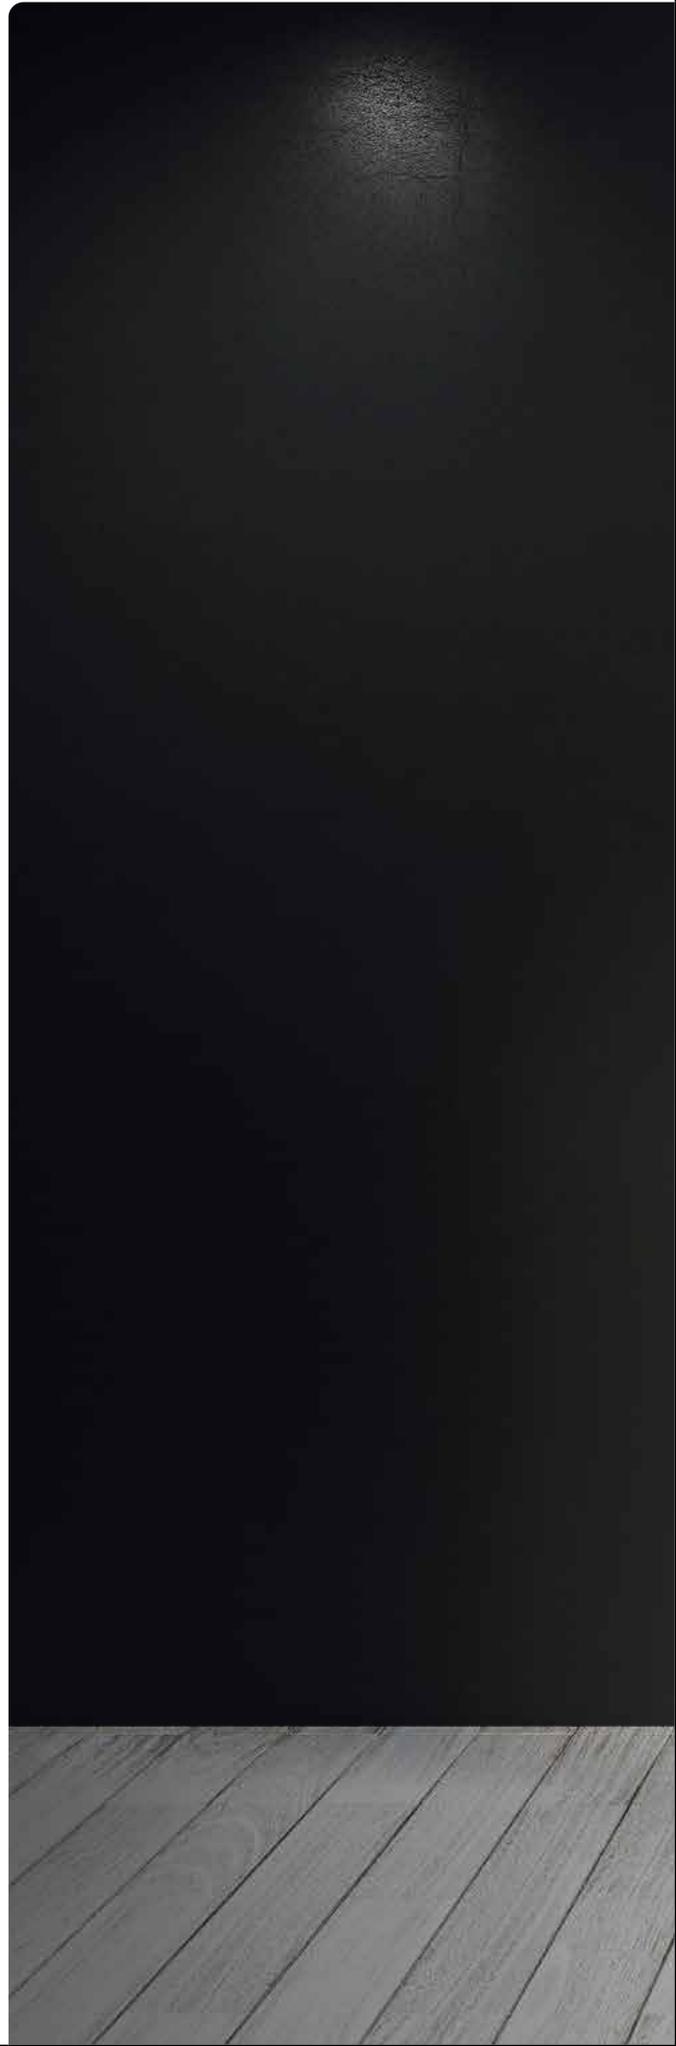




Zwei Durchmesser sind verfügbar, 140mm und 180mm, WFL (UGR)-Optik und VWFL-Optik, in schwarzer und weißer Ausführung, genau wie die Versionen für die Einbaumontage - Details, die die Realisierung von Projekten unter Beibehaltung des gleichen Familiendesigns ermöglichen.

Sechs verschiedene Montagemöglichkeiten ermöglichen nicht nur die Installation des Produkts an Decke, Wand und Stromschiene, sondern auch die Kombination verschiedener Abstrahlcharakteristiken untereinander durch die Integration von direktem und indirektem Licht.




Alle Versionen sind mit Ra90-LEDs mit hoher Farbwiedergabe ausgestattet und in vier verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.

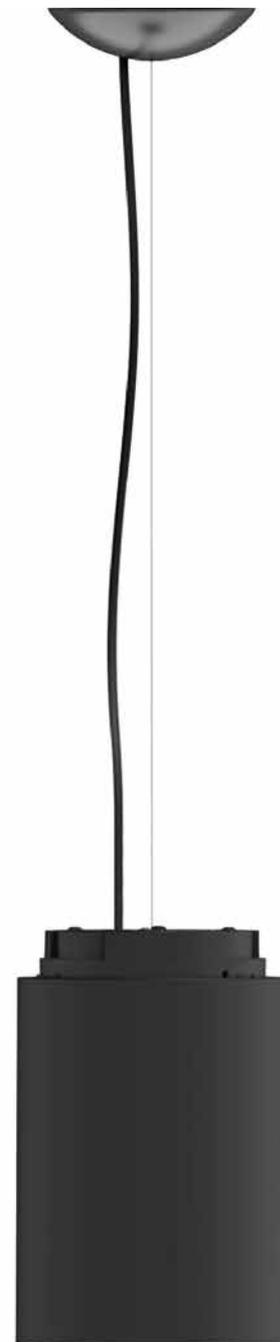

Pendelmontage



Wandanbaumontage

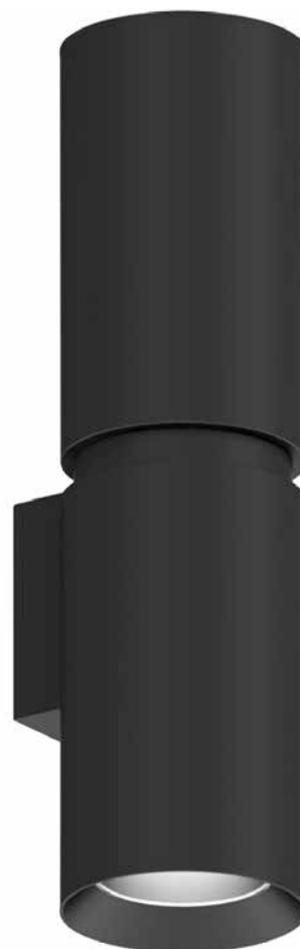

**Wandanbaumontage
direkt/indirekt**



Deckenanbaumontage



Auf Anfrage



CCTEVO Tube ist auf Anfrage in allen Farben der "Easy Custom Colour-" Reihe erhältlich. Die Farbkarte finden Sie auf Seite 136 und auf der Website im Download-Bereich.

140 UGR

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 1235lm

Ø138x258mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K	
	13W	○	EL	1T9714EL	1T9715EL	1T9716EL	1T9717EL	
			DA	1T9714DA	1T9715DA	1T9716DA	1T9717DA	
			●	EL	1T9722EL	1T9723EL	1T9724EL	1T9725EL
				DA	1T9722DA	1T9723DA	1T9724DA	1T9725DA

140 VWFL

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 1435lm

Ø138x258mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K	
	13W	○	EL	1T9718EL	1T9719EL	1T9720EL	1T9721EL	
			DA	1T9718DA	1T9719DA	1T9720DA	1T9721DA	
			●	EL	1T9726EL	1T9727EL	1T9728EL	1T9729EL
				DA	1T9726DA	1T9727DA	1T9728DA	1T9729DA

Installationssets

Kit	Farbe	Treiber	Art.-Nr.
Ceiling Installation Kit	○		1T9734
	●		1T9735
Suspension Installation Kit - 2000mm	○	EL	1T9736EL
		DA	1T9736DA
	●	EL	1T9737EL
		DA	1T9737DA
Track Installation Kit - Ceiling	○	EL	1T9730EL
		DA	1T9730DA
	●	EL	1T9731EL
		DA	1T9731DA
Track Installation Kit - Suspension 2000mm	○	EL	1T9732EL
		DA	1T9732DA
	●	EL	1T9733EL
		DA	1T9733DA

140 Wandleuchte einseitige Lichtemission

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 911lm

Ø 138x268mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K
	13W	○	EL	1T9740EL	1T9741EL	1T9742EL	1T9743EL
			DA	1T9740DA	1T9741DA	1T9742DA	1T9743DA
		●	EL	1T9744EL	1T9745EL	1T9746EL	1T9747EL
			DA	1T9744DA	1T9745DA	1T9746DA	1T9747DA

140 Wandleuchte doppelte Lichtemission

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 1866lm

Ø 138x535mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K
	26W	○	EL	1T9748EL	1T9749EL	1T9750EL	1T9751EL
			DA	1T9748DA	1T9749DA	1T9750DA	1T9751DA
		●	EL	1T9752EL	1T9753EL	1T9754EL	1T9755EL
			DA	1T9752DA	1T9753DA	1T9754DA	1T9755DA

180 UGR

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 2206lm

Ø182x258mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K
	22W	○	EL	1T9671EL	1T9672EL	1T9673EL	1T9674EL
			DA	1T9671DA	1T9672DA	1T9673DA	1T9674DA
		●	EL	1T9679EL	1T9680EL	1T9681EL	1T9682EL
			DA	1T9679DA	1T9680DA	1T9681DA	1T9682DA

180 VWFL

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 2413lm

Ø182x258mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K
	22W	○	EL	1T9675EL	1T9676EL	1T9677EL	1T9678EL
			DA	1T9675DA	1T9676DA	1T9677DA	1T9678DA
		●	EL	1T9683EL	1T9684EL	1T9685EL	1T9686EL
			DA	1T9683DA	1T9684DA	1T9685DA	1T9686DA

Installationssets

	Farbe	Treiber	Art.-Nr.
Installationsset für die Deckenanbauleuchte	○		1T9691
	●		1T9692
Installationsset für die Pendelleuchte - 2000mm	○	EL	1T9693EL
		DA	1T9693DA
	●	EL	1T9694EL
		DA	1T9694DA
Stromschienenset - Deckenanbauleuchte	○	EL	1T9687EL
		DA	1T9687DA
	●	EL	1T9688EL
		DA	1T9688DA
Stromschienenset - Pendelleuchte 2000mm	○	EL	1T9689EL
		DA	1T9689DA
	●	EL	1T9690EL
		DA	1T9690DA

180 Wandleuchte einseitige Lichtemission

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 1678lm

Ø182x273mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K
	22W	○	EL	1T9697EL	1T9698EL	1T9699EL	1T9700EL
			DA	1T9697DA	1T9698DA	1T9699DA	1T9700DA
		●	EL	1T9701EL	1T9702EL	1T9703EL	1T9704EL
			DA	1T9701DA	1T9702DA	1T9703DA	1T9704DA

180 Wandleuchte doppelte Lichtemission

Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K 3421lm

Ø182x546mm



	Leistung der Leuchte	Farbe	Treiber	2700K	3000K	3500K	4000K
	44W	○	EL	1T9705EL	1T9706EL	1T9707EL	1T9708EL
			DA	1T9705DA	1T9706DA	1T9707DA	1T9708DA
		●	EL	1T9709EL	1T9710EL	1T9711EL	1T9712EL
			DA	1T9709DA	1T9710DA	1T9711DA	1T9712DA

Vorschriften und Informationen

Alle Leuchten der Linie Targetti wurden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN60598-1 bezüglich der Sicherheitsvorschriften für Beleuchtungskörper geplant und realisiert.



Sämtliche Leuchten entsprechen den unten angegebenen Normen:

- EMC Richtlinie 2014/30/EU
- LV Richtlinie 2014/35/EU
- RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Wenn nicht anders angegeben

- werden alle Leuchten ohne Lampe geliefert;
- werden alle Leuchten einzeln verkauft;
- sind alle Abmessungen in Millimeter angegeben;
- werden alle Niedervolt-Leuchten ohne Transformator geliefert;
- Für die Produkte der Klasse III sind die Leistungen nur bei Verwendung der im Katalog genannten Vorschaltgeräte und Treiber garantiert.



TARGETTI SANKEY SpA
Zertifiziert nach ISO 9001 n° 9130. TAR1
Zertifiziert nach ISO 14001 n° IT319206

Das ENEC-Zeichen, die Zertifizierung nach ISO-9001, ISO-14001 und das CE-Zeichen garantieren, dass die innerhalb des Unternehmens ausgeübten Tätigkeiten durch kontrollierte Verfahren geregelt werden, um einen konstanten Qualitätsstandard zu versichern.

Labor akkreditiert gemäß ISO 17025.

Konsortium Ecolight

Targetti Sankey Spa gehört zum 2004 (D.Lgs. 49/2014) gegründeten Konsortium Ecolight zur Erfüllung der Vorgaben der europäischen Richtlinie, welche in Italien als europäische Richtlinie RAEE 2012/19/EU (deutsch: WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) über die Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Altbatterien und Akkumulatoren angenommen wurde.

Die Farben der abgebildeten Artikel wurden so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiedergegeben, wie es die drucktechnischen Möglichkeiten erlauben, sie sind jedoch nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung jedwede Änderung an seinem Produktionsprogramm vorzunehmen. Der Nachdruck und die Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist strengstens untersagt. Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind alle urheberrechtlich geschützt durch ein oder mehrere italienische oder internationale Patente. Das Unternehmen wird gegen eventuelle Nachahmer gerichtlich vorgehen.

Öffnungen des Lichtbündels

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	NSP
11°	25°	Spot	SP
26°	40°	Flood	FL
41°	50°	Medium Wide Flood	MWFL
51°	70°	Wide Flood	WFL
71°	120°	Very Wide Flood	VWFL
		Wall Washer	WW
		Narrow Asymmetric	N. ASYM
		Asymmetric	ASYM

Icon-Legende

	Klasse-I-Leuchte in denen der Schutz gegen elektrischen Schlag Wird von den Verbindungen des leitenden Elementen zugänglich ein Schutzleiter garantiert (Erdverbindung).
	Leuchte Schutzklasse II (Doppelisolierung), Schutz vor unbeabsichtigter Berührung von spannungsführenden Teilen.
	Leuchte Schutzklasse III, geeignet für den Anschluss an Stromkreise mit Schutzkleinspannung.
	Schutzgrad von Fest-und Flüssigkörpern.
	Schutzart - Eingebauter Leuchtenteil. Schutzart - Von unten
	Grad der Resistenz bei Schlägen.

Spezielle Symbole

	Kabellänge.
	Begebar.
	Leuchten mit Parametern, die unter der Mindestschwelle Pst $LM \leq 1$ und $SVM \leq 0,4$ liegen (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158).
	LED mit Ra__ sind, sofern sie nicht im Katalog enthalten sind, auf Anfrage erhältlich.
	Andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage erhältlich.
	Persönliche Farbgestaltung mit Auswahl aus dem Sortiment Colours Targetti und den RAL-Farben, die in der Farbtabelle enthalten sind, die im Download-Bereich der Webseite heruntergeladen werden kann.
	Diese Beschichtung wird auf Anfrage durchgeführt.
	Stromversorgung
	Lieferung auf Anfrage mit Stromversorgung 110 - 277Vac, integriert oder extern, wie beim Standardmodell vorgesehen.
	Notlichtmodul verfügbar

Hinweis

- Für die Behandlungen und Versionen auf Anfrage, bitte mit der Firma Kontakt aufnehmen.
- Die auf den Produkten angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Verwendung der empfohlenen Treiber.
- Die von Targetti ausgewählten Zubehör Driver, machen die Leuchten „Safe Flicker“.

