

Incassi a terra

# JEDI COMPACT



TARGETTI

# JEDI

## Compact Incasso Outdoor

### INFO GENERALI

Proiettore lineare da incasso a terra.  
53x43mm (driver remoto)  
53x80mm (driver integrato)  
Lunghezza 344mm  
– 625mm – 905mm – 1185mm

### LED

Schede lineari  
Da 1431lm a 7200lm  
2700K – 3000K – 3500K  
– 4000K  
Ra80

### EFFICACIA PRODOTTO

Fino a 125lm/W

### OTTICHE

SP, FL, Grazing,  
Wall Washer

### con Louvre

FL, Grazing, Wall Washer

### ALIMENTAZIONE

Elettronica – DALI  
Sistema di controllo  
Casambi disponibile  
tramite accessorio (solo  
per prodotti in versione  
DALI).

### MATERIALE

Corpo in alluminio estruso  
anodizzato 15μ. Schermo  
piatto in vetro extrachiaro  
spessore 5mm.  
Viti antivandalo.

### SU RICHIESTA

**Ra** Ra90



Alimentazione  
110-277Vac

Apparecchio lineare a LED da incasso ad alte performance e dalle dimensioni compatte. Versione lunghezza 344mm disponibile solo con driver remoto.

Da completare con l'apposita controcassa. Quattro le ottiche disponibili: Spot, Flood, Grazing e Wall Washer.


Le versioni con ottica Flood, Grazing e Wall Washer possono essere ordinate già dotate di griglia Louvre integrata a lamelle longitudinali per controllare l'emissione laterale e ridurre il rischio di abbagliamento.

Tutta la gamma adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio.

Disponibile anche in versione proiettore sia per installazioni outdoor che indoor.



Outdoor

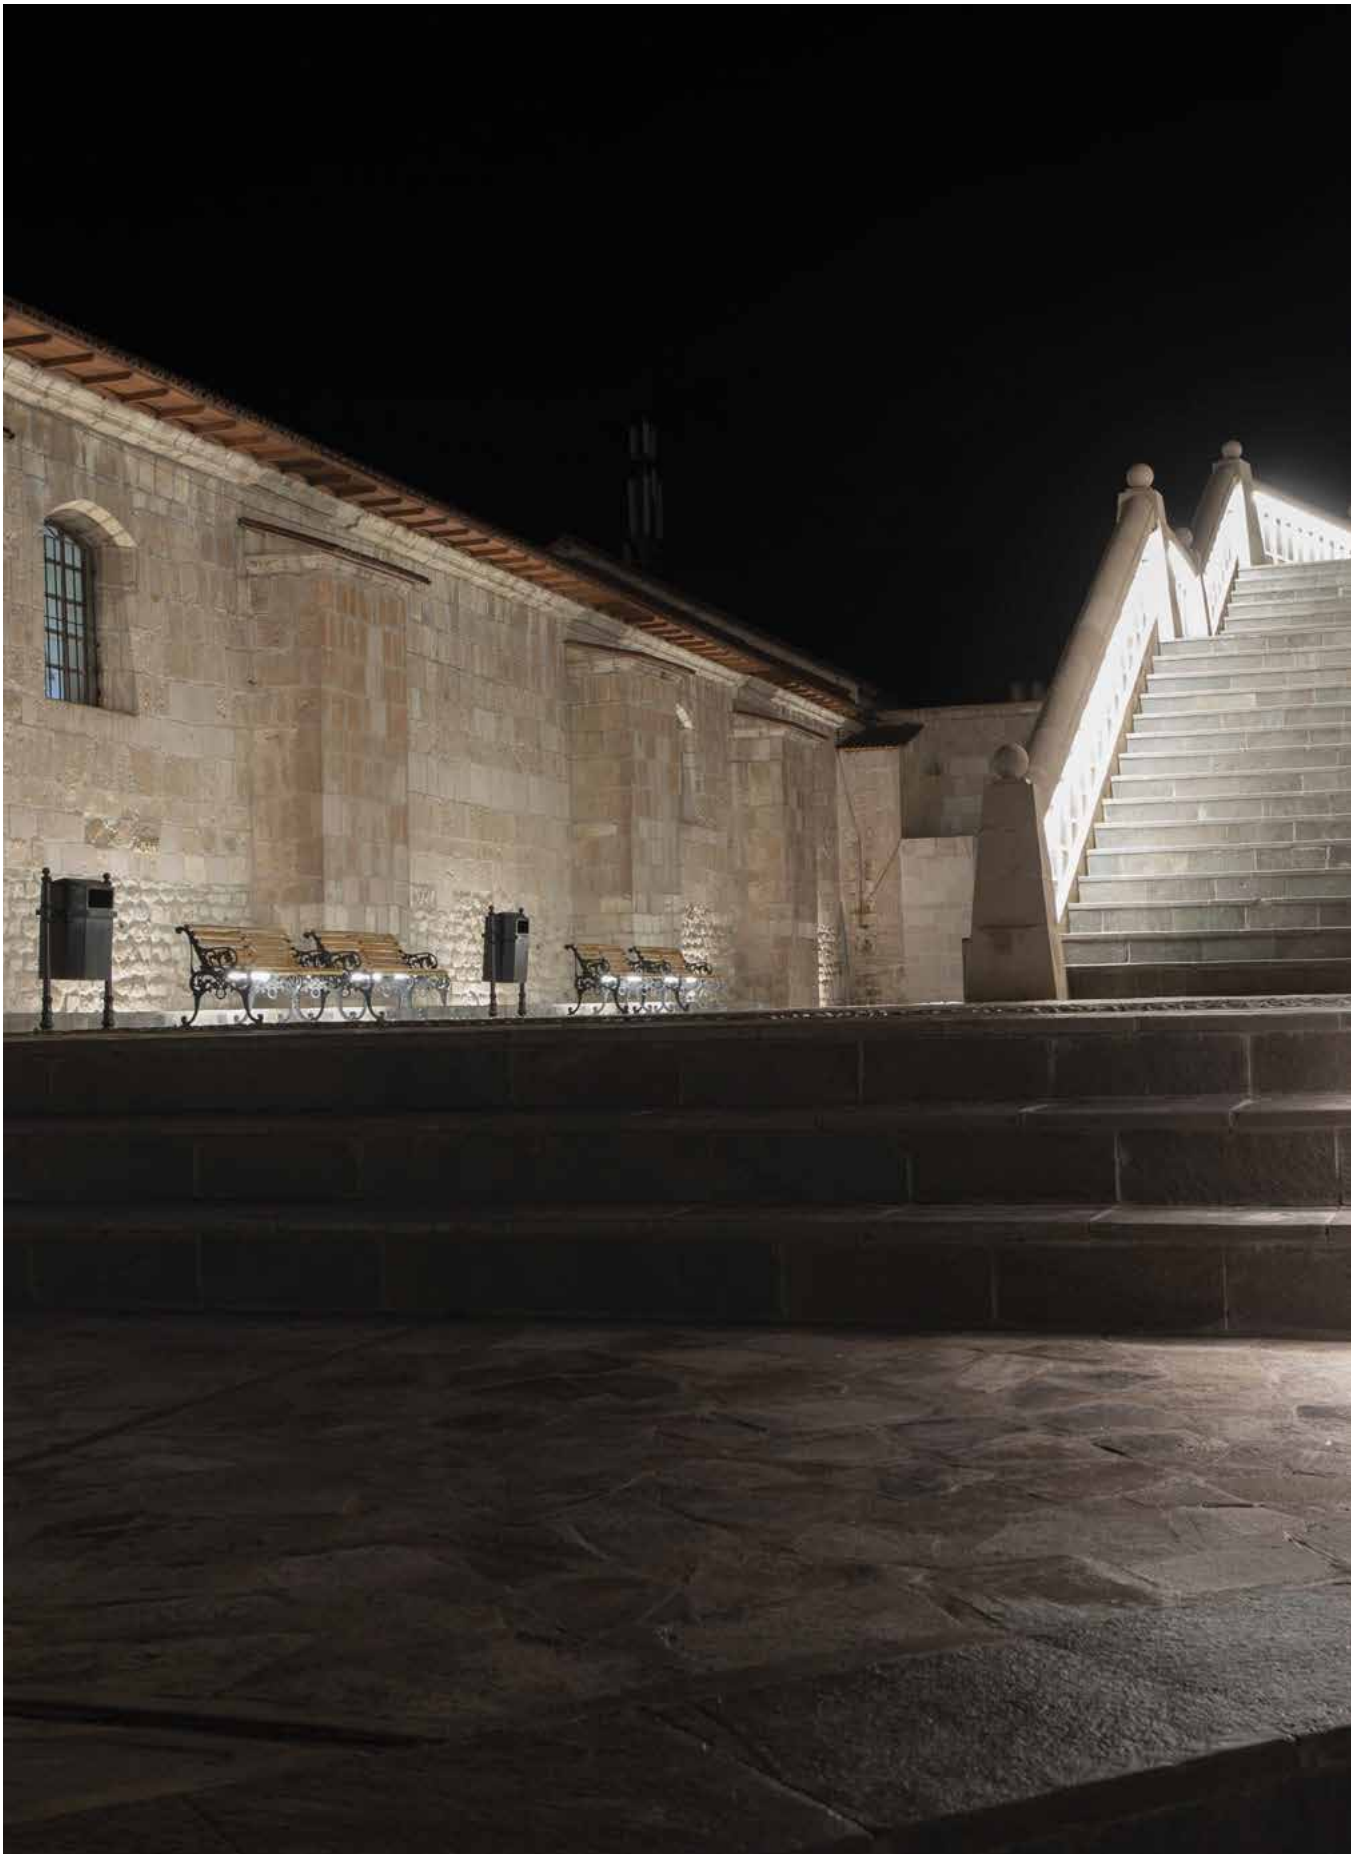

# JEDI COMPACT



## Outdoor Incasso Driver remoto L. 344mm



### LED / 12W / SPOT

|        |                               |                  |         |                       |       |     |
|--------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|-----|
|        | 3000K                         | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |     |
|        | Ra80                          |                  | 11°     |                       |       |     |
|        | Fixture Power                 | 12W              | 1       | 0.20                  | 19792 |     |
|        | Source Flux                   | 1554lm           | 2       | 0.40                  | 4948  |     |
|        | Fixture Flux                  | 1288lm           | 3       | 0.59                  | 2199  |     |
|        | Efficacy                      | 107lm/W          | 4       | 0.79                  | 1237  |     |
| TS1339 | I <sub>max</sub> =12736cd/klm | I <sub>max</sub> | 19792cd | 5                     | 0.99  | 792 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3835</b> | <b>1E3836</b> | <b>1E3837</b> | <b>1E3838</b> |

### LED / 12W / FLOOD

|        |                             |                  |        |       |                       |      |    |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|----|
|        | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|        | Ra80                        |                  | 85°    | 32°   |                       |      |    |
|        | Fixture Power               | 12W              | 1      | 1.84  | 0.57                  | 1203 |    |
|        | Source Flux                 | 1720lm           | 2      | 3.68  | 1.14                  | 301  |    |
|        | Fixture Flux                | 1285lm           | 3      | 5.52  | 1.70                  | 134  |    |
|        | Efficacy                    | 107lm/W          | 4      | 7.36  | 2.27                  | 75   |    |
| TS1084 | I <sub>max</sub> =699cd/klm | I <sub>max</sub> | 1203cd | 5     | 9.20                  | 2.84 | 48 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3561</b> | <b>1E3562</b> | <b>1E3563</b> | <b>1E3564</b> |

### LED / 12W / GRAZING

|   |                              |                  |        |       |                       |      |     |
|---|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|-----|
|  | 3000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|   | Ra80                         |                  | 76°    | 15°   |                       |      |     |
|   | Fixture Power                | 12W              | 1      | 1.55  | 0.26                  | 2752 |     |
|   | Source Flux                  | 1720lm           | 2      | 3.10  | 0.51                  | 688  |     |
|   | Fixture Flux                 | 1429lm           | 3      | 4.65  | 0.77                  | 306  |     |
|   | Efficacy                     | 119lm/W          | 4      | 6.21  | 1.02                  | 172  |     |
| TS1088  | I <sub>max</sub> =1600cd/klm | I <sub>max</sub> | 2752cd | 5     | 7.76                  | 1.28 | 110 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3565</b> | <b>1E3566</b> | <b>1E3567</b> | <b>1E3568</b> |

### LED / 12W / WALL WASHER


|        |                 |         |        |       |           |      |    |
|--------|-----------------|---------|--------|-------|-----------|------|----|
|        | 3000K           | H(m)    | D1(m)  | D2(m) | E_max(lx) |      |    |
|        | Ra80            |         | 115°   | 59°   |           |      |    |
|        | Fixture Power   | 12W     | 1      | 3.12  | 1.34      | 1156 |    |
|        | Source Flux     | 1720lm  | 2      | 6.23  | 2.67      | 289  |    |
|        | Fixture Flux    | 1293lm  | 3      | 9.35  | 4.01      | 128  |    |
|        | Efficacy        | 108lm/W | 4      | 12.47 | 5.35      | 72   |    |
| TS1092 | I_max=774cd/klm | I_max   | 1331cd | 5     | 15.59     | 6.69 | 46 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3569</b> | <b>1E3570</b> | <b>1E3571</b> | <b>1E3572</b> |

# JEDI COMPACT



## Outdoor Incasso Driver remoto L. 625mm

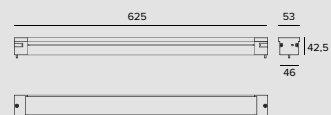

### LED / 23W / SPOT

|        |                               |                  |         |                       |       |      |
|--------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|------|
|        | 3000K                         | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|        | Ra80                          |                  | 11°     |                       |       |      |
|        | Fixture Power                 | 23W              | 1       | 0.20                  | 38437 |      |
|        | Source Flux                   | 3018lm           | 2       | 0.40                  | 9609  |      |
|        | Fixture Flux                  | 2501lm           | 3       | 0.59                  | 4271  |      |
|        | Efficacy                      | 109lm/W          | 4       | 0.79                  | 2402  |      |
| TS1339 | I <sub>max</sub> =12736cd/klm | I <sub>max</sub> | 38437cd | 5                     | 0.99  | 1537 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3839</b> | <b>1E3840</b> | <b>1E3841</b> | <b>1E3842</b> |

### LED / 24W / FLOOD

|        |                             |                  |        |       |                       |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|        | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra80                        |                  | 85°    | 32°   |                       |
|        | Fixture Power               | 24W              | 1      | 1.84  | 0.57 2406             |
|        | Source Flux                 | 3440lm           | 2      | 3.68  | 1.14 601              |
|        | Fixture Flux                | 2570lm           | 3      | 5.52  | 1.70 267              |
|        | Efficacy                    | 107lm/W          | 4      | 7.36  | 2.27 150              |
| TS1084 | I <sub>max</sub> =699cd/klm | I <sub>max</sub> | 2406cd | 5     | 9.20 2.84 96          |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3585</b> | <b>1E3586</b> | <b>1E3587</b> | <b>1E3588</b> |

### LED / 24W / GRAZING

|        |                              |                  |        |       |                       |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|        | 3000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra80                         |                  | 76°    | 15°   |                       |
|        | Fixture Power                | 24W              | 1      | 1.55  | 0.26 5505             |
|        | Source Flux                  | 3440lm           | 2      | 3.10  | 0.51 1376             |
|        | Fixture Flux                 | 2858lm           | 3      | 4.65  | 0.77 612              |
|        | Efficacy                     | 119lm/W          | 4      | 6.21  | 1.02 344              |
| TS1088 | I <sub>max</sub> =1600cd/klm | I <sub>max</sub> | 5505cd | 5     | 7.76 1.28 220         |


| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3589</b> | <b>1E3590</b> | <b>1E3591</b> | <b>1E3592</b> |

### LED / 24W / WALL WASHER


|        |                             |                  |        |       |                       |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|        | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra80                        |                  | 115°   | 59°   |                       |
|        | Fixture Power               | 24W              | 1      | 3.12  | 1.34 2312             |
|        | Source Flux                 | 3440lm           | 2      | 6.23  | 2.67 578              |
|        | Fixture Flux                | 2586lm           | 3      | 9.35  | 4.01 257              |
|        | Efficacy                    | 108lm/W          | 4      | 12.47 | 5.35 145              |
| TS1092 | I <sub>max</sub> =774cd/klm | I <sub>max</sub> | 2661cd | 5     | 15.59 6.69 92         |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3593</b> | <b>1E3594</b> | <b>1E3595</b> | <b>1E3596</b> |

# JEDI COMPACT

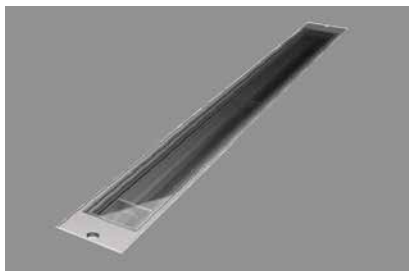

## Outdoor Incasso Driver remoto L. 905mm

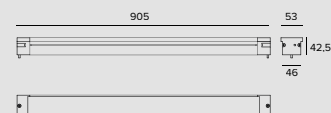

### LED / 35W / SPOT



|  | 3000K                                 | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|---|---------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|
|   | Ra80                                  |                  | 11°     |                       |       |
|   | Fixture Power                         | 35W              | 1       | 0.20                  | 59376 |
|   | Source Flux                           | 4662lm           | 2       | 0.40                  | 14844 |
|   | Fixture Flux                          | 3863lm           | 3       | 0.59                  | 6597  |
|   | Efficacy                              | 110lm/W          | 4       | 0.79                  | 3711  |
|   | TS1339- I <sub>max</sub> =12736cd/klm | I <sub>max</sub> | 59376cd | 5                     | 0.99  |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3843</b> | <b>1E3844</b> | <b>1E3845</b> | <b>1E3846</b> |

### LED / 36W / FLOOD



|  | 3000K                              | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|---|------------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|
|   | Ra80                               |                  | 85°    | 32°   |                       |      |
|   | Fixture Power                      | 36W              | 1      | 1.84  | 0.57                  | 3609 |
|   | Source Flux                        | 5160lm           | 2      | 3.68  | 1.14                  | 902  |
|   | Fixture Flux                       | 3856lm           | 3      | 5.52  | 1.70                  | 401  |
|   | Efficacy                           | 107lm/W          | 4      | 7.36  | 2.27                  | 226  |
|   | TS1085 I <sub>max</sub> =699cd/klm | I <sub>max</sub> | 3609cd | 5     | 9.20                  | 2.84 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3609</b> | <b>1E3610</b> | <b>1E3611</b> | <b>1E3612</b> |

### LED / 36W / GRAZING



|  | 3000K                               | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |          |
|---|-------------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|----------|
|   | Ra80                                |                  | 76°    | 15°   |                       |          |
|   | Fixture Power                       | 36W              | 1      | 1.55  | 0.26                  | 8259     |
|   | Source Flux                         | 5160lm           | 2      | 3.10  | 0.51                  | 2065     |
|   | Fixture Flux                        | 4288lm           | 3      | 4.65  | 0.77                  | 918      |
|   | Efficacy                            | 119lm/W          | 4      | 6.21  | 1.02                  | 516      |
|   | TS1089 I <sub>max</sub> =1601cd/klm | I <sub>max</sub> | 8259cd | 5     | 7.76                  | 1.28 330 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3613</b> | <b>1E3614</b> | <b>1E3615</b> | <b>1E3616</b> |


### LED / 36W / WALL WASHER




|   |                             |                  |        |       |                       |      |
|---|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|------|
|  <p>TS1093 I<sub>max</sub>=774cd/klm</p> | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|   | Ra80                        |                  | 115°   | 59°   |                       |      |
|   | Fixture Power               | 36W              | 1      | 3.12  | 1.34                  | 3468 |
|   | Source Flux                 | 5160lm           | 2      | 6.23  | 2.67                  | 867  |
|   | Fixture Flux                | 3879lm           | 3      | 9.35  | 4.01                  | 385  |
|   | Efficacy                    | 108lm/W          | 4      | 12.47 | 5.35                  | 217  |
|   | I <sub>max</sub> =774cd/klm | I <sub>max</sub> | 3992cd | 5     | 15.59                 | 6.69 |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3617</b> | <b>1E3618</b> | <b>1E3619</b> | <b>1E3620</b> |

# JEDI COMPACT

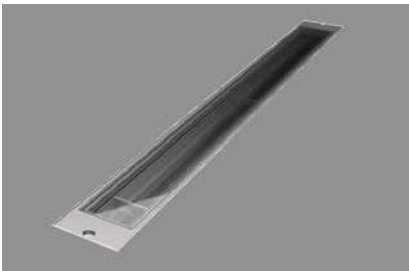

## Outdoor Incasso Driver remoto L. 1185mm

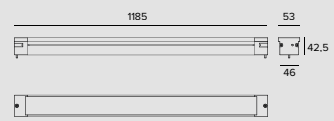

LED / 46W / SPOT

|                                       | 3000K            | H(m)    | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------------------------------|------------------|---------|------|-----------------------|
|                                       | Ra80             |         | 11°  |                       |
|                                       | Fixture Power    | 46W     | 1    | 0.20 79167            |
|                                       | Source Flux      | 6216lm  | 2    | 0.40 19792            |
|                                       | Fixture Flux     | 5151lm  | 3    | 0.59 8796             |
|                                       | Efficacy         | 112lm/W | 4    | 0.79 4948             |
| TS1339- I <sub>max</sub> =12736cd/klm | I <sub>max</sub> | 79167cd | 5    | 0.99 3167             |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3847</b> | <b>1E3848</b> | <b>1E3849</b> | <b>1E3850</b> |

LED / 48W / FLOOD

|                                    | 3000K            | H(m)    | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|------------------------------------|------------------|---------|-------|-------|-----------------------|
|                                    | Ra80             |         | 85°   | 32°   |                       |
|                                    | Fixture Power    | 48W     | 1     | 1.84  | 0.57 4812             |
|                                    | Source Flux      | 6880lm  | 2     | 3.68  | 1.14 1203             |
|                                    | Fixture Flux     | 5141lm  | 3     | 5.52  | 1.70 535              |
|                                    | Efficacy         | 107lm/W | 4     | 7.36  | 2.27 301              |
| TS1085 I <sub>max</sub> =699cd/klm | I <sub>max</sub> | 4812cd  | 5     | 9.20  | 2.84 192              |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3633</b> | <b>1E3634</b> | <b>1E3635</b> | <b>1E3636</b> |

LED / 48W / GRAZING

|                                     | 3000K            | H(m)    | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|-------------------------------------|------------------|---------|-------|-------|-----------------------|
|                                     | Ra80             |         | 76°   | 15°   |                       |
|                                     | Fixture Power    | 48W     | 1     | 1.55  | 0.26 11012            |
|                                     | Source Flux      | 6880lm  | 2     | 3.10  | 0.51 2753             |
|                                     | Fixture Flux     | 5717lm  | 3     | 4.65  | 0.77 1224             |
|                                     | Efficacy         | 119lm/W | 4     | 6.21  | 1.02 688              |
| TS1089 I <sub>max</sub> =1601cd/klm | I <sub>max</sub> | 11012cd | 5     | 7.76  | 1.28 440              |


| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3637</b> | <b>1E3638</b> | <b>1E3639</b> | <b>1E3640</b> |

LED / 48W / WALL WASHER


|                                    | 3000K            | H(m)    | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|------------------------------------|------------------|---------|-------|-------|-----------------------|
|                                    | Ra80             |         | 115°  | 59°   |                       |
|                                    | Fixture Power    | 48W     | 1     | 3.12  | 1.34 4624             |
|                                    | Source Flux      | 6880lm  | 2     | 6.23  | 2.67 1156             |
|                                    | Fixture Flux     | 5172lm  | 3     | 9.35  | 4.01 514              |
|                                    | Efficacy         | 108lm/W | 4     | 12.47 | 5.35 289              |
| TS1093 I <sub>max</sub> =774cd/klm | I <sub>max</sub> | 5322cd  | 5     | 15.59 | 6.69 185              |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3641</b> | <b>1E3642</b> | <b>1E3643</b> | <b>1E3644</b> |

# JEDI COMPACT

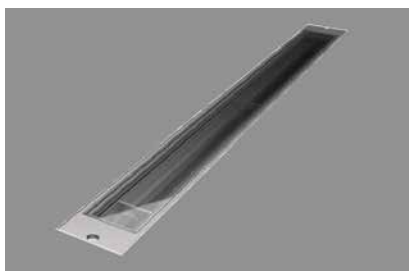

## Outdoor Incasso Louvre Driver remoto L. 344mm

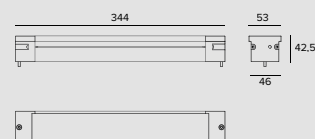

### LED / 12W / FLOOD



|               | 3000K          | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|-------|-------|----------|
| Ra80          |                | 86°  | 29°   |       |          |
| Fixture Power | 12W            | 1    | 1.86  | 0.52  | 873      |
| Source Flux   | 1720lm         | 2    | 3.71  | 1.05  | 218      |
| Fixture Flux  | 752lm          | 3    | 5.57  | 1.57  | 97       |
| Efficacy      | 63lm/W         | 4    | 7.42  | 2.09  | 55       |
| TS1086        | Imax=508cd/klm | Imax | 873cd | 5     | 9.28     |
|               |                |      |       | 2.62  | 35       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3573</b> | <b>1E3574</b> | <b>1E3575</b> | <b>1E3576</b> |

### LED / 12W / GRAZING



|               | 3000K           | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|-----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                 | 80°  | 13°    |       |          |
| Fixture Power | 12W             | 1    | 1.68   | 0.23  | 1903     |
| Source Flux   | 1720lm          | 2    | 3.36   | 0.46  | 476      |
| Fixture Flux  | 912lm           | 3    | 5.04   | 0.68  | 211      |
| Efficacy      | 76lm/W          | 4    | 6.72   | 0.91  | 119      |
| TS1090        | Imax=1106cd/klm | Imax | 1903cd | 5     | 8.40     |
|               |                 |      |        | 1.14  | 76       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3577</b> | <b>1E3578</b> | <b>1E3579</b> | <b>1E3580</b> |

### LED / 12W / WALL WASHER




|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                | 116° | 62°    |       |          |
| Fixture Power | 12W            | 1    | 3.17   | 1.49  | 960      |
| Source Flux   | 1720lm         | 2    | 6.35   | 2.97  | 240      |
| Fixture Flux  | 975lm          | 3    | 9.52   | 4.46  | 107      |
| Efficacy      | 81lm/W         | 4    | 12.70  | 5.95  | 60       |
| TS1094        | Imax=671cd/klm | Imax | 1153cd | 5     | 15.87    |
|               |                |      |        | 7.43  | 38       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3581</b> | <b>1E3582</b> | <b>1E3583</b> | <b>1E3584</b> |



## Outdoor Incasso Louvre Driver remoto L. 625mm

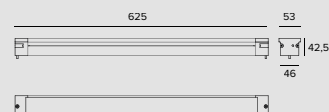

### LED / 24W / FLOOD



|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                | 86°  | 29°    |       |          |
| Fixture Power | 24W            | 1    | 1.86   | 0.52  | 1747     |
| Source Flux   | 3440lm         | 2    | 3.71   | 1.05  | 437      |
| Fixture Flux  | 1503lm         | 3    | 5.57   | 1.57  | 194      |
| Efficacy      | 63lm/W         | 4    | 7.42   | 2.09  | 109      |
| TS1086        | Imax=508cd/klm | Imax | 1747cd | 5     | 9.28     |
|               |                |      |        | 2.62  | 70       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         |        | <b>1E3597</b> | <b>1E3598</b> | <b>1E3599</b> | <b>1E3600</b> |

# JEDI COMPACT

## LED / 24W / GRAZING

|               | 3000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                              |                  | 80°    | 13°   |                       |
| Fixture Power | 24W                          | 1                | 1.68   | 0.23  | 3805                  |
| Source Flux   | 3440lm                       | 2                | 3.36   | 0.46  | 951                   |
| Fixture Flux  | 1824lm                       | 3                | 5.04   | 0.68  | 423                   |
| Efficacy      | 76lm/W                       | 4                | 6.72   | 0.91  | 238                   |
| TS1090        | I <sub>max</sub> =1106cd/klm | I <sub>max</sub> | 3805cd | 5     | 8.40                  |
|               |                              |                  | 1.14   | 152   |                       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3601</b> | <b>1E3602</b> | <b>1E3603</b> | <b>1E3604</b> |


## LED / 24W / WALL WASHER

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 116°   | 62°   |                       |
| Fixture Power | 24W                         | 1                | 3.17   | 1.49  | 1919                  |
| Source Flux   | 3440lm                      | 2                | 6.35   | 2.97  | 480                   |
| Fixture Flux  | 1950lm                      | 3                | 9.52   | 4.46  | 213                   |
| Efficacy      | 81lm/W                      | 4                | 12.70  | 5.95  | 120                   |
| TS1094        | I <sub>max</sub> =671cd/klm | I <sub>max</sub> | 2307cd | 5     | 15.87                 |
|               |                             |                  | 7.43   | 77    |                       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3605</b> | <b>1E3606</b> | <b>1E3607</b> | <b>1E3608</b> |



**Outdoor Incasso Louvre**  
**Driver remoto**  
**L. 905mm**

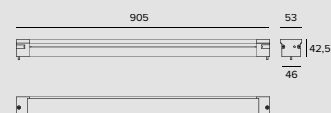

## LED / 36W / FLOOD

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 86°    | 29°   |                       |
| Fixture Power | 36W                         | 1                | 1.86   | 0.52  | 2620                  |
| Source Flux   | 5160lm                      | 2                | 3.71   | 1.05  | 655                   |
| Fixture Flux  | 2255lm                      | 3                | 5.57   | 1.57  | 291                   |
| Efficacy      | 63lm/W                      | 4                | 7.42   | 2.09  | 164                   |
| TS1087        | I <sub>max</sub> =508cd/klm | I <sub>max</sub> | 2620cd | 5     | 9.28                  |
|               |                             |                  | 2.62   | 105   |                       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3621</b> | <b>1E3622</b> | <b>1E3623</b> | <b>1E3624</b> |

## LED / 36W / GRAZING

|               | 3000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                              |                  | 80°    | 13°   |                       |
| Fixture Power | 36W                          | 1                | 1.68   | 0.23  | 5707                  |
| Source Flux   | 5160lm                       | 2                | 3.36   | 0.46  | 1427                  |
| Fixture Flux  | 2735lm                       | 3                | 5.04   | 0.68  | 634                   |
| Efficacy      | 76lm/W                       | 4                | 6.72   | 0.91  | 357                   |
| TS1091        | I <sub>max</sub> =1106cd/klm | I <sub>max</sub> | 5707cd | 5     | 8.40                  |
|               |                              |                  | 1.14   | 228   |                       |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3625</b> | <b>1E3626</b> | <b>1E3627</b> | <b>1E3628</b> |


## LED / 36W / WALL WASHER

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 116°   | 62°   |                       |
| Fixture Power | 36W                         | 1                | 3.17   | 1.49  | 2879                  |
| Source Flux   | 5160lm                      | 2                | 6.35   | 2.97  | 720                   |
| Fixture Flux  | 2926lm                      | 3                | 9.52   | 4.46  | 320                   |
| Efficacy      | 81lm/W                      | 4                | 12.70  | 5.95  | 180                   |
| TS1095        | I <sub>max</sub> =671cd/klm | I <sub>max</sub> | 3460cd | 5     | 15.87                 |
|               |                             |                  | 7.43   | 115   |                       |


| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3629</b> | <b>1E3630</b> | <b>1E3631</b> | <b>1E3632</b> |

Incassi a terra

# JEDI COMPACT

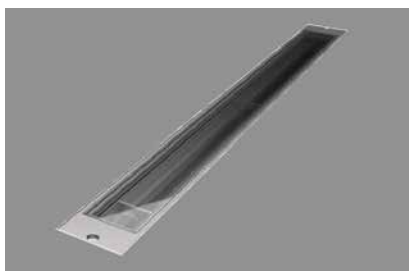

## Outdoor Incasso Louvre Driver remoto L. 1185mm

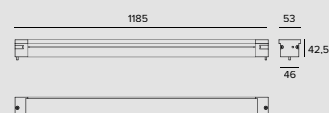

### LED / 48W / FLOOD



|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                |      | 86°    | 29°   |          |
| Fixture Power | 48W            | 1    | 1.86   | 0.52  | 3494     |
| Source Flux   | 6880lm         | 2    | 3.71   | 1.05  | 873      |
| Fixture Flux  | 3007lm         | 3    | 5.57   | 1.57  | 388      |
| Efficacy      | 63lm/W         | 4    | 7.42   | 2.09  | 218      |
| TS1087        | Imax=508cd/klm | Imax | 3494cd | 5     | 9.28     |
|               |                |      |        | 2.62  | 140      |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3645</b> | <b>1E3646</b> | <b>1E3647</b> | <b>1E3648</b> |

### LED / 48W / GRAZING



|               | 3000K           | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|-----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                 |      | 80°    | 13°   |          |
| Fixture Power | 48W             | 1    | 1.68   | 0.23  | 7609     |
| Source Flux   | 6880lm          | 2    | 3.36   | 0.46  | 1902     |
| Fixture Flux  | 3646lm          | 3    | 5.04   | 0.68  | 845      |
| Efficacy      | 76lm/W          | 4    | 6.72   | 0.91  | 476      |
| TS1091        | Imax=1106cd/klm | Imax | 7609cd | 5     | 8.40     |
|               |                 |      |        | 1.14  | 304      |


| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3649</b> | <b>1E3650</b> | <b>1E3651</b> | <b>1E3652</b> |

### LED / 48W / WALL WASHER




|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                |      | 116°   | 62°   |          |
| Fixture Power | 48W            | 1    | 3.17   | 1.49  | 3838     |
| Source Flux   | 6880lm         | 2    | 6.35   | 2.97  | 960      |
| Fixture Flux  | 3901lm         | 3    | 9.52   | 4.46  | 426      |
| Efficacy      | 81lm/W         | 4    | 12.70  | 5.95  | 240      |
| TS1095        | Imax=671cd/klm | Imax | 4613cd | 5     | 15.87    |
|               |                |      |        | 7.43  | 154      |

| Alimentazione | Colore | 2700K         | 3000K         | 3500K         | 4000K         |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500mA         | ●      | <b>1E3653</b> | <b>1E3654</b> | <b>1E3655</b> | <b>1E3656</b> |

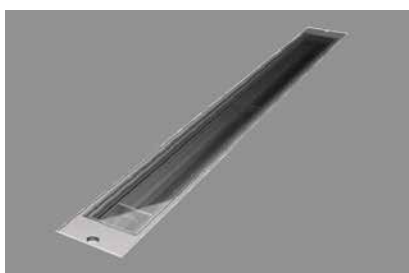

## Outdoor Incasso Driver integrato L. 625mm

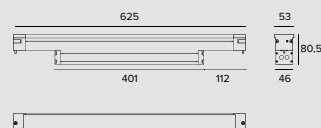

### LED / 23W / SPOT



|  | 3000K                   | H(m)   | D(m)    | Emax(lx) |       |
|---|-------------------------|--------|---------|----------|-------|
|   | Ra80                    |        |         | 11°      |       |
|   | Fixture Power           | 26W    | 1       | 0.20     | 39584 |
|   | Source Flux             | 3108lm | 2       | 0.40     | 9896  |
|   | Fixture Flux            | 2575lm | 3       | 0.59     | 4398  |
|   | Efficacy                | 99lm/W | 4       | 0.79     | 2474  |
|   | TS1339 Imax=12736cd/klm | Imax   | 39584cd | 5        | 0.99  |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3851EL</b> | <b>1E3852EL</b> | <b>1E3853EL</b> | <b>1E3854EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3851DA</b> | <b>1E3852DA</b> | <b>1E3853DA</b> | <b>1E3854DA</b> |

# JEDI COMPACT

## LED / 24W / FLOOD

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 85°    | 32°   |                       |
| Fixture Power | 28W                         | 1                | 1.84   | 0.57  | 2406                  |
| Source Flux   | 3440lm                      | 2                | 3.68   | 1.14  | 601                   |
| Fixture Flux  | 2570lm                      | 3                | 5.52   | 1.70  | 267                   |
| Efficacy      | 92lm/W                      | 4                | 7.36   | 2.27  | 150                   |
| TS1084        | I <sub>max</sub> =699cd/klm | I <sub>max</sub> | 2406cd | 5     | 9.20 2.84 96          |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3657EL</b> | <b>1E3658EL</b> | <b>1E3659EL</b> | <b>1E3660EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3657DA</b> | <b>1E3658DA</b> | <b>1E3659DA</b> | <b>1E3660DA</b> |

## LED / 24W / GRAZING


|               | 3000K                        | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                              |                  | 76°    | 15°   |                       |
| Fixture Power | 28W                          | 1                | 1.55   | 0.26  | 5505                  |
| Source Flux   | 3440lm                       | 2                | 3.10   | 0.51  | 1376                  |
| Fixture Flux  | 2858lm                       | 3                | 4.65   | 0.77  | 612                   |
| Efficacy      | 102lm/W                      | 4                | 6.21   | 1.02  | 344                   |
| TS1088        | I <sub>max</sub> =1600cd/klm | I <sub>max</sub> | 5505cd | 5     | 7.76 1.28 220         |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3661EL</b> | <b>1E3662EL</b> | <b>1E3663EL</b> | <b>1E3664EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3661DA</b> | <b>1E3662DA</b> | <b>1E3663DA</b> | <b>1E3664DA</b> |


## LED / 24W / WALL WASHER

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 115°   | 59°   |                       |
| Fixture Power | 28W                         | 1                | 3.12   | 1.34  | 2312                  |
| Source Flux   | 3440lm                      | 2                | 6.23   | 2.67  | 578                   |
| Fixture Flux  | 2586lm                      | 3                | 9.35   | 4.01  | 257                   |
| Efficacy      | 92lm/W                      | 4                | 12.47  | 5.35  | 145                   |
| TS1092        | I <sub>max</sub> =774cd/klm | I <sub>max</sub> | 2661cd | 5     | 15.59 6.69 92         |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3665EL</b> | <b>1E3666EL</b> | <b>1E3667EL</b> | <b>1E3668EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3665DA</b> | <b>1E3666DA</b> | <b>1E3667DA</b> | <b>1E3668DA</b> |

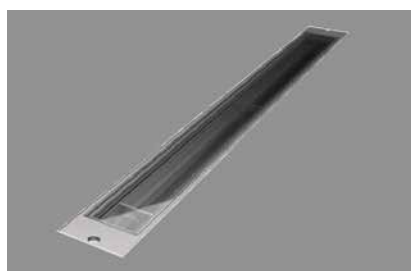

**Outdoor Incasso**  
**Driver integrato**  
**L. 905mm**

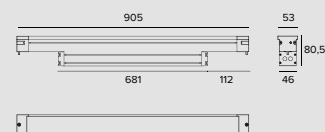

## LED / 35W / SPOT

|  | 3000K                                | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|---|--------------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|
|   | Ra80                                 |                  | 11°     |                       |       |
|   | Fixture Power                        | 38W              | 1       | 0.20                  | 59376 |
|   | Source Flux                          | 4662lm           | 2       | 0.40                  | 14844 |
|   | Fixture Flux                         | 3863lm           | 3       | 0.59                  | 6597  |
|   | Efficacy                             | 102lm/W          | 4       | 0.79                  | 3711  |
|   | TS1339 I <sub>max</sub> =12736cd/klm | I <sub>max</sub> | 59376cd | 5                     | 0.99  |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3855EL</b> | <b>1E3856EL</b> | <b>1E3857EL</b> | <b>1E3858EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3855DA</b> | <b>1E3856DA</b> | <b>1E3857DA</b> | <b>1E3858DA</b> |

## LED / 36W / FLOOD

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 85°    | 32°   |                       |
| Fixture Power | 40W                         | 1                | 1.84   | 0.57  | 3609                  |
| Source Flux   | 5160lm                      | 2                | 3.68   | 1.14  | 902                   |
| Fixture Flux  | 3856lm                      | 3                | 5.52   | 1.70  | 401                   |
| Efficacy      | 96lm/W                      | 4                | 7.36   | 2.27  | 226                   |
| TS1085        | I <sub>max</sub> =699cd/klm | I <sub>max</sub> | 3609cd | 5     | 9.20 2.84 144         |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3681EL</b> | <b>1E3682EL</b> | <b>1E3683EL</b> | <b>1E3684EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3681DA</b> | <b>1E3682DA</b> | <b>1E3683DA</b> | <b>1E3684DA</b> |

**Incassi a terra**

# JEDI COMPACT

## LED / 36W / GRAZING



|               | 3000K           | H(m) | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                 |      | 76°    | 15°   |                       |
| Fixture Power | 40W             | 1    | 1.55   | 0.26  | 8259                  |
| Source Flux   | 5160lm          | 2    | 3.10   | 0.51  | 2065                  |
| Fixture Flux  | 4288lm          | 3    | 4.65   | 0.77  | 918                   |
| Efficacy      | 107lm/W         | 4    | 6.21   | 1.02  | 516                   |
| TS1089        | Imax=1601cd/klm | Imax | 8259cd | 5     | 7.76                  |
|               |                 |      | 1.28   | 330   |                       |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3685EL</b> | <b>1E3686EL</b> | <b>1E3687EL</b> | <b>1E3688EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3685DA</b> | <b>1E3686DA</b> | <b>1E3687DA</b> | <b>1E3688DA</b> |

## LED / 36W / WALL WASHER




|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                |      | 115°   | 59°   |                       |
| Fixture Power | 40W            | 1    | 3.12   | 1.34  | 3469                  |
| Source Flux   | 5160lm         | 2    | 6.23   | 2.67  | 867                   |
| Fixture Flux  | 3880lm         | 3    | 9.35   | 4.01  | 385                   |
| Efficacy      | 97lm/W         | 4    | 12.47  | 5.35  | 217                   |
| TS1093        | Imax=774cd/klm | Imax | 3992cd | 5     | 15.59                 |
|               |                |      | 6.69   | 139   |                       |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3689EL</b> | <b>1E3690EL</b> | <b>1E3691EL</b> | <b>1E3692EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3689DA</b> | <b>1E3690DA</b> | <b>1E3691DA</b> | <b>1E3692DA</b> |



**Outdoor Incasso  
Driver integrato  
L. 1185mm**

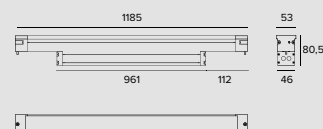

## LED / 46W / SPOT



|  |
|--|
|  |
|--|

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3859EL</b> | <b>1E3860EL</b> | <b>1E3861EL</b> | <b>1E3862EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3859DA</b> | <b>1E3860DA</b> | <b>1E3861DA</b> | <b>1E3862DA</b> |

## LED / 48W / FLOOD



|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                |      | 85°    | 32°   |                       |
| Fixture Power | 53W            | 1    | 1.84   | 0.57  | 4812                  |
| Source Flux   | 6880lm         | 2    | 3.68   | 1.14  | 1203                  |
| Fixture Flux  | 5141lm         | 3    | 5.52   | 1.70  | 535                   |
| Efficacy      | 97lm/W         | 4    | 7.36   | 2.27  | 301                   |
| TS1085        | Imax=699cd/klm | Imax | 4812cd | 5     | 9.20                  |
|               |                |      | 2.84   | 192   |                       |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3705EL</b> | <b>1E3706EL</b> | <b>1E3707EL</b> | <b>1E3708EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3705DA</b> | <b>1E3706DA</b> | <b>1E3707DA</b> | <b>1E3708DA</b> |

## LED / 48W / GRAZING



|               | 3000K           | H(m) | D1(m)   | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------|------|---------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                 |      | 76°     | 15°   |                       |
| Fixture Power | 53W             | 1    | 1.55    | 0.26  | 11012                 |
| Source Flux   | 6880lm          | 2    | 3.10    | 0.51  | 2753                  |
| Fixture Flux  | 5717lm          | 3    | 4.65    | 0.77  | 1224                  |
| Efficacy      | 108lm/W         | 4    | 6.21    | 1.02  | 688                   |
| TS1089        | Imax=1601cd/klm | Imax | 11012cd | 5     | 7.76                  |
|               |                 |      | 1.28    | 440   |                       |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3709EL</b> | <b>1E3710EL</b> | <b>1E3711EL</b> | <b>1E3712EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3709DA</b> | <b>1E3710DA</b> | <b>1E3711DA</b> | <b>1E3712DA</b> |

# JEDI COMPACT


## LED / 48W / WALL WASHER

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 115°  | 59°   |                       |
| Fixture Power | 53W                         | 1                | 3.12  | 1.34  | 4625                  |
| Source Flux   | 6880lm                      | 2                | 6.23  | 2.67  | 1156                  |
| Fixture Flux  | 5173lm                      | 3                | 9.35  | 4.01  | 514                   |
| Efficacy      | 98lm/W                      | 4                | 12.47 | 5.35  | 289                   |
| TS1093        | I <sub>max</sub> =774cd/klm | I <sub>max</sub> | 5     | 15.59 | 6.69 185              |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3713EL</b> | <b>1E3714EL</b> | <b>1E3715EL</b> | <b>1E3716EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3713DA</b> | <b>1E3714DA</b> | <b>1E3715DA</b> | <b>1E3716DA</b> |



### Outdoor Incasso Louvre Driver integrato L. 625mm

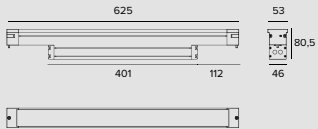

## LED / 24W / FLOOD

|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 86°   | 29°   |                       |
| Fixture Power | 28W                         | 1                | 1.86  | 0.52  | 1747                  |
| Source Flux   | 3440lm                      | 2                | 3.71  | 1.05  | 437                   |
| Fixture Flux  | 1503lm                      | 3                | 5.57  | 1.57  | 194                   |
| Efficacy      | 54lm/W                      | 4                | 7.42  | 2.09  | 109                   |
| TS1086        | I <sub>max</sub> =508cd/klm | I <sub>max</sub> | 5     | 9.28  | 2.62 70               |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3669EL</b> | <b>1E3670EL</b> | <b>1E3671EL</b> | <b>1E3672EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3669DA</b> | <b>1E3670DA</b> | <b>1E3671DA</b> | <b>1E3672DA</b> |

## LED / 24W / GRAZING

|               | 3000K                        | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                              |                  | 80°   | 13°   |                       |
| Fixture Power | 28W                          | 1                | 1.68  | 0.23  | 3805                  |
| Source Flux   | 3440lm                       | 2                | 3.36  | 0.46  | 951                   |
| Fixture Flux  | 1824lm                       | 3                | 5.04  | 0.68  | 423                   |
| Efficacy      | 65lm/W                       | 4                | 6.72  | 0.91  | 238                   |
| TS1090        | I <sub>max</sub> =1106cd/klm | I <sub>max</sub> | 5     | 8.40  | 1.14 152              |


| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3673EL</b> | <b>1E3674EL</b> | <b>1E3675EL</b> | <b>1E3676EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3673DA</b> | <b>1E3674DA</b> | <b>1E3675DA</b> | <b>1E3676DA</b> |

## LED / 24W / WALL WASHER


|               | 3000K                       | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |                  | 116°  | 62°   |                       |
| Fixture Power | 28W                         | 1                | 3.17  | 1.49  | 1919                  |
| Source Flux   | 3440lm                      | 2                | 6.35  | 2.97  | 480                   |
| Fixture Flux  | 1950lm                      | 3                | 9.52  | 4.46  | 213                   |
| Efficacy      | 70lm/W                      | 4                | 12.70 | 5.95  | 120                   |
| TS1094        | I <sub>max</sub> =671cd/klm | I <sub>max</sub> | 5     | 15.87 | 7.43 77               |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3677EL</b> | <b>1E3678EL</b> | <b>1E3679EL</b> | <b>1E3680EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3677DA</b> | <b>1E3678DA</b> | <b>1E3679DA</b> | <b>1E3680DA</b> |

# JEDI COMPACT

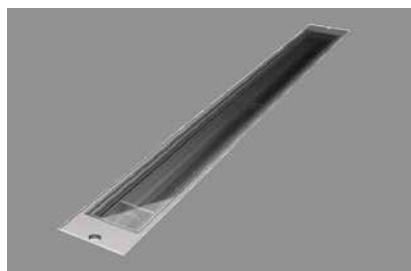

## Outdoor Incasso Louvre Driver integrato L. 905mm

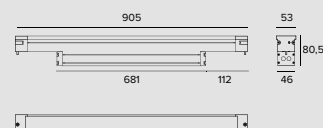

### LED / 36W / FLOOD



|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                | 86°  | 29°    |       |          |
| Fixture Power | 40W            | 1    | 1.86   | 0.52  | 2620     |
| Source Flux   | 5160lm         | 2    | 3.71   | 1.05  | 655      |
| Fixture Flux  | 2255lm         | 3    | 5.57   | 1.57  | 291      |
| Efficacy      | 56lm/W         | 4    | 7.42   | 2.09  | 164      |
| TS1087        | Imax=508cd/klm | Imax | 2620cd | 5     | 9.28     |
|               |                |      |        | 2.62  | 105      |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3693EL</b> | <b>1E3694EL</b> | <b>1E3695EL</b> | <b>1E3696EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3693DA</b> | <b>1E3694DA</b> | <b>1E3695DA</b> | <b>1E3696DA</b> |

### LED / 36W / GRAZING



|               | 3000K           | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|-----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                 | 80°  | 13°    |       |          |
| Fixture Power | 40W             | 1    | 1.68   | 0.23  | 5707     |
| Source Flux   | 5160lm          | 2    | 3.36   | 0.46  | 1427     |
| Fixture Flux  | 2735lm          | 3    | 5.04   | 0.68  | 634      |
| Efficacy      | 68lm/W          | 4    | 6.72   | 0.91  | 357      |
| TS1091        | Imax=1106cd/klm | Imax | 5707cd | 5     | 8.40     |
|               |                 |      |        | 1.14  | 228      |


| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3697EL</b> | <b>1E3698EL</b> | <b>1E3699EL</b> | <b>1E3700EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3697DA</b> | <b>1E3698DA</b> | <b>1E3699DA</b> | <b>1E3700DA</b> |

### LED / 36W / WALL WASHER




|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                | 116° | 62°    |       |          |
| Fixture Power | 40W            | 1    | 3.17   | 1.49  | 2879     |
| Source Flux   | 5160lm         | 2    | 6.35   | 2.97  | 720      |
| Fixture Flux  | 2926lm         | 3    | 9.52   | 4.46  | 320      |
| Efficacy      | 73lm/W         | 4    | 12.70  | 5.95  | 180      |
| TS1095        | Imax=671cd/klm | Imax | 3460cd | 5     | 15.87    |
|               |                |      |        | 7.43  | 115      |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3701EL</b> | <b>1E3702EL</b> | <b>1E3703EL</b> | <b>1E3704EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3701DA</b> | <b>1E3702DA</b> | <b>1E3703DA</b> | <b>1E3704DA</b> |

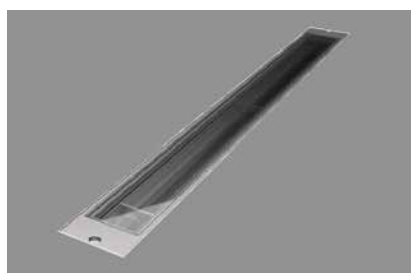

## Outdoor Incasso Louvre Driver integrato L. 1185mm

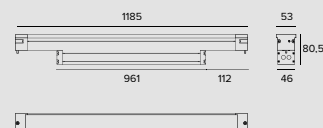

### LED / 48W / FLOOD



|               | 3000K          | H(m) | D1(m)  | D2(m) | Emax(lx) |
|---------------|----------------|------|--------|-------|----------|
| Ra80          |                | 86°  | 29°    |       |          |
| Fixture Power | 53W            | 1    | 1.86   | 0.52  | 3494     |
| Source Flux   | 6880lm         | 2    | 3.71   | 1.05  | 873      |
| Fixture Flux  | 3007lm         | 3    | 5.57   | 1.57  | 388      |
| Efficacy      | 57lm/W         | 4    | 7.42   | 2.09  | 218      |
| TS1087        | Imax=508cd/klm | Imax | 3494cd | 5     | 9.28     |
|               |                |      |        | 2.62  | 140      |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    | ●      | <b>1E3717EL</b> | <b>1E3718EL</b> | <b>1E3719EL</b> | <b>1E3720EL</b> |
| DALI   | ●      | <b>1E3717DA</b> | <b>1E3718DA</b> | <b>1E3719DA</b> | <b>1E3720DA</b> |

# JEDI COMPACT

## LED / 48W / GRAZING

|               | 3000K                        | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                              |      | 80°   | 13°   |                       |
| Fixture Power | 53W                          | 1    | 1.68  | 0.23  | 7609                  |
| Source Flux   | 6880lm                       | 2    | 3.36  | 0.46  | 1902                  |
| Fixture Flux  | 3646lm                       | 3    | 5.04  | 0.68  | 845                   |
| Efficacy      | 69lm/W                       | 4    | 6.72  | 0.91  | 476                   |
| TS1091        | I <sub>max</sub> =1106cd/klm | 5    | 8.40  | 1.14  | 304                   |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    |        | <b>1E3721EL</b> | <b>1E3722EL</b> | <b>1E3723EL</b> | <b>1E3724EL</b> |
| DALI   |        | <b>1E3721DA</b> | <b>1E3722DA</b> | <b>1E3723DA</b> | <b>1E3724DA</b> |

## LED / 48W / WALL WASHER

|               | 3000K                       | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             |      | 116°  | 62°   |                       |
| Fixture Power | 53W                         | 1    | 3.17  | 1.49  | 3838                  |
| Source Flux   | 6880lm                      | 2    | 6.35  | 2.97  | 960                   |
| Fixture Flux  | 3901lm                      | 3    | 9.52  | 4.46  | 426                   |
| Efficacy      | 74lm/W                      | 4    | 12.70 | 5.95  | 240                   |
| TS1095        | I <sub>max</sub> =671cd/klm | 5    | 15.87 | 7.43  | 154                   |

| Driver | Colore | 2700K           | 3000K           | 3500K           | 4000K           |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EL.    |        | <b>1E3725EL</b> | <b>1E3726EL</b> | <b>1E3727EL</b> | <b>1E3728EL</b> |
| DALI   |        | <b>1E3725DA</b> | <b>1E3726DA</b> | <b>1E3727DA</b> | <b>1E3728DA</b> |

## Nota

Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza e looping esterno.


Versione con driver remoto: i valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver.

IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h).

IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529.


## Codici a completamento

### Controcassa

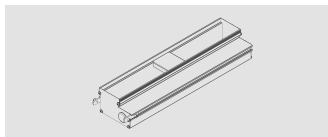

| L    | H  | P  | Codice        |
|------|----|----|---------------|
| 348  | 58 | 94 | <b>1E3729</b> |
| 629  | 58 | 94 | <b>1E3730</b> |
| 909  | 58 | 94 | <b>1E3731</b> |
| 1189 | 58 | 94 | <b>1E3732</b> |

Controcassa in alluminio per Jedi Compact con driver remoto.

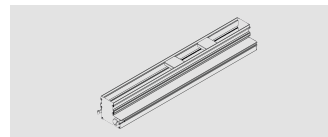

| L    | H  | P  | Codice        |
|------|----|----|---------------|
| 629  | 88 | 96 | <b>1E3733</b> |
| 909  | 88 | 96 | <b>1E3734</b> |
| 1189 | 88 | 96 | <b>1E3735</b> |

Controcassa in alluminio per Jedi Compact con driver integrato.

### Alimentazione



| Codice   |
|--|
| <b>1E3557</b>  |
| Kit di alimentazione versione EL costituito da scatola stagna in alluminio (LxHxP=270x49,5x44mm) completa di cavo in ingresso per alimentazione (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ) e di cavo in uscita verso l'apparecchio (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ). |
| Per le versioni L 312,5/344mm.   |



| Codice   |
|--|
| <b>1E3558</b>  |
| Kit di alimentazione versione EL costituito da scatola stagna in alluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) completa di cavo in ingresso per alimentazione (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ) e di cavo in uscita verso l'apparecchio (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ). |
| Per le versioni L 593,5/625/873,5/905/1153,5/1185mm.   |

Incassi a terra

# JEDI COMPACT



| Codice   |
|--|
| <b>1E3559</b>  |
| Kit di alimentazione versione DALI costituito da scatola stagna in alluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) completa di cavo in ingresso per alimentazione (1metro, tipo H07RN8-F, 5G1mm <sup>2</sup> ) e di cavo in uscita verso l'apparecchio (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ).<br>Per le versioni L 312,5/344/593,5/625mm. |



| Codice   |
|--|
| <b>1E3560</b>  |
| Kit di alimentazione versione DALI costituito da scatola stagna in alluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) completa di cavo in ingresso per alimentazione (1metro, tipo H07RN8-F, 5G1mm <sup>2</sup> ) e di cavo in uscita verso l'apparecchio (1metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm <sup>2</sup> ).<br>Per le versioni L 873,5/905/1153,5/1185mm. |

## Nota

I driver a completamento selezionati da Targetti rendono gli apparecchi "Safe Flicker".

## Accessori

### Utensile



| Codice  |
|---|
| <b>1E3305</b>                                 |
| Chiave di serraggio per il kit di connettori. |

### Connettore



| Codice   |
|--|
| <b>1E2769</b>  |
| Box di connessione lineare IP66/IP68.<br>5 poli, di sezione max 1,5mm <sup>2</sup> .<br>Diametro del cavo da 7 a 12mm. |



| Codice  |
|---|
| <b>1E2494</b>   |
| Box di connessione multipla IP68.<br>1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm <sup>2</sup> .<br>Diametro del cavo da 6 a 12mm. |



| Codice                          |
|---------------------------------|
| <b>1E3184</b>                   |
| Connettore IP68 5 poli e 4 vie. |

### Sistemi di controllo



| Codice   |
|--|
| <b>1E3048</b>  |
| Modulo IP67 per il controllo individuale di apparecchi da esterno equipaggiati con driver DALI.<br>Il modulo necessita di essere posizionato in modo tale da poter ricevere il segnale radio.<br>La distanza con gli apparecchi di illuminazione può arrivare sino a 50mt.<br>Il controllo wireless avviene tramite applicazione Casambi.<br>LxHxP=56,5x22,3x35,8mm. |



| Codice   |
|--|
| <b>1E3049</b>  |
| Extender IP67, permette il controllo wireless di apparecchi DALI.<br>Genera un bus DALI locale con capacità di pilotaggio fino a 64 apparecchi.<br>Permette il controllo di apparecchi DALI in applicazioni outdoor tramite applicazione Casambi.<br>LxHxP=150x40x148mm. |

## Outdoor



Incassi a terra

## Prescrizioni e informazioni

Tutti gli apparecchi della collezione Targetti sono stati progettati e realizzati in conformità alla Normativa europea EN60598-1 relativamente alle prescrizioni di sicurezza degli apparecchi di illuminazione.



Tutti gli apparecchi sono rispondenti alle direttive sotto citate:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva LV 2014/35/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

## Se non diversamente specificato

- tutti gli apparecchi che alloggiavano sorgenti tradizionali sono forniti senza lampada;
- tutti gli apparecchi sono venduti singolarmente;
- tutte le misure sono espresse in mm;
- tutti gli apparecchi a bassissima tensione sono forniti senza trasformatore;
- Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l'utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

## Consorzio Ecolight

Targetti Sankey Spa aderisce al consorzio Ecolight costituito nel 2004 (D.Lgs. 49/2014) per adempiere a quanto disposto dalla Direttiva Europea recepita in Italia come Direttiva Europea RAEE 2012/19/UE per la gestione, il recupero e il trattamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche, pile ed accumulatori a fine vita, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

I colori degli articoli illustrati sono riprodotti il più fedelmente possibile compatibilmente con i limiti tecnici della stampa. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi modifica alla sua produzione senza preavviso. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

I prodotti illustrati in questo catalogo sono coperti da uno o più brevetti italiani o internazionali. L'azienda promuoverà azioni legali nei confronti di eventuali imitatori.



### TARGETTI SANKEY SpA

Certificata ISO 9001 n° 9130. TAR1  
Certificata ISO 14001 n° IT319206









Il marchio Enec, le certificazioni ISO9001 e ISO14001 e la marcatura CE sono garanzia che le attività svolte all'interno dell'azienda sono disciplinate da procedure controllate per assicurare standard qualitativi costanti.

Laboratorio riconosciuto secondo la ISO 17025.












## Aperture di fascio

| from | to   | beam              |                |
|------|------|-------------------|----------------|
| 5°   | 10°  | Narrow Spot       | <b>NSP</b>     |
| 11°  | 25°  | Spot              | <b>SP</b>      |
| 26°  | 40°  | Flood             | <b>FL</b>      |
| 41°  | 50°  | Medium Wide Flood | <b>MWFL</b>    |
| 51°  | 70°  | Wide Flood        | <b>WFL</b>     |
| 71°  | 120° | Very Wide Flood   | <b>VWFL</b>    |
|      |      | Wall Washer       | <b>WW</b>      |
|      |      | Narrow Asymmetric | <b>N. ASYM</b> |
|      |      | Asymmetric        | <b>ASYM</b>    |

## Legenda Icone

|   |  |
|---|--|
|  | Apparecchio in classe prima nel quale la protezione contro la scossa elettrica è garantita dalle connessioni delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra). |
|  | Apparecchio nel quale la connessione ad un conduttore di protezione (messa a terra) garantisce l'immunità ai radio disturbi.   |
|  | Apparecchio in classe seconda (doppio isolamento) doppiamente protetto contro il contatto accidentale con parti in tensione da parte dell'utilizzatore.  |
|  | Apparecchio in classe terza predisposto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.  |
|  | Grado di protezione da corpi solidi e liquidi.   |
|  | Grado di protezione - Parte incassata.<br>Grado di protezione - Parte in vista.  |
|  | Grado di resistenza agli urti.   |
|  | ENEC<br>European Norms Electrical Certification.   |

## Icone particolari

|   |   |
|---|---|
|    | Peso del singolo apparecchio.   |
|    | Lunghezza cavo.   |
|    | Calpestabile.   |
|    | Carrabile.  |
|    | Apparecchi con parametri sotto la soglia minima di visibilità PstLM≤1 e SVM≤0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).                                  |
| <b>DBS</b>  | Tecnologia ottica Dynamic Beam Shaper con gestione remota dell'apertura di fascio.  |
|    | LED con Ra__ laddove non presenti a catalogo, disponibili su richiesta.   |
|    | Temperature colore diverse disponibili su richiesta.  |
|    | Finitura personalizzata a scelta tra la gamma Colours Targetti e i RAL indicati nella cartella colori scaricabile on line dalla sezione download. |
|   | Tattamento di cataforesi realizzato su richiesta.   |
|  | Fornito su richiesta con alimentazione 110-277Vac, integrata o remota come previsto nel modello standard.   |
|  | Versione "Tunable White" disponibile su richiesta.  |

### Nota

- ➔ Per i trattamenti e le versioni su richiesta, contattare l'azienda.
- ➔ Le performance riportate sui prodotti si riferiscono all'utilizzo dei driver a completamente consigliati.
- ➔ I driver a completamente selezionati da Targetti rendono gli apparecchi "Safe Flicker".

