


Empotrables en el suelo

JEDI COMPACT

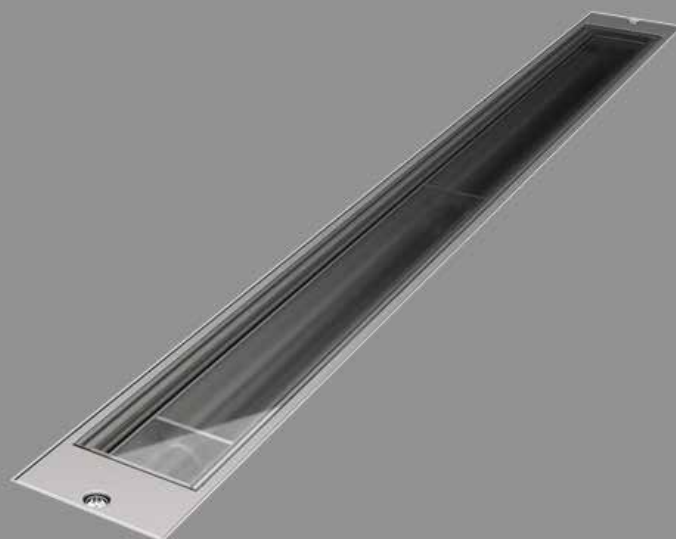

TARGETTI

JEDI

Compact Empotrable Outdoor

INFORMACIÓN GENERAL

Proyector lineal empotrable en el suelo
53x43 mm (driver remoto)
53x80 mm (driver integrado)
Longitud 344mm – 625mm – 905mm – 1185mm

LED

Tarjetas lineales
De 1431 a 7200 lm
2700K – 3000K – 3500K – 4000K
Ra80

EFICIENCIA PRODUCTO

Hasta 125lm/W

ÓPTICAS

SP, FL, Grazing, Wall Washer

con Louvre

FL, Grazing, Wall Washer

ALIMENTACIÓN

Electrónica - DALI
Sistema de control Casambi disponible como accesorio (solo para productos en versión DALI).

MATERIAL

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ.
Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor.

BAJO PETICIÓN

Ra Ra90



Alimentación
110-277Vac

Luminaria lineal empotrada de LED de alto rendimiento y dimensiones compactas.

Versión de 344 mm disponible solo con driver a distancia.

A completar con la contracaja correspondiente. Cuatro ópticas disponibles: Spot, Flood, Grazing y Wall Washer.


Las versiones con óptica Flood, Grazing y Wall Washer se pueden pedir ya equipadas con rejilla Louvre integrada con láminas longitudinales para controlar la emisión lateral y reducir el peligro de deslumbramiento.

Toda la gama adopta la solución técnica “Waterblock Smart” que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria.

Disponible también en versión proyector tanto para instalaciones de exteriores como de interiores.



Outdoor

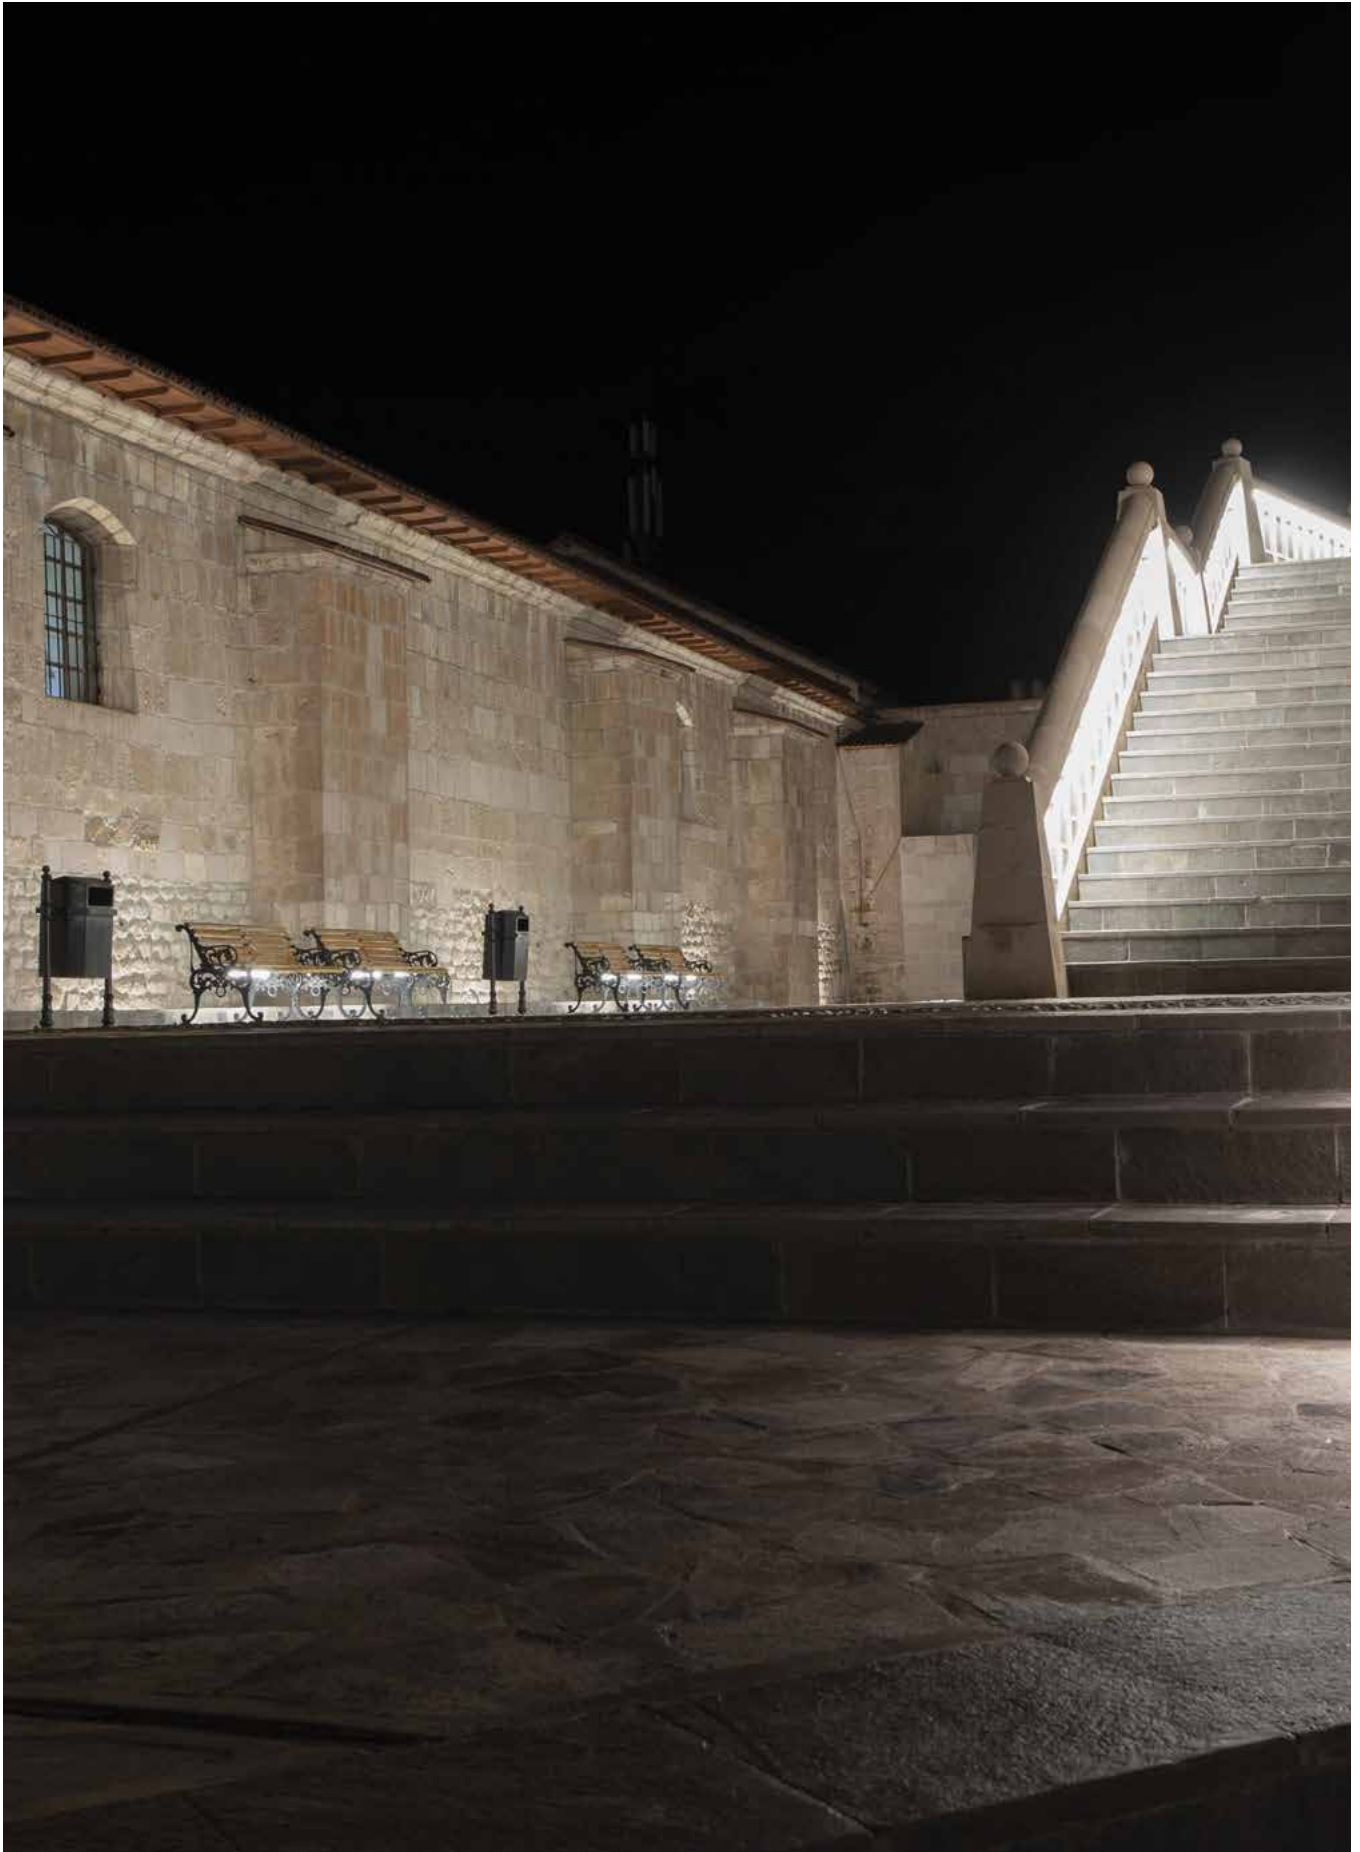

JEDI COMPACT



Outdoor Empotrable Driver remoto L. 344mm



LED / 12W / SPOT

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			11°	
Fixture Power	12W	1	0.20	19792
Source Flux	1554lm	2	0.40	4948
Fixture Flux	1288lm	3	0.59	2199
Efficacy	107lm/W	4	0.79	1237
TS1339	Imax=12736cd/klm	Imax	19792cd	792

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3835	1E3836	1E3837	1E3838

LED / 12W / FLOOD

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			85°	32°	
Fixture Power	12W	1	1.84	0.57	1203
Source Flux	1720lm	2	3.68	1.14	301
Fixture Flux	1285lm	3	5.52	1.70	134
Efficacy	107lm/W	4	7.36	2.27	75
TS1084	Imax=699cd/klm	Imax	1203cd	5	9.20

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3561	1E3562	1E3563	1E3564

LED / 12W / GRAZING

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			76°	15°	
Fixture Power	12W	1	1.55	0.26	2752
Source Flux	1720lm	2	3.10	0.51	688
Fixture Flux	1429lm	3	4.65	0.77	306
Efficacy	119lm/W	4	6.21	1.02	172
TS1088	Imax=1600cd/klm	Imax	2752cd	5	7.76

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3565	1E3566	1E3567	1E3568

LED / 12W / WALL WASHER


	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			115°	59°	
Fixture Power	12W	1	3.12	1.34	1156
Source Flux	1720lm	2	6.23	2.67	289
Fixture Flux	1293lm	3	9.35	4.01	128
Efficacy	108lm/W	4	12.47	5.35	72
TS1092	Imax=774cd/klm	Imax	1331cd	5	15.59

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3569	1E3570	1E3571	1E3572

JEDI COMPACT



Outdoor Empotrable Driver remoto L. 625mm



LED / 23W / SPOT

17

IP66

IP67

IP68

IP69

IK08

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		11°			
	Fixture Power	23W	1	0.20	38437	
	Source Flux	3018lm	2	0.40	9609	
	Fixture Flux	2501lm	3	0.59	4271	
	Efficacy	109lm/W	4	0.79	2402	
	TS1339	Imax=12736cd/klm	Imax	38437cd	5	0.99

Alimentación

Color

2700K

3000K

3500K

4000K

500mA

1E3839

1E3840

1E3841

1E3842

LED / 24W / FLOOD

17

IP66

IP67

IP68

IP69

IK08

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra80		85°	32°			
	Fixture Power	24W	1	1.84	0.57	2406	
	Source Flux	3440lm	2	3.68	1.14	601	
	Fixture Flux	2570lm	3	5.52	1.70	267	
	Efficacy	107lm/W	4	7.36	2.27	150	
	TS1084	Imax=699cd/klm	Imax	2406cd	5	9.20	2.84

Alimentación

Color

2700K

3000K

3500K

4000K

500mA

1E3585

1E3586

1E3587

1E3588

LED / 24W / GRAZING

17

IP66

IP67

IP68

IP69

IK08

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra80		76°	15°			
	Fixture Power	24W	1	1.55	0.26	5505	
	Source Flux	3440lm	2	3.10	0.51	1376	
	Fixture Flux	2858lm	3	4.65	0.77	612	
	Efficacy	119lm/W	4	6.21	1.02	344	
	TS1088	Imax=1600cd/klm	Imax	5505cd	5	7.76	1.28

Alimentación

Color

2700K

3000K

3500K

4000K

500mA

1E3589

1E3590

1E3591

1E3592

LED / 24W / WALL WASHER

17

IP66

IP67

IP68

IP69

IK08

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra80		115°	59°			
	Fixture Power	24W	1	3.12	1.34	2312	
	Source Flux	3440lm	2	6.23	2.67	578	
	Fixture Flux	2586lm	3	9.35	4.01	257	
	Efficacy	108lm/W	4	12.47	5.35	145	
	TS1092	Imax=774cd/klm	Imax	2661cd	5	15.59	6.69

Alimentación

Color

2700K

3000K

3500K

4000K

500mA

1E3593

1E3594

1E3595


1E3596

Empotrables en el suelo

JEDI COMPACT



Outdoor Empotrable Driver remoto L. 905mm



LED / 35W / SPOT

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80			11°	
Fixture Power	35W	1	0.20	59376
Source Flux	4662lm	2	0.40	14844
Fixture Flux	3863lm	3	0.59	6597
Efficacy	110lm/W	4	0.79	3711
TS1339- I _{max} =12736cd/klm	I _{max}	5	0.99	2375

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3843	1E3844	1E3845	1E3846

LED / 36W / FLOOD

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			85°	32°	
Fixture Power	36W	1	1.84	0.57	3609
Source Flux	5160lm	2	3.68	1.14	902
Fixture Flux	3856lm	3	5.52	1.70	401
Efficacy	107lm/W	4	7.36	2.27	226
TS1085 I _{max} =699cd/klm	I _{max}	5	9.20	2.84	144

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3609	1E3610	1E3611	1E3612

LED / 36W / GRAZING

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			76°	15°	
Fixture Power	36W	1	1.55	0.26	8259
Source Flux	5160lm	2	3.10	0.51	2065
Fixture Flux	4288lm	3	4.65	0.77	918
Efficacy	119lm/W	4	6.21	1.02	516
TS1089 I _{max} =1601cd/klm	I _{max}	5	7.76	1.28	330

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3613	1E3614	1E3615	1E3616

LED / 36W / WALL WASHER


	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			115°	59°	
Fixture Power	36W	1	3.12	1.34	3468
Source Flux	5160lm	2	6.23	2.67	867
Fixture Flux	3879lm	3	9.35	4.01	385
Efficacy	108lm/W	4	12.47	5.35	217
TS1093 I _{max} =774cd/klm	I _{max}	5	15.59	6.69	139

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3617	1E3618	1E3619	1E3620

JEDI COMPACT



Outdoor Empotrable Driver remoto L. 1185mm



LED / 46W / SPOT

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		11°	
	Fixture Power	46W	1	0.20 79167
	Source Flux	6216lm	2	0.40 19792
	Fixture Flux	5151lm	3	0.59 8796
	Efficacy	112lm/W	4	0.79 4948
TS1339- I _{max} =12736cd/klm	I _{max}	79167cd	5	0.99 3167

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3847	1E3848	1E3849	1E3850

LED / 48W / FLOOD

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		85°	32°	
	Fixture Power	48W	1	1.84	0.57 4812
	Source Flux	6880lm	2	3.68	1.14 1203
	Fixture Flux	5141lm	3	5.52	1.70 535
	Efficacy	107lm/W	4	7.36	2.27 301
TS1085 I _{max} =699cd/klm	I _{max}	4812cd	5	9.20	2.84 192

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3633	1E3634	1E3635	1E3636

LED / 48W / GRAZING

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		76°	15°	
	Fixture Power	48W	1	1.55	0.26 11012
	Source Flux	6880lm	2	3.10	0.51 2753
	Fixture Flux	5717lm	3	4.65	0.77 1224
	Efficacy	119lm/W	4	6.21	1.02 688
TS1089 I _{max} =1601cd/klm	I _{max}	11012cd	5	7.76	1.28 440

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3637	1E3638	1E3639	1E3640

LED / 48W / WALL WASHER

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		115°	59°	
	Fixture Power	48W	1	3.12	1.34 4624
	Source Flux	6880lm	2	6.23	2.67 1156
	Fixture Flux	5172lm	3	9.35	4.01 514
	Efficacy	108lm/W	4	12.47	5.35 289
TS1093 I _{max} =774cd/klm	I _{max}	5322cd	5	15.59	6.69 185

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3641	1E3642	1E3643	1E3644

Empotrables en el suelo

JEDI COMPACT




Outdoor Empotrable Louvre Driver remoto L. 344mm




LED / 12W / FLOOD											
	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
	Ra80	86°	29°			500mA		1E3573	1E3574	1E3575	1E3576
	Fixture Power	12W	1	1.86	0.52	873					
	Source Flux	1720lm	2	3.71	1.05	218					
	Fixture Flux	752lm	3	5.57	1.57	97					
	Efficacy	63lm/W	4	7.42	2.09	55					
TS1086	Imax=508cd/klm	Imax	873cd	5	9.28	2.62	35				

LED / 12W / GRAZING											
	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
	Ra80	80°	13°			500mA		1E3577	1E3578	1E3579	1E3580
	Fixture Power	12W	1	1.68	0.23	1903					
	Source Flux	1720lm	2	3.36	0.46	476					
	Fixture Flux	912lm	3	5.04	0.68	211					
	Efficacy	76lm/W	4	6.72	0.91	119					
TS1090	Imax=1106cd/klm	Imax	1903cd	5	8.40	1.14	76				

LED / 12W / WALL WASHER											
	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
	Ra80	116°	62°			500mA		1E3581	1E3582	1E3583	1E3584
	Fixture Power	12W	1	3.17	1.49	960					
	Source Flux	1720lm	2	6.35	2.97	240					
	Fixture Flux	975lm	3	9.52	4.46	107					
	Efficacy	81lm/W	4	12.70	5.95	60					
TS1094	Imax=671cd/klm	Imax	1153cd	5	15.87	7.43	38				

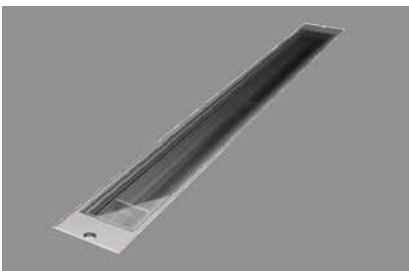

Outdoor Empotrable Louvre Driver remoto L. 625mm



LED / 24W / FLOOD											
	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
	Ra80	86°	29°			500mA		1E3597	1E3598	1E3599	1E3600
	Fixture Power	24W	1	1.86	0.52	1747					
	Source Flux	3440lm	2	3.71	1.05	437					
	Fixture Flux	1503lm	3	5.57	1.57	194					
	Efficacy	63lm/W	4	7.42	2.09	109					
TS1086	Imax=508cd/klm	Imax	1747cd	5	9.28	2.62	70				

JEDI COMPACT

LED / 24W / GRAZING


	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			80°	13°	
Fixture Power	24W	1	1.68	0.23	3805
Source Flux	3440lm	2	3.36	0.46	951
Fixture Flux	1824lm	3	5.04	0.68	423
Efficacy	76lm/W	4	6.72	0.91	238
TS1090	I _{max} =1106cd/klm	I _{max}	3805cd	5	8.40
			1.14	152	

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3601	1E3602	1E3603	1E3604


LED / 24W / WALL WASHER

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			116°	62°	
Fixture Power	24W	1	3.17	1.49	1919
Source Flux	3440lm	2	6.35	2.97	480
Fixture Flux	1950lm	3	9.52	4.46	213
Efficacy	81lm/W	4	12.70	5.95	120
TS1094	I _{max} =671cd/klm	I _{max}	2307cd	5	15.87
			7.43	77	

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3605	1E3606	1E3607	1E3608

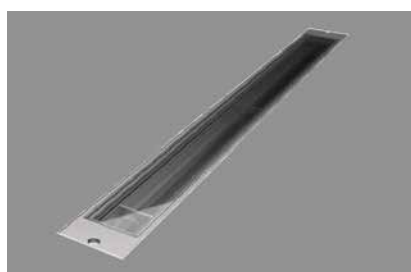

**Outdoor Empotrable
Louvre
Driver remoto
L. 905mm**



LED / 36W / FLOOD

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			86°	29°	
Fixture Power	36W	1	1.86	0.52	2620
Source Flux	5160lm	2	3.71	1.05	655
Fixture Flux	2255lm	3	5.57	1.57	291
Efficacy	63lm/W	4	7.42	2.09	164
TS1087	I _{max} =508cd/klm	I _{max}	2620cd	5	9.28
			2.62	105	

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3621	1E3622	1E3623	1E3624

LED / 36W / GRAZING

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			80°	13°	
Fixture Power	36W	1	1.68	0.23	5707
Source Flux	5160lm	2	3.36	0.46	1427
Fixture Flux	2735lm	3	5.04	0.68	634
Efficacy	76lm/W	4	6.72	0.91	357
TS1091	I _{max} =1106cd/klm	I _{max}	5707cd	5	8.40
			1.14	228	

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3625	1E3626	1E3627	1E3628

LED / 36W / WALL WASHER

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			116°	62°	
Fixture Power	36W	1	3.17	1.49	2879
Source Flux	5160lm	2	6.35	2.97	720
Fixture Flux	2926lm	3	9.52	4.46	320
Efficacy	81lm/W	4	12.70	5.95	180
TS1095	I _{max} =671cd/klm	I _{max}	3460cd	5	15.87
			7.43	115	


Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA		1E3629	1E3630	1E3631	1E3632

Empotrables en el suelo

JEDI COMPACT



Outdoor Empotrable Louvre Driver remoto L. 1185mm



LED / 48W / FLOOD



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			86°	29°	
Fixture Power	48W	1	1.86	0.52	3494
Source Flux	6880lm	2	3.71	1.05	873
Fixture Flux	3007lm	3	5.57	1.57	388
Efficacy	63lm/W	4	7.42	2.09	218
TS1087	Imax=508cd/klm	Imax	5	9.28	2.62 140

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA	●	1E3645	1E3646	1E3647	1E3648

LED / 48W / GRAZING



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			80°	13°	
Fixture Power	48W	1	1.68	0.23	7609
Source Flux	6880lm	2	3.36	0.46	1902
Fixture Flux	3646lm	3	5.04	0.68	845
Efficacy	76lm/W	4	6.72	0.91	476
TS1091	Imax=1106cd/klm	Imax	5	8.40	1.14 304


Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA	●	1E3649	1E3650	1E3651	1E3652

LED / 48W / WALL WASHER




	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			116°	62°	
Fixture Power	48W	1	3.17	1.49	3838
Source Flux	6880lm	2	6.35	2.97	960
Fixture Flux	3901lm	3	9.52	4.46	426
Efficacy	81lm/W	4	12.70	5.95	240
TS1095	Imax=671cd/klm	Imax	5	15.87	7.43 154

Alimentación	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
500mA	●	1E3653	1E3654	1E3655	1E3656

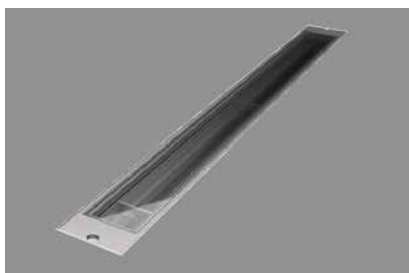

Outdoor Empotrable Driver integrado L. 625mm



LED / 23W / SPOT



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			11°	
Fixture Power	26W	1	0.20	39584
Source Flux	3108lm	2	0.40	9896
Fixture Flux	2575lm	3	0.59	4398
Efficacy	99lm/W	4	0.79	2474
TS1339	Imax=12736cd/klm	Imax	5	0.99 1583

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3851EL	1E3852EL	1E3853EL	1E3854EL
DALI	●	1E3851DA	1E3852DA	1E3853DA	1E3854DA

JEDI COMPACT

LED / 24W / FLOOD

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			85°	32°	
Fixture Power	28W	1	1.84	0.57	2406
Source Flux	3440lm	2	3.68	1.14	601
Fixture Flux	2570lm	3	5.52	1.70	267
Efficacy	92lm/W	4	7.36	2.27	150
TS1084	I _{max} =699cd/klm	I _{max}	2406cd	5	9.20 2.84 96

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3657EL	1E3658EL	1E3659EL	1E3660EL
DALI	●	1E3657DA	1E3658DA	1E3659DA	1E3660DA

LED / 24W / GRAZING


	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			76°	15°	
Fixture Power	28W	1	1.55	0.26	5505
Source Flux	3440lm	2	3.10	0.51	1376
Fixture Flux	2858lm	3	4.65	0.77	612
Efficacy	102lm/W	4	6.21	1.02	344
TS1088	I _{max} =1600cd/klm	I _{max}	5505cd	5	7.76 1.28 220

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3661EL	1E3662EL	1E3663EL	1E3664EL
DALI	●	1E3661DA	1E3662DA	1E3663DA	1E3664DA


LED / 24W / WALL WASHER

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			115°	59°	
Fixture Power	28W	1	3.12	1.34	2312
Source Flux	3440lm	2	6.23	2.67	578
Fixture Flux	2586lm	3	9.35	4.01	257
Efficacy	92lm/W	4	12.47	5.35	145
TS1092	I _{max} =774cd/klm	I _{max}	2661cd	5	15.59 6.69 92

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3665EL	1E3666EL	1E3667EL	1E3668EL
DALI	●	1E3665DA	1E3666DA	1E3667DA	1E3668DA

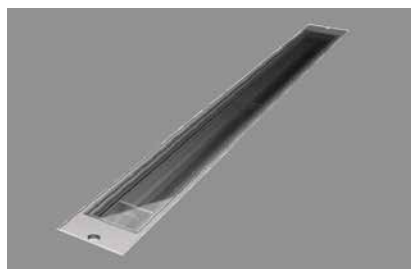

**Outdoor Empotrable
Driver integrado
L. 905mm**



LED / 35W / SPOT

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
	Ra80		11°		
	Fixture Power	38W	1	0.20	59376
	Source Flux	4662lm	2	0.40	14844
	Fixture Flux	3863lm	3	0.59	6597
	Efficacy	102lm/W	4	0.79	3711
	TS1339 Imax=12736cd/klm	Imax	59376cd	5	0.99

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3855EL	1E3856EL	1E3857EL	1E3858EL
DALI	●	1E3855DA	1E3856DA	1E3857DA	1E3858DA

LED / 36W / FLOOD

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			85°	32°	
Fixture Power	40W	1	1.84	0.57	3609
Source Flux	5160lm	2	3.68	1.14	902
Fixture Flux	3856lm	3	5.52	1.70	401
Efficacy	96lm/W	4	7.36	2.27	226
TS1085	I _{max} =699cd/klm	I _{max}	3609cd	5	9.20 2.84 144

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3681EL	1E3682EL	1E3683EL	1E3684EL
DALI	●	1E3681DA	1E3682DA	1E3683DA	1E3684DA

Empotrables en el suelo

JEDI COMPACT

LED / 36W / GRAZING



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			76°	15°	
Fixture Power	40W	1	1.55	0.26	8259
Source Flux	5160lm	2	3.10	0.51	2065
Fixture Flux	4288lm	3	4.65	0.77	918
Efficacy	107lm/W	4	6.21	1.02	516
TS1089	Imax=1601cd/klm	Imax	8259cd	5	7.76
			1.28	330	

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3685EL	1E3686EL	1E3687EL	1E3688EL
DALI	●	1E3685DA	1E3686DA	1E3687DA	1E3688DA

LED / 36W / WALL WASHER




	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			115°	59°	
Fixture Power	40W	1	3.12	1.34	3469
Source Flux	5160lm	2	6.23	2.67	867
Fixture Flux	3880lm	3	9.35	4.01	385
Efficacy	97lm/W	4	12.47	5.35	217
TS1093	Imax=774cd/klm	Imax	3992cd	5	15.59
			6.69	139	

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3689EL	1E3690EL	1E3691EL	1E3692EL
DALI	●	1E3689DA	1E3690DA	1E3691DA	1E3692DA



**Outdoor Empotrable
Driver integrado
L. 1185mm**



LED / 46W / SPOT



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		11°			
	Fixture Power	51W	1	0.20	79167	
	Source Flux	6216lm	2	0.40	19792	
	Fixture Flux	5151lm	3	0.59	8796	
	Efficacy	101lm/W	4	0.79	4948	
	TS1339	Imax=12736cd/klm	Imax	79167cd	5	0.99

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3859EL	1E3860EL	1E3861EL	1E3862EL
DALI	●	1E3859DA	1E3860DA	1E3861DA	1E3862DA

LED / 48W / FLOOD



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			85°	32°	
Fixture Power	53W	1	1.84	0.57	4812
Source Flux	6880lm	2	3.68	1.14	1203
Fixture Flux	5141lm	3	5.52	1.70	535
Efficacy	97lm/W	4	7.36	2.27	301
TS1085	Imax=699cd/klm	Imax	4812cd	5	9.20
			2.84	192	

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3705EL	1E3706EL	1E3707EL	1E3708EL
DALI	●	1E3705DA	1E3706DA	1E3707DA	1E3708DA


LED / 48W / GRAZING




	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			76°	15°	
Fixture Power	53W	1	1.55	0.26	11012
Source Flux	6880lm	2	3.10	0.51	2753
Fixture Flux	5717lm	3	4.65	0.77	1224
Efficacy	108lm/W	4	6.21	1.02	688
TS1089	Imax=1601cd/klm	Imax	11012cd	5	7.76
			1.28	440	

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3709EL	1E3710EL	1E3711EL	1E3712EL
DALI	●	1E3709DA	1E3710DA	1E3711DA	1E3712DA

JEDI COMPACT

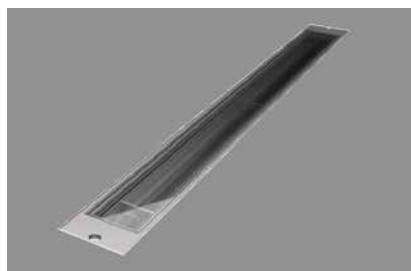

Outdoor Empotrable Louvre Driver integrado L. 905mm

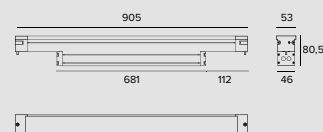

LED / 36W / FLOOD



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80		86°	29°		
Fixture Power	40W	1	1.86	0.52	2620
Source Flux	5160lm	2	3.71	1.05	655
Fixture Flux	2255lm	3	5.57	1.57	291
Efficacy	56lm/W	4	7.42	2.09	164
TS1087	Imax=508cd/klm	Imax	5	9.28	2.62 105

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3693EL	1E3694EL	1E3695EL	1E3696EL
DALI	●	1E3693DA	1E3694DA	1E3695DA	1E3696DA

LED / 36W / GRAZING



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80		80°	13°		
Fixture Power	40W	1	1.68	0.23	5707
Source Flux	5160lm	2	3.36	0.46	1427
Fixture Flux	2735lm	3	5.04	0.68	634
Efficacy	68lm/W	4	6.72	0.91	357
TS1091	Imax=1106cd/klm	Imax	5	8.40	1.14 228


Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3697EL	1E3698EL	1E3699EL	1E3700EL
DALI	●	1E3697DA	1E3698DA	1E3699DA	1E3700DA

LED / 36W / WALL WASHER




	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80		116°	62°		
Fixture Power	40W	1	3.17	1.49	2879
Source Flux	5160lm	2	6.35	2.97	720
Fixture Flux	2926lm	3	9.52	4.46	320
Efficacy	73lm/W	4	12.70	5.95	180
TS1095	Imax=671cd/klm	Imax	5	15.87	7.43 115

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3701EL	1E3702EL	1E3703EL	1E3704EL
DALI	●	1E3701DA	1E3702DA	1E3703DA	1E3704DA

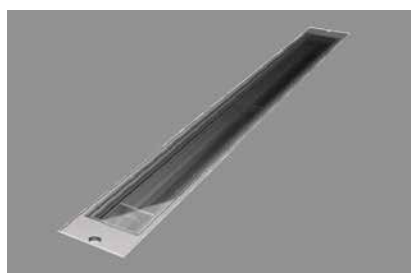

Outdoor Empotrable Louvre Driver integrado L. 1185mm



LED / 48W / FLOOD



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80		86°	29°		
Fixture Power	53W	1	1.86	0.52	3494
Source Flux	6880lm	2	3.71	1.05	873
Fixture Flux	3007lm	3	5.57	1.57	388
Efficacy	57lm/W	4	7.42	2.09	218
TS1087	Imax=508cd/klm	Imax	5	9.28	2.62 140

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.	●	1E3717EL	1E3718EL	1E3719EL	1E3720EL
DALI	●	1E3717DA	1E3718DA	1E3719DA	1E3720DA

JEDI COMPACT

LED / 48W / GRAZING

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		80°	13°	
	Fixture Power	53W	1	1.68	0.23 7609
	Source Flux	6880lm	2	3.36	0.46 1902
	Fixture Flux	3646lm	3	5.04	0.68 845
	Efficacy	69lm/W	4	6.72	0.91 476
TS1091	I _{max} =1106cd/klm	I _{max}	5	8.40	1.14 304

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.		1E3721EL	1E3722EL	1E3723EL	1E3724EL
DALI		1E3721DA	1E3722DA	1E3723DA	1E3724DA

LED / 48W / WALL WASHER

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		116°	62°	
	Fixture Power	53W	1	3.17	1.49 3838
	Source Flux	6880lm	2	6.35	2.97 960
	Fixture Flux	3901lm	3	9.52	4.46 426
	Efficacy	74lm/W	4	12.70	5.95 240
TS1095	I _{max} =671cd/klm	I _{max}	5	15.87	7.43 154

Driver	Color	2700K	3000K	3500K	4000K
EL.		1E3725EL	1E3726EL	1E3727EL	1E3728EL
DALI		1E3725DA	1E3726DA	1E3727DA	1E3728DA

Importante

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuesta para instalación secuencial y looping externo.


Versión con driver a distancia: los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver.

IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h).

IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.


Códigos para completar

Contracaja



L	H	P	Código
348	58	94	1E3729
629	58	94	1E3730
909	58	94	1E3731
1189	58	94	1E3732

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver a distancia.



L	H	P	Código
629	88	96	1E3733
909	88	96	1E3734
1189	88	96	1E3735

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver integrado.

Alimentación

	Código
	1E3557

Kit de alimentación versión EL constituido por caja hermética de aluminio (LxHxP=270x49,5x44mm) equipada con cable en entrada para alimentación (1 metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm²) y cable en salida hacia la luminaria (1 metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm²).
Para las versiones L 312,5/344mm.

	Código
	1E3558

Kit de alimentación versión EL constituido por caja hermética de aluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) equipada con cable en entrada para alimentación (1 metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm²) y cable en salida hacia la luminaria (1 metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm²).
Para las versiones L 593,5/625/873,5/905/1153,5/1185mm.

Empotrables en el suelo

JEDI COMPACT



Código

1E3559

Kit de alimentación versión DALI constituido por caja hermética de aluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) equipada con cable en entrada para alimentación (1 metro, tipo H07RN8-F, 5G1mm²) y cable en salida hacia la luminaria (1 metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm²).

Para las versiones L 312,5/344/593,5/625mm.



Código

1E3560

Kit de alimentación versión DALI constituido por caja hermética de aluminio (LxHxP=486x49,5x44mm) equipada con cable en entrada para alimentación (1 metro, tipo H07RN8-F, 5G1mm²) y cable en salida hacia la luminaria (1 metro, tipo H07RN8-F, 3G1mm²).

Para las versiones L 873,5/905/1153,5/1185mm.

Importante

Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el "Safe Flicker" de las luminarias.

Accesorios

Herramienta



Código

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Conector



Código

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



Código

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.



Código

1E3184

Conector Ip68 5 polos y 4 vías.

Sistemas de control



Código

1E3048

Módulo IP67 para el control individual de luminarias de exterior equipadas con driver DALI.

El módulo necesita estar posicionado de modo que pueda recibir la señal radio.

La distancia con las luminarias puede llegar hasta 50 m.

El control inalámbrico se realiza a través de la aplicación Casambi.

LxHxP=56,5x22,3x35,8mm.



Código

1E3049

Repetidor IP67, permite el control inalámbrico de luminarias DALI.

Genera un bus DALI local con capacidad de pilotaje de hasta 64 luminarias.

Permite el control de luminarias DALI en aplicaciones de exteriores a través de la aplicación Casambi.

LxHxP=150x40x148mm.

Outdoor



Empotrables en el suelo

Prescripciones e informaciones

Todos los aparatos de la línea Targetti han sido proyectados y realizados en conformidad con la Normativa europea EN60598-1 relativamente a las prescripciones de seguridad de los aparatos de iluminación.



Todos los aparatos están conformes a las normas enumeradas a continuación:

- Disposición EMC 2014/30/EU
- Disposición LV 2014/35/EU
- Disposición RoHS 2011/65/EU

Si no resulta especificado de otro modo

- todos los aparatos se venden sin lámpara;
- todos los aparatos se venden singularmente;
- todas las medidas se expresan en mm;
- todos los aparatos de baja tensión se venden sin transformador;
- Para los productos de clase III, las prestaciones están garantizadas solo con el uso de los alimentadores electrónicos y drivers indicados en el catálogo.

Consorcio ecolight

Targetti Sankey Spa forma parte del consorcio Ecolight, constituido en 2004 (D.Lgs. 49/2014) en cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva Europea adoptada en Italia como Directiva Europea RAEE 2012/19/EU para la gestión, recuperación y tratamiento de los dispositivos eléctricos, electrónicos, pilas y acumuladores agotados, de acuerdo con todas las normas vigentes.

Los colores de los artículos ilustrados son reproducidos lo más fielmente posible compatiblemente con los límites técnicos de la imprenta. La empresa se reserva la posibilidad de aportar cualquier modificación a su producción sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, inclusive parcial, de este catálogo. Los productos ilustrados en este catálogo están amparados por una o más patentes italianas o internacionales. La empresa promoverá acciones legales con respecto a eventuales imitadores.



TARGETTI SANKEY SpA

Certificated ISO 9001 n° 9130. TAR1
Certificated ISO 14001 n° IT319206









La marca ENEC, las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001 y la marca CE garantizan que las actividades que se llevan a cabo en el interior de la empresa están gobernadas y controladas por procedimientos que aseguran el constante nivel de calidad.

Laboratorio reconocido según la ISO 17025.












Apertura de fijación

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	NSP
11°	25°	Spot	SP
26°	40°	Flood	FL
41°	50°	Medium Wide Flood	MWFL
51°	70°	Wide Flood	WFL
71°	120°	Very Wide Flood	VWFL
		Wall Washer	WW
		Narrow Asymmetric	N. ASYM
		Asymmetric	ASYM

Leyenda de los iconos

	Equipo de primera clase en el que la protección contra descargas eléctricas se garantiza conectando las partes conductoras a las que se tiene acceso a un conductor de protección (puesta a tierra).
	Equipo en el que la conexión a un conductor de protección (puesta a tierra) garantiza la inmunidad ante interferencias de radio.
	Equipo de segunda clase (doble aislamiento) doblemente protegido contra el contacto accidental con partes en tensión por parte del usuario.
	Luminaria Clase III, para conexiones a circuitos de muy bajo voltaje.
	Grado de protección frente a cuerpos sólidos y penetraciones de líquidos.
	Grado de protección - Parte encastrada. Grado de protección - Parte en vista.
	Grado de resistencia a los impactos.
	ENEC European Norms Electrical Certification.

Símbolos particulares

	Peso del aparato individual.
	Longitud del cable.
	Transitable.
	Carrossable.
	Luminarias que presentan parámetros bajo el umbral mínimo de visibilidad $PstLM \leq 1$ y $SVM \leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).
DBS	Tecnología óptica Dynamic Beam Shaper con gestión a distancia de la abertura del haz.
	LED con $Ra_{...}$, si no están presentes en el catálogo, están disponibles bajo petición.
	Varias temperaturas color disponibles bajo petición.
	Acabado personalizado a elegir entre la gama Colours Targetti y los RAL indicados en la carpeta de colores que se puede descargar online en la sección download.
	Tratamiento aplicado bajo petición.
	Suministrado bajo petición con alimentación 110-277Vac, integrada o a distancia.
	Versión LED con cambio de tonalidad "Tunable White" disponible bajo petición.

Importante

- Para tratamientos y versiones bajo pedido, contacte con la empresa.
- Los performances de los productos se refieren al uso de los drivers recomendados.
- Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el "Safe Flicker" de las luminarias.

