Sistemi

LOGICO

TARGETTI

LOGICO SYSTEM

Sistema di illuminazione modulare che offre grande flessibilità progettuale grazie moduli di differenti lunghezze, ai giunti e ai diversi sistemi ottici. Consente applicazioni a incasso, plafone e sospensione.
È particolarmente indicato per l'illuminazione di spazi di lavoro e ambienti hospitality.

INSTALLAZIONE

Plafone
Parete
Sospensione
Incasso

EMISSIONE

Diretta
Diretta Indiretta

LUCE

Diffusa
Per uffici UGR
Wall Washer
D'accento

TEMPERATURA COLORE

3000K
4000K

CONFIGURAZIONE

Lineare
Angolare
Chiusa

CONTROLLO

On-Off
Dali
Casambi

ALIMENTAZIONE

220/240V

FINITURA

Bianco
Nero
Easy Custom Colours

SU RICHIESTA

Tunable White (moduli luce continua)
Alimentazione 110-277V
Emergenza (previa verifica di fattibilità)

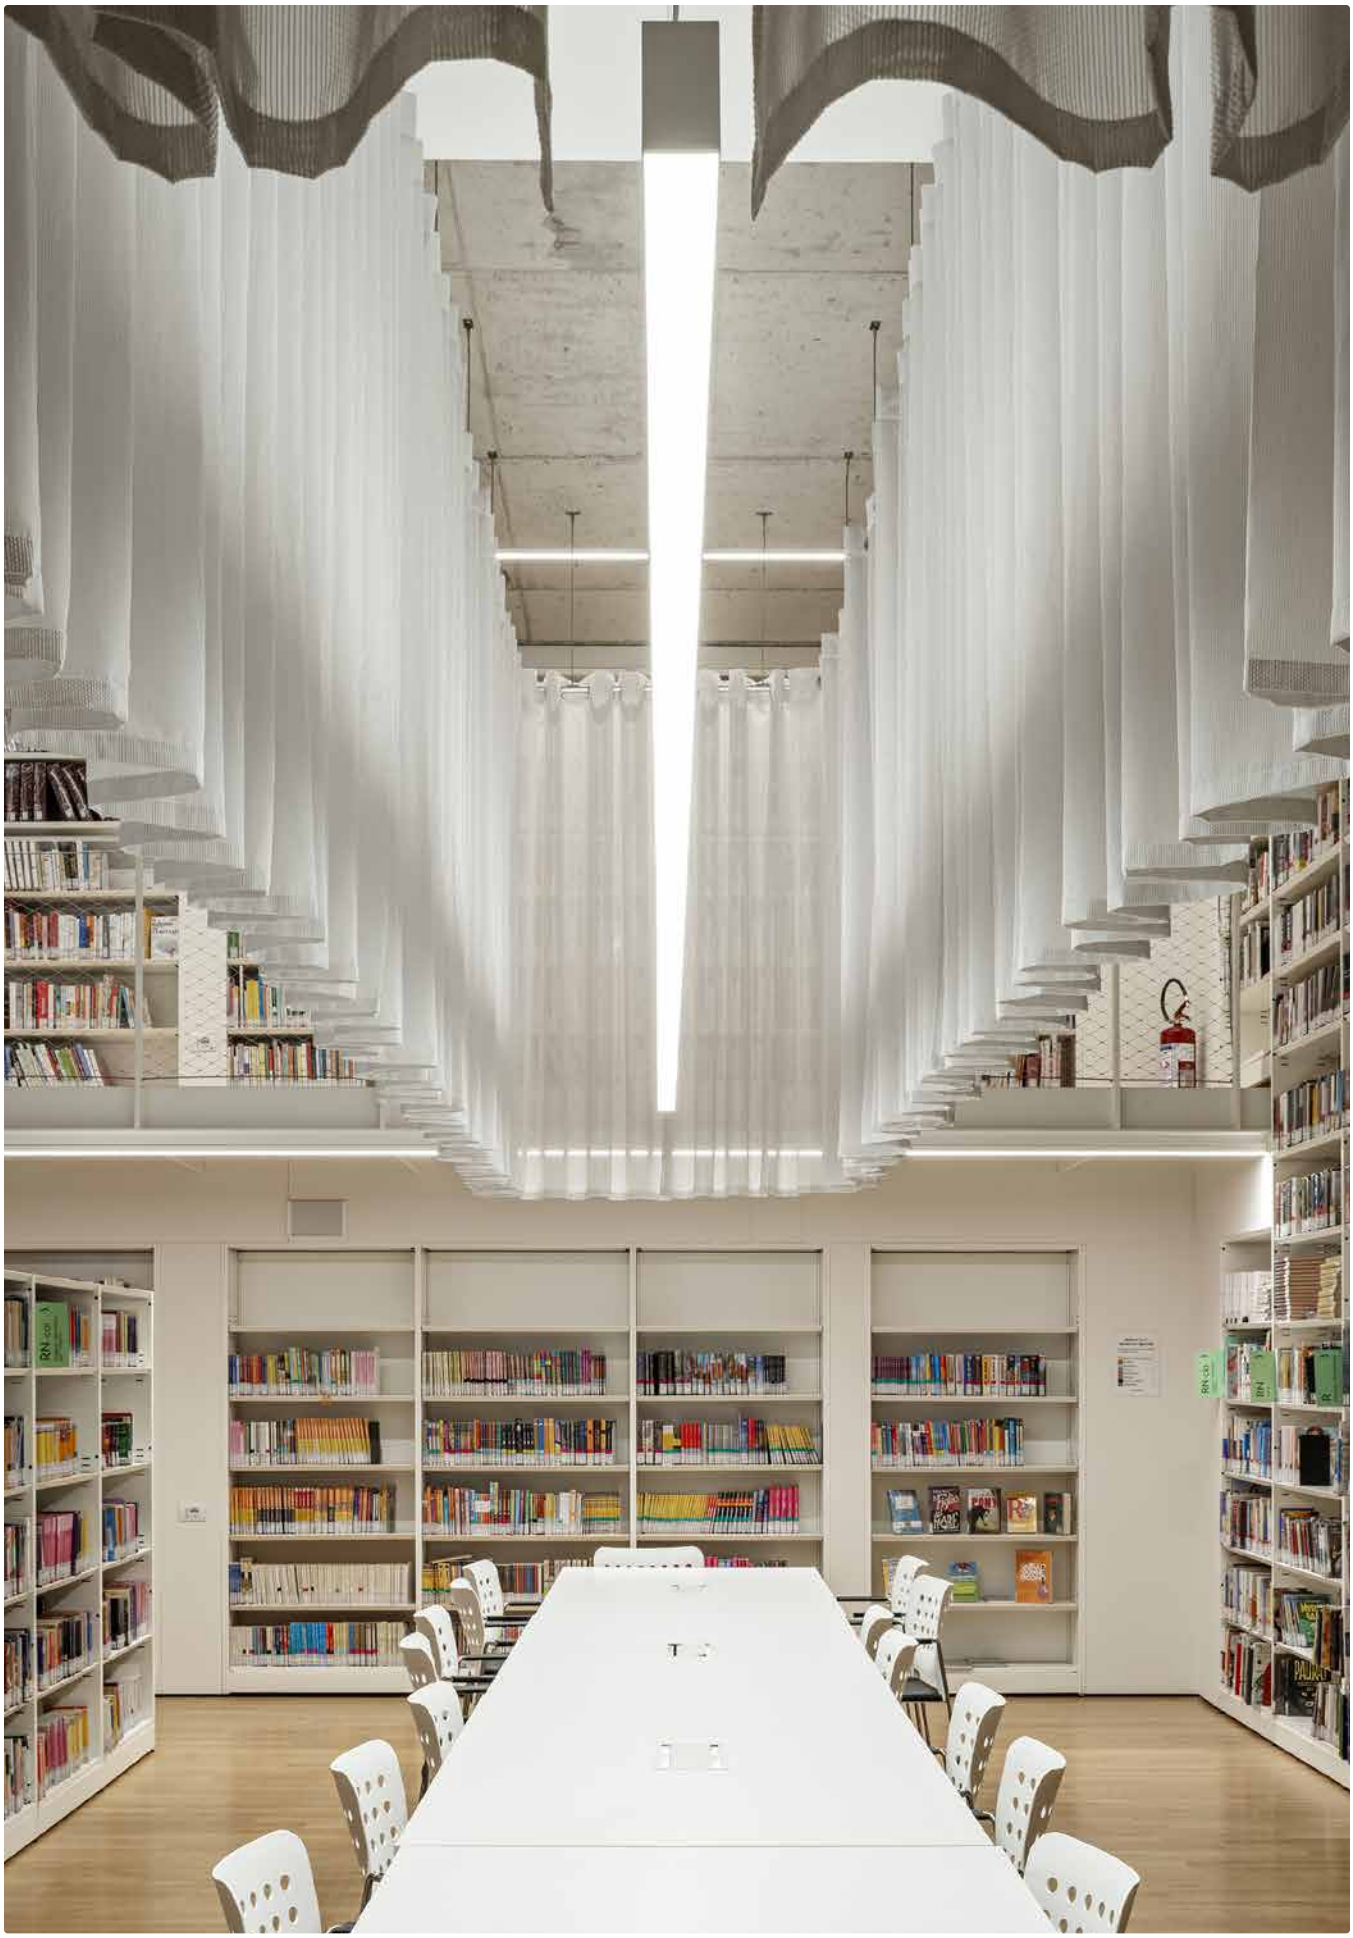

Il sistema offre moduli con lunghezze diverse
e sistemi ottici differenziati.
Grazie all'ausilio di giunti di differenti
geometrie è possibile creare configurazioni
lineari, chiuse e incrociate.

Giunti di differenti geometrie
L, T, X
Moduli luminosi con proiettori
con proiettori 1x e 3x disponibili
con differenti ottiche

Luce diffusa con schermo opale
Emissione luminosa morbida e ampia, particolarmente indicata per aree reception, aree comuni, corridoi, ecc...

Luce controllata UGR<19 con schermo prismatizzato
Ideale per gli uffici open space, scuole o sale meeting, dove l'abbagliamento deve necessariamente essere ridotto al minimo.

Conforme alla norma EN-12464 - L65<3000 cd/m2

Luce Wall Washer per i piani verticali
Permette di illuminare in maniera morbida ed uniforme le pareti. Utilizzando il rapporto 1:3 (altezza ambiente 3m, distanza apparecchio dal muro 1m) è possibile creare effetti uniformi

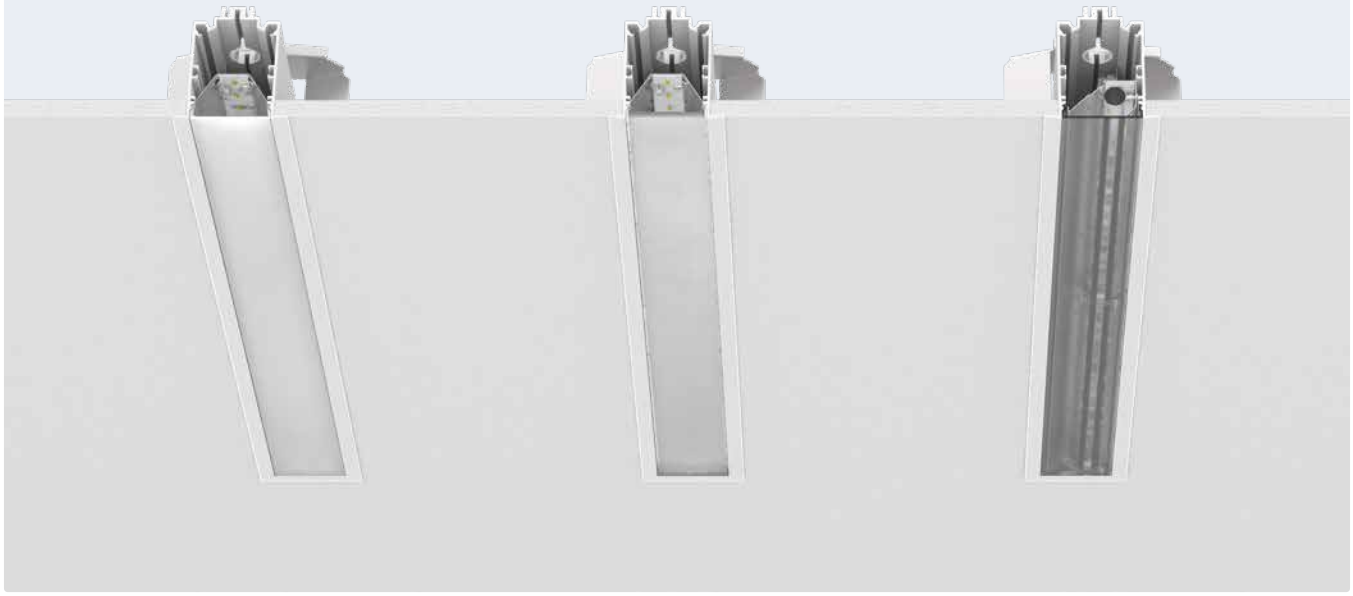

LOGICO
Fino a 109lm/W
Da 2047lm a 8122lm
3000K - 4000K
Ra80 - Ra90

SCHERMO OPAL



Down



Up/Down

SCHERMO UGR



Down



Up/Down

OTTICA WW



Down

*** I dati di flusso ed efficienza luminosa riportati in tabella fanno riferimento ai LED 3000K**

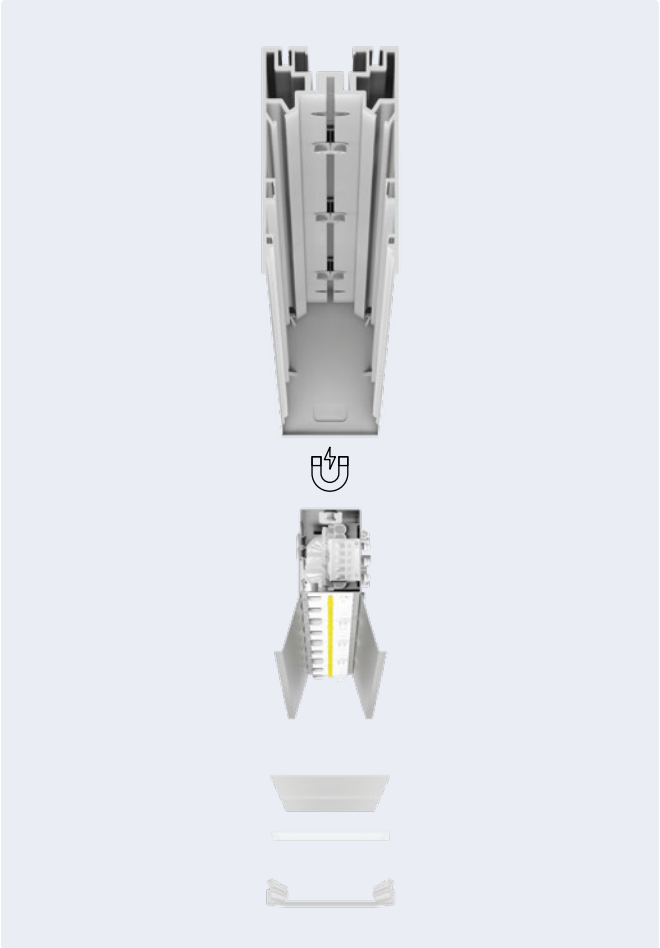

Ogni modulo è già completo di unità luminosa. Il fissaggio tra le due parti avviene a scatto tramite magnete senza l'ausilio di utensili.
I moduli con luce puntuale sono già equipaggiati con proiettori.

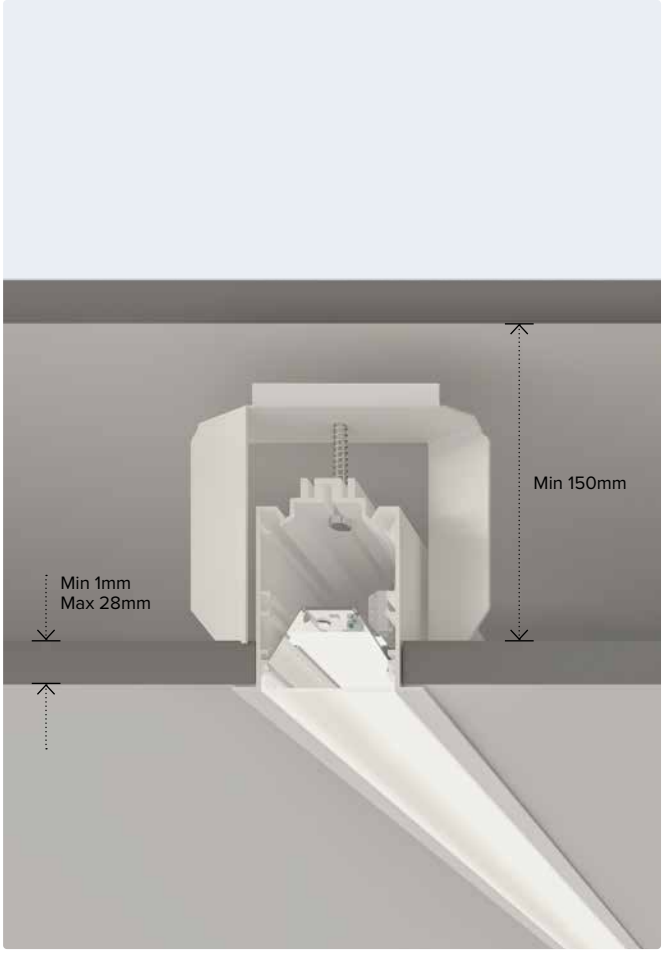

Incasso con flangia
Può essere installato senza controcassa, tramite l'utilizzo delle staffe in dotazione.

Il sistema permette la sola emissione diretta o diretta/indiretta con accensione separata e dimmerazione dal 10 al 100% se controllato DALI.

Installazione a plafone
I moduli possono essere installati a plafone con le apposite staffe accessorie che possono essere posizionate in qualsiasi punto del sistema. Il fissaggio delle molle al modulo avviene a pressione in un "click".

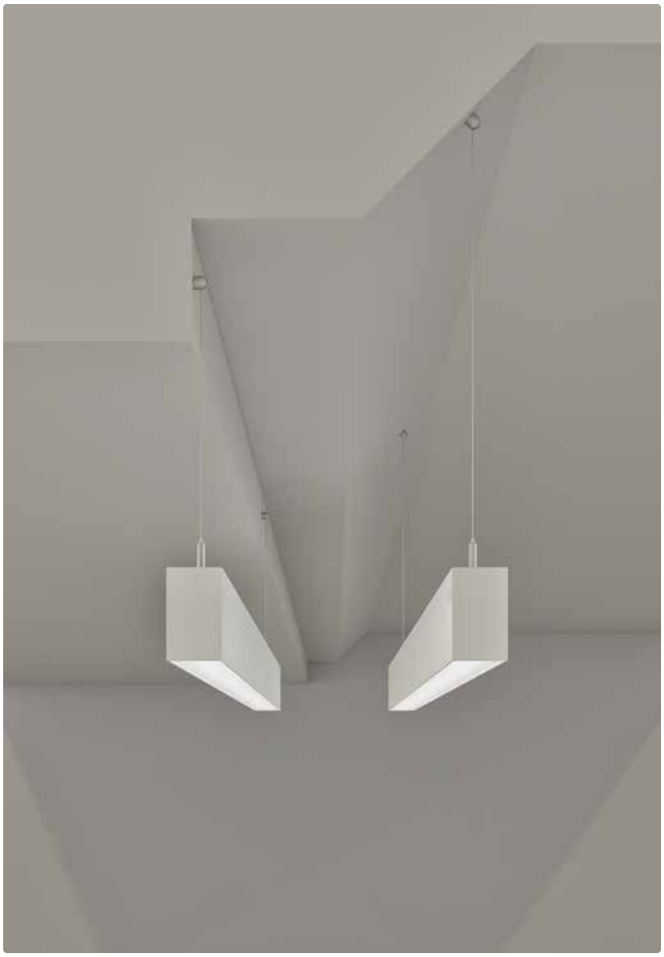

Sospeso anche su soffitti inclinati
Il kit di sospensione permette l'installazione anche su soffitti inclinati o su elementi in verticale. Il jack system per la regolazione della lunghezza del cavo è posto in prossimità dell'apparecchio così da facilitarne la regolazione.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo luce continua | L. 1122mm
220-240Vac | Ra80 - Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 1365lm a 6451lm

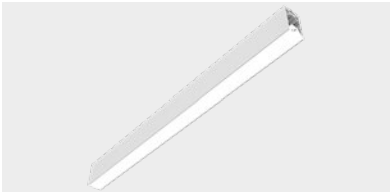

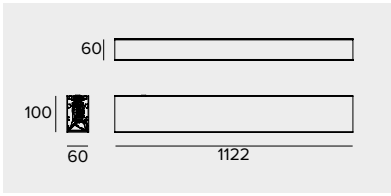

Emissione	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
DOWN OPAL 27W	80	ON-OFF	○	1T5635EL	1T5636EL
			●	1T5639EL	1T5640EL
		DALI	○	1T5635DA	1T5636DA
			●	1T5639DA	1T5640DA
	90	ON-OFF	○	1T5635EL90	1T5636EL90
			●	1T5639EL90	1T5640EL90
		DALI	○	1T5635DA90	1T5636DA90
			●	1T5639DA90	1T5640DA90
DOWN OPAL 54W	80	ON-OFF	○	1T5641EL	1T5642EL
			●	1T5645EL	1T5646EL
		DALI	○	1T5641DA	1T5642DA
			●	1T5645DA	1T5646DA
	90	ON-OFF	○	1T5641EL90	1T5642EL90
			●	1T5645EL90	1T5646EL90
		DALI	○	1T5641DA90	1T5642DA90
			●	1T5645DA90	1T5646DA90
DOWN UGR 18W	80	ON-OFF	○	1T5659EL	1T5660EL
			●	1T5663EL	1T5664EL
		DALI	○	1T5659DA	1T5660DA
			●	1T5663DA	1T5664DA
	90	ON-OFF	○	1T5659EL90	1T5660EL90
			●	1T5663EL90	1T5664EL90
		DALI	○	1T5659DA90	1T5660DA90
			●	1T5663DA90	1T5664DA90
UP-DOWN OPAL 47W	80	ON-OFF	○	1T5647EL	1T5648EL
			●	1T5651EL	1T5652EL
		DALI	○	1T5647DA	1T5648DA
			●	1T5651DA	1T5652DA
	90	ON-OFF	○	1T5647EL90	1T5648EL90
			●	1T5651EL90	1T5652EL90
		DALI	○	1T5647DA90	1T5648DA90
			●	1T5651DA90	1T5652DA90
UP-DOWN OPAL 74W	80	ON-OFF	○	1T5653EL	1T5654EL
			●	1T5657EL	1T5658EL
		DALI	○	1T5653DA	1T5654DA
			●	1T5657DA	1T5658DA
	90	ON-OFF	○	1T5653EL90	1T5654EL90
			●	1T5657EL90	1T5658EL90
		DALI	○	1T5653DA90	1T5654DA90
			●	1T5657DA90	1T5658DA90
UP-DOWN UGR 32W	80	ON-OFF	○	1T5665EL	1T5666EL
			●	1T5669EL	1T5670EL
		DALI	○	1T5665DA	1T5666DA
			●	1T5669DA	1T5670DA
	90	ON-OFF	○	1T5665EL90	1T5666EL90
			●	1T5669EL90	1T5670EL90
		DALI	○	1T5665DA90	1T5666DA90
			●	1T5669DA90	1T5670DA90

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Versione diretta/indiretta: accensione unica.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo luce continua | L. 1682mm
220-240Vac | Ra80 - Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 2047lm a 9381lm

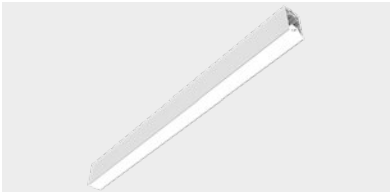

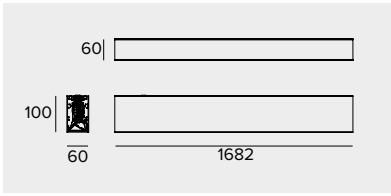

Emissione	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
DOWN OPAL 40W	80	ON-OFF	○	1T5683EL	1T5684EL
			●	1T5687EL	1T5688EL
		DALI	○	1T5683DA	1T5684DA
			●	1T5687DA	1T5688DA
	90	ON-OFF	○	1T5683EL90	1T5684EL90
			●	1T5687EL90	1T5688EL90
		DALI	○	1T5683DA90	1T5684DA90
			●	1T5687DA90	1T5688DA90
DOWN OPAL 81W	80	ON-OFF	○	1T5689EL	1T5690EL
			●	1T5693EL	1T5694EL
		DALI	○	1T5689DA	1T5690DA
			●	1T5693DA	1T5694DA
	90	ON-OFF	○	1T5689EL90	1T5690EL90
			●	1T5693EL90	1T5694EL90
		DALI	○	1T5689DA90	1T5690DA90
			●	1T5693DA90	1T5694DA90
DOWN UGR 27W	80	ON-OFF	○	1T5707EL	1T5708EL
			●	1T5711EL	1T5712EL
		DALI	○	1T5707DA	1T5708DA
			●	1T5711DA	1T5712DA
	90	ON-OFF	○	1T5707EL90	1T5708EL90
			●	1T5711EL90	1T5712EL90
		DALI	○	1T5707DA90	1T5708DA90
			●	1T5711DA90	1T5712DA90
UP-DOWN OPAL 68W	80	ON-OFF	○	1T5695EL	1T5696EL
			●	1T5699EL	1T5700EL
		DALI	○	1T5695DA	1T5696DA
			●	1T5699DA	1T5700DA
	90	ON-OFF	○	1T5695EL90	1T5696EL90
			●	1T5699EL90	1T5700EL90
		DALI	○	1T5695DA90	1T5696DA90
			●	1T5699DA90	1T5700DA90
UP-DOWN OPAL 107W	80	ON-OFF	○	1T5701EL	1T5702EL
			●	1T5705EL	1T5706EL
		DALI	○	1T5701DA	1T5702DA
			●	1T5705DA	1T5706DA
	90	ON-OFF	○	1T5701EL90	1T5702EL90
			●	1T5705EL90	1T5706EL90
		DALI	○	1T5701DA90	1T5702DA90
			●	1T5705DA90	1T5706DA90
UP-DOWN UGR 45W	80	ON-OFF	○	1T5713EL	1T5714EL
			●	1T5717EL	1T5718EL
		DALI	○	1T5713DA	1T5714DA
			●	1T5717DA	1T5718DA
	90	ON-OFF	○	1T5713EL90	1T5714EL90
			●	1T5717EL90	1T5718EL90
		DALI	○	1T5713DA90	1T5714DA90
			●	1T5717DA90	1T5718DA90

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Versione diretta/indiretta: accensione unica.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo luce continua | L. 3364mm
220-240Vac | Ra80 - Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 4094lm a 18735lm

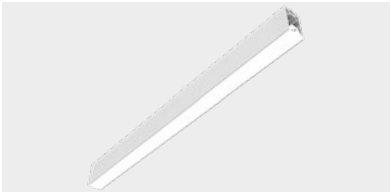

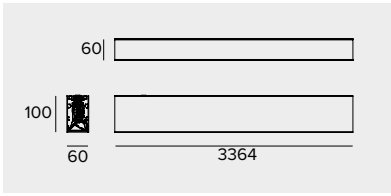

Emissione	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
DOWN OPAL 81W	80	ON-OFF	○	1T5731EL	1T5732EL
			●	1T5735EL	1T5736EL
		DALI	○	1T5731DA	1T5732DA
			●	1T5735DA	1T5736DA
	90	ON-OFF	○	1T5731EL90	1T5732EL90
			●	1T5735EL90	1T5736EL90
		DALI	○	1T5731DA90	1T5732DA90
			●	1T5735DA90	1T5736DA90
DOWN OPAL 163W	80	ON-OFF	○	1T5737EL	1T5738EL
			●	1T5741EL	1T5742EL
		DALI	○	1T5737DA	1T5738DA
			●	1T5741DA	1T5742DA
	90	ON-OFF	○	1T5737EL90	1T5738EL90
			●	1T5741EL90	1T5742EL90
		DALI	○	1T5737DA90	1T5738DA90
			●	1T5741DA90	1T5742DA90
DOWN UGR 54W	80	ON-OFF	○	1T5755EL	1T5756EL
			●	1T5759EL	1T5760EL
		DALI	○	1T5755DA	1T5756DA
			●	1T5759DA	1T5760DA
	90	ON-OFF	○	1T5755EL90	1T5756EL90
			●	1T5759EL90	1T5760EL90
		DALI	○	1T5755DA90	1T5756DA90
			●	1T5759DA90	1T5760DA90
UP-DOWN OPAL 136W	80	ON-OFF	○	1T5743EL	1T5744EL
			●	1T5747EL	1T5748EL
		DALI	○	1T5743DA	1T5744DA
			●	1T5747DA	1T5748DA
	90	ON-OFF	○	1T5743EL90	1T5744EL90
			●	1T5747EL90	1T5748EL90
		DALI	○	1T5743DA90	1T5744DA90
			●	1T5747DA90	1T5748DA90
UP-DOWN OPAL 218W	80	ON-OFF	○	1T5749EL	1T5750EL
			●	1T5753EL	1T5754EL
		DALI	○	1T5749DA	1T5750DA
			●	1T5753DA	1T5754DA
	90	ON-OFF	○	1T5749EL90	1T5750EL90
			●	1T5753EL90	1T5754EL90
		DALI	○	1T5749DA90	1T5750DA90
			●	1T5753DA90	1T5754DA90
UP-DOWN UGR 91W	80	ON-OFF	○	1T5761EL	1T5762EL
			●	1T5765EL	1T5766EL
		DALI	○	1T5761DA	1T5762DA
			●	1T5765DA	1T5766DA
	90	ON-OFF	○	1T5761EL90	1T5762EL90
			●	1T5765EL90	1T5766EL90
		DALI	○	1T5761DA90	1T5762DA90
			●	1T5765DA90	1T5766DA90

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Versione diretta/indiretta: accensione unica.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo luce continua | Giunto a L
220-240Vac | Ra80 - Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 1365lm a 4685lm

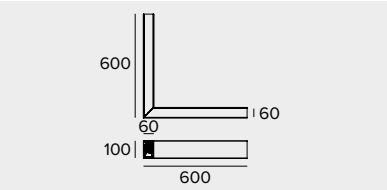

Emissione	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
DOWN OPAL 27W	80	ON-OFF	○	1T5976EL	1T5977EL
			●	1T5980EL	1T5981EL
		DALI	○	1T5976DA	1T5977DA
			●	1T5980DA	1T5981DA
	90	ON-OFF	○	1T5976EL90	1T5977EL90
			●	1T5980EL90	1T5981EL90
		DALI	○	1T5976DA90	1T5977DA90
			●	1T5980DA90	1T5981DA90
DOWN OPAL 54W	80	ON-OFF	○	1T5978EL	1T5979EL
			●	1T5982EL	1T5983EL
		DALI	○	1T5978DA	1T5979DA
			●	1T5982DA	1T5983DA
	90	ON-OFF	○	1T5978EL90	1T5979EL90
			●	1T5982EL90	1T5983EL90
		DALI	○	1T5978DA90	1T5979DA90
			●	1T5982DA90	1T5983DA90
DOWN UGR 18W	80	ON-OFF	○	1T6855EL	1T6856EL
			●	1T6857EL	1T6858EL
		DALI	○	1T6855DA	1T6856DA
			●	1T6857DA	1T6858DA
	90	ON-OFF	○	1T6855EL90	1T6856EL90
			●	1T6857EL90	1T6858EL90
		DALI	○	1T6855DA90	1T6856DA90
			●	1T6857DA90	1T6858DA90
UP-DOWN OPAL 40W	80	ON-OFF	○	1T6891EL	1T6892EL
			●	1T6893EL	1T6894EL
		DALI	○	1T6891DA	1T6892DA
			●	1T6893DA	1T6894DA
	90	ON-OFF	○	1T6891EL90	1T6892EL90
			●	1T6893EL90	1T6894EL90
		DALI	○	1T6891DA90	1T6892DA90
			●	1T6893DA90	1T6894DA90
UP-DOWN UGR 27W	80	ON-OFF	○	1T6873EL	1T6874EL
			●	1T6875EL	1T6876EL
		DALI	○	1T6873DA	1T6874DA
			●	1T6875DA	1T6876DA
	90	ON-OFF	○	1T6873EL90	1T6874EL90
			●	1T6875EL90	1T6876EL90
		DALI	○	1T6873DA90	1T6874DA90
			●	1T6875DA90	1T6876DA90

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Versione diretta/indiretta: accensione unica.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo luce continua | Giunto a T
220-240Vac | Ra80 - Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 2047lm a 7028lm

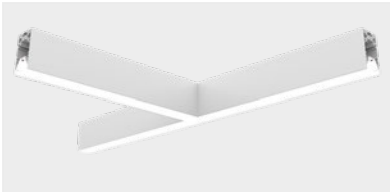

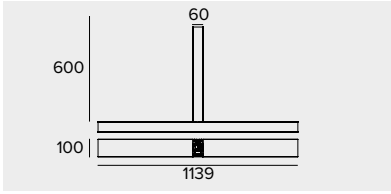

Emissione	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
DOWN OPAL 40W	80	ON-OFF	○	1T5988EL	1T5989EL
			●	1T5992EL	1T5993EL
		DALI	○	1T5988DA	1T5989DA
			●	1T5992DA	1T5993DA
	90	ON-OFF	○	1T5988EL90	1T5989EL90
			●	1T5992EL90	1T5993EL90
		DALI	○	1T5988DA90	1T5989DA90
			●	1T5992DA90	1T5993DA90
DOWN OPAL 81W	80	ON-OFF	○	1T5990EL	1T5991EL
			●	1T5994EL	1T5995EL
		DALI	○	1T5990DA	1T5991DA
			●	1T5994DA	1T5995DA
	90	ON-OFF	○	1T5990EL90	1T5991EL90
			●	1T5994EL90	1T5995EL90
		DALI	○	1T5990DA90	1T5991DA90
			●	1T5994DA90	1T5995DA90
DOWN UGR 27W	80	ON-OFF	○	1T6861EL	1T6862EL
			●	1T6863EL	1T6864EL
		DALI	○	1T6861DA	1T6862DA
			●	1T6863DA	1T6864DA
	90	ON-OFF	○	1T6861EL90	1T6862EL90
			●	1T6863EL90	1T6864EL90
		DALI	○	1T6861DA90	1T6862DA90
			●	1T6863DA90	1T6864DA90
UP-DOWN OPAL 60W	80	ON-OFF	○	1T6897EL	1T6898EL
			●	1T6899EL	1T6900EL
		DALI	○	1T6897DA	1T6898DA
			●	1T6899DA	1T6900DA
	90	ON-OFF	○	1T6897EL90	1T6898EL90
			●	1T6899EL90	1T6900EL90
		DALI	○	1T6897DA90	1T6898DA90
			●	1T6899DA90	1T6900DA90
UP-DOWN UGR 40W	80	ON-OFF	○	1T6879EL	1T6880EL
			●	1T6881EL	1T6882EL
		DALI	○	1T6879DA	1T6880DA
			●	1T6881DA	1T6882DA
	90	ON-OFF	○	1T6879EL90	1T6880EL90
			●	1T6881EL90	1T6882EL90
		DALI	○	1T6879DA90	1T6880DA90
			●	1T6881DA90	1T6882DA90

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Versione diretta/indiretta: accensione unica.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo luce continua | Giunto a X
220-240Vac | Ra80 - Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 2730lm a 9371lm

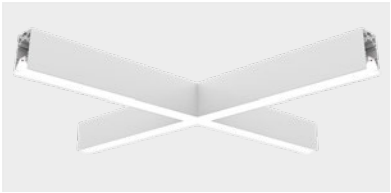

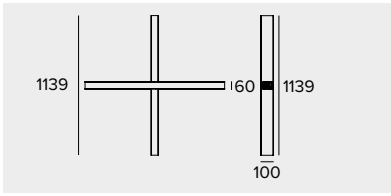

Emissione	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
DOWN OPAL 54W	80	ON-OFF	○	1T6000EL	1T6001EL
			●	1T6004EL	1T6005EL
		DALI	○	1T6000DA	1T6001DA
			●	1T6004DA	1T6005DA
	90	ON-OFF	○	1T6000EL90	1T6001EL90
			●	1T6004EL90	1T6005EL90
		DALI	○	1T6000DA90	1T6001DA90
			●	1T6004DA90	1T6005DA90
DOWN OPAL 108W	80	ON-OFF	○	1T6002EL	1T6003EL
			●	1T6006EL	1T6007EL
		DALI	○	1T6002DA	1T6003DA
			●	1T6006DA	1T6007DA
	90	ON-OFF	○	1T6002EL90	1T6003EL90
			●	1T6006EL90	1T6007EL90
		DALI	○	1T6002DA90	1T6003DA90
			●	1T6006DA90	1T6007DA90
DOWN UGR 40W	80	ON-OFF	○	1T6867EL	1T6868EL
			●	1T6869EL	1T6870EL
		DALI	○	1T6867DA	1T6868DA
			●	1T6869DA	1T6870DA
DOWN UGR 36W	90	ON-OFF	○	1T6867EL90	1T6868EL90
			●	1T6869EL90	1T6870EL90
		DALI	○	1T6867DA90	1T6868DA90
			●	1T6869DA90	1T6870DA90
UP-DOWN OPAL 81W	80	ON-OFF	○	1T6903EL	1T6904EL
			●	1T6905EL	1T6906EL
		DALI	○	1T6903DA	1T6904DA
			●	1T6905DA	1T6906DA
	90	ON-OFF	○	1T6903EL90	1T6904EL90
			●	1T6905EL90	1T6906EL90
		DALI	○	1T6903DA90	1T6904DA90
			●	1T6905DA90	1T6906DA90
UP-DOWN UGR 54W	80	ON-OFF	○	1T6885EL	1T6886EL
			●	1T6887EL	1T6888EL
		DALI	○	1T6885DA	1T6886DA
			●	1T6887DA	1T6888DA
	90	ON-OFF	○	1T6885EL90	1T6886EL90
			●	1T6887EL90	1T6888EL90
		DALI	○	1T6885DA90	1T6886DA90
			●	1T6887DA90	1T6888DA90

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Versione diretta/indiretta: accensione unica.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo proiettore Label 6 | 1x
220-240Vac | Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 1334lm a 1405lm

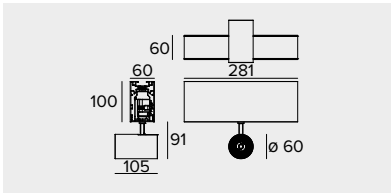

Ottica	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
SP 16° 15W	90	ON-OFF	○	1T7305EL	1T7308EL
			●	1T7311EL	1T7314EL
		DALI	○	1T7305DA	1T7308DA
			●	1T7311DA	1T7314DA
FL 31° 15W	90	ON-OFF	○	1T7306EL	1T7309EL
			●	1T7312EL	1T7315EL
		DALI	○	1T7306DA	1T7309DA
			●	1T7312DA	1T7315DA
MWFL 48° 15W	90	ON-OFF	○	1T7307EL	1T7310EL
			●	1T7313EL	1T7316EL
		DALI	○	1T7307DA	1T7310DA
			●	1T7313DA	1T7316DA

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo proiettore Label 6 | 3x
220-240Vac | Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 4002lm a 4215lm

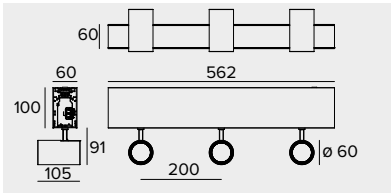

Ottica	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
SP 16° 3x15W	90	ON-OFF	○	1T7323EL	1T7326EL
			●	1T7329EL	1T7332EL
		DALI	○	1T7323DA	1T7326DA
			●	1T7329DA	1T7332DA
FL 31° 3x15W	90	ON-OFF	○	1T7324EL	1T7327EL
			●	1T7330EL	1T7333EL
		DALI	○	1T7324DA	1T7327DA
			●	1T7330DA	1T7333DA
MWFL 48° 3x15W	90	ON-OFF	○	1T7325EL	1T7328EL
			●	1T7331EL	1T7334EL
		DALI	○	1T7325DA	1T7328DA
			●	1T7331DA	1T7334DA

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo cieco | Giunto a L
220-240Vac

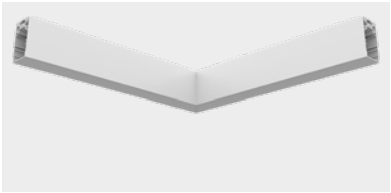

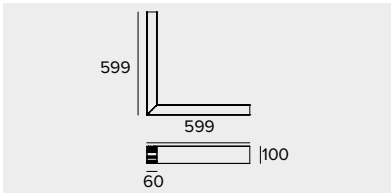

Colore	Codice
○	1T7387
●	1T7392

Nota Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo cieco | Giunto a T

220-240Vac

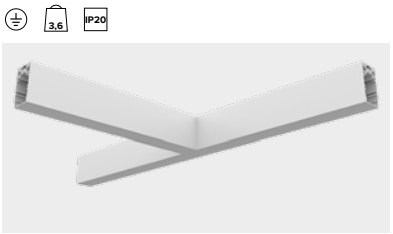

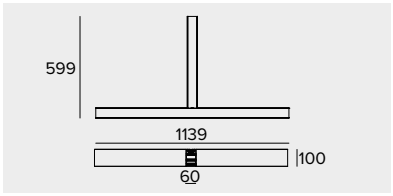

Colore	Codice
○	**1T7388**
◐	**1T7393**

Nota Codici a completamento e accessori a pagina 22.

LOGICO System | Plafone/Sospensione | Modulo cieco | Giunto a X

220-240Vac

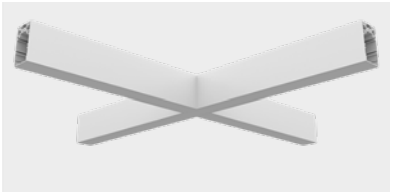

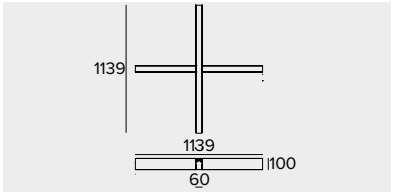

Colore	Codice
○	**1T7389**
◐	**1T7394**

Nota Codici a completamento e accessori a pagina 22.

Codici a completamento e accessori
LOGICO System - Plafone/Sospensione

Codici a completamento

Tappi di chiusura

Colore	Codice
○	**1T5937**
●	**1T5938**

Tappi di chiusura versione Plafone e Sospensione.
2x

Sistema di fissaggio



Colore	Codice
○	**1T5912**
●	**1T5913**

Installazione a plafone: staffa in policarbonato.
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.



Colore	Codice
○	**1T6919**
◐	**1T6920**

Installazione a parete: staffa in metallo verniciato.
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm.

Sospensione

L mm	Colore	Codice
2000	○	**1T5899**
2000	●	**1T5900**
4000	○	**1T5902**
4000	●	**1T5903**

Cavo di sospensione.
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.
Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Kit di alimentazione



L mm	Driver	Colore	Codice
4000	ON-OFF	○	**1T5905EL**
4000	ON-OFF	◐	**1T5906EL**
4000	DALI	○	**1T5905DA**
4000	DALI	◐	**1T5906DA**

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in policarbonato verniciato.
Max 0,6kW.

Codici accessori

Giunto elettrico

Codice
1T5911

Giunto elettrico lineare.
EL/DALI.

Sistemi di controllo

Codice
1T5349

Unità di controllo wireless IP20 con interfaccia DALI.
Maggiori dettagli a pagina 672.

Codice
2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.
Maggiori dettagli a pagina 672.

LOGICO System | Incasso con flangia | Modulo luce continua | L. 1682mm

220-240Vac | Ra80 - Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 2047lm a 8122lm

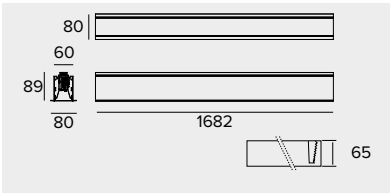

Emissione	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
DOWN OPAL 40W	80	ON-OFF	◯	**1T5471EL**	**1T5472EL**
		DALI	◯	**1T5471DA**	**1T5472DA**
	90	ON-OFF	◯	**1T5471EL90**	**1T5472EL90**
		DALI	◯	**1T5471DA90**	**1T5472DA90**
DOWN OPAL 81W	80	ON-OFF	◯	**1T5473EL**	**1T5474EL**
		DALI	◯	**1T5473DA**	**1T5474DA**
	90	ON-OFF	◯	**1T5473EL90**	**1T5474EL90**
		DALI	◯	**1T5473DA90**	**1T5474DA90**
DOWN UGR 27W	80	ON-OFF	◯	**1T5475EL**	**1T5476EL**
		DALI	◯	**1T5475DA**	**1T5476DA**
	90	ON-OFF	◯	**1T5475EL90**	**1T5476EL90**
		DALI	◯	**1T5475DA90**	**1T5476DA90**
DOWN WW 40W	80	ON-OFF	◯	**1T5477EL**	**1T5478EL**
		DALI	◯	**1T5477DA**	**1T5478DA**
	90	ON-OFF	◯	**1T5477EL90**	**1T5478EL90**
		DALI	◯	**1T5477DA90**	**1T5478DA90**
DOWN WW 81W	80	ON-OFF	◯	**1T5479EL**	**1T5480EL**
		DALI	◯	**1T5479DA**	**1T5480DA**
	90	ON-OFF	◯	**1T5479EL90**	**1T5480EL90**
		DALI	◯	**1T5479DA90**	**1T5480DA90**

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Codici a completamento e accessori a pagina 25.

LOGICO System | Incasso con flangia | Modulo proiettore Label 6 | 1x

220-240Vac | Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 1334lm a 1405lm

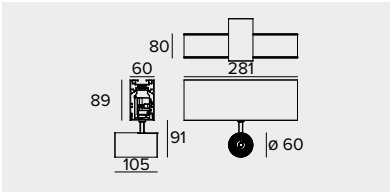

Ottica	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
SP 16° 15W	90	ON-OFF	◯	**1T7257EL**	**1T7260EL**
		DALI	◯	**1T7257DA**	**1T7260DA**
FL 31° 15W	90	ON-OFF	◯	**1T7258EL**	**1T7261EL**
		DALI	◯	**1T7258DA**	**1T7261DA**
MWFL 48° 15W	90	ON-OFF	◯	**1T7259EL**	**1T7262EL**
		DALI	◯	**1T7259DA**	**1T7262DA**

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Codici a completamento e accessori a pagina 25.

LOGICO System | Incasso con flangia | Modulo proiettore Label 6 | 3x
220-240Vac | Ra90 | Flusso apparecchio 3000K da 4002lm a 4215lm

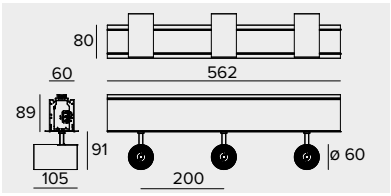

Ottica	Ra	Driver	Colore	3000K	4000K
SP 16° 3x15W	90	ON-OFF	◯	**1T7269EL**	**1T7272EL**
		DALI	◯	**1T7269DA**	**1T7272DA**
FL 31° 3x15W	90	ON-OFF	◯	**1T7270EL**	**1T7273EL**
		DALI	◯	**1T7270DA**	**1T7273DA**
MWFL 48° 3x15W	90	ON-OFF	◯	**1T7271EL**	**1T7274EL**
		DALI	◯	**1T7271DA**	**1T7274DA**

Nota Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi.
Codici a completamento e accessori a pagina 25.

Codici a completamento e accessori

LOGICO System - Incasso con flangia

Codici a completamento

Tappi di chiusura

	Codice
Tappi di chiusura versione incasso con flangia. Bianco. 2x	**1T5908**

Codici accessori

Schermo

	Codice
Accessorio per migliorare il comfort visivo della versione Wall Washer. Da installare sul riflettore standard. In alluminio verniciato nero opaco. Lunghezza 280mm; da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°6 per versione da 1682mm.	**1T6502**

Giunto elettrico

	Codice
Giunto elettrico lineare. EL/DALI.	**1T5911**

Sistemi di controllo

	Codice
Unità di controllo wireless IP20 con interfaccia DALI. Maggiori dettagli a pagina 672.	**1T5349**

	Codice
Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi. Maggiori dettagli a pagina 672.	**2T0131**

LIGHT MANAGEMENT SYSTEM

COME CONTROLLARE I NOSTRI APPARECCHI

Dali

L'apparecchio equipaggia un driver che permette di essere collegato ad un sistema BUS DALI di gestione globale di un impianto.

DALI è l'acronimo di "Digital Addressable Lighting Interface", un protocollo standard internazionale conforme alla norma CEI EN62386 che garantisce l'intercambiabilità degli alimentatori elettronici dimmerabili di produttori diversi. Il suo uso è destinato alla building automation. Può essere utilizzato in progetti di medie e grandi dimensioni e prevede una progettazione preventiva con passaggio cavi dedicati. Molti apparecchi della collezione Targetti hanno driver DALI, sono quindi compatibili con sistemi domotici che integrano l'illuminazione nella building automation.

Dimm on board

L'apparecchio viene dimmerato tramite un commutatore.

Il sistema più semplice di dimmerazione di un apparecchio di illuminazione. Un commutatore presente sull'apparecchio permette di intervenire manualmente e modificare l'intensità dell'emissione in qualsiasi momento, al fine di modulare la luce sulle effettive esigenze del progetto.

CASAMBI

Targetti Control powered by Casambi

Il controllo degli apparecchi avviene tramite wireless o Bluetooth, da uno smartphone o da un tablet, senza bisogno di altro hardware. Per apparecchi Casambi on board o con driver DALI.

Targetti Control è il sistema domotico di Targetti che permette di gestire un impianto di illuminazione in modalità wireless. Pensato sia per il mercato consumer sia per quello professional, Targetti Control è nato dall'unione tra la componentistica Casambi, azienda leader in soluzioni wireless di controllo della luce, e gli apparecchi di illuminazione Targetti.

DMX

Il controllo di apparecchi RGB, RGBW e Tunable White avviene tramite protocollo DMX. Disponibili software e interfacce touch per la gestione e creazione di scenografie statiche e dinamiche.

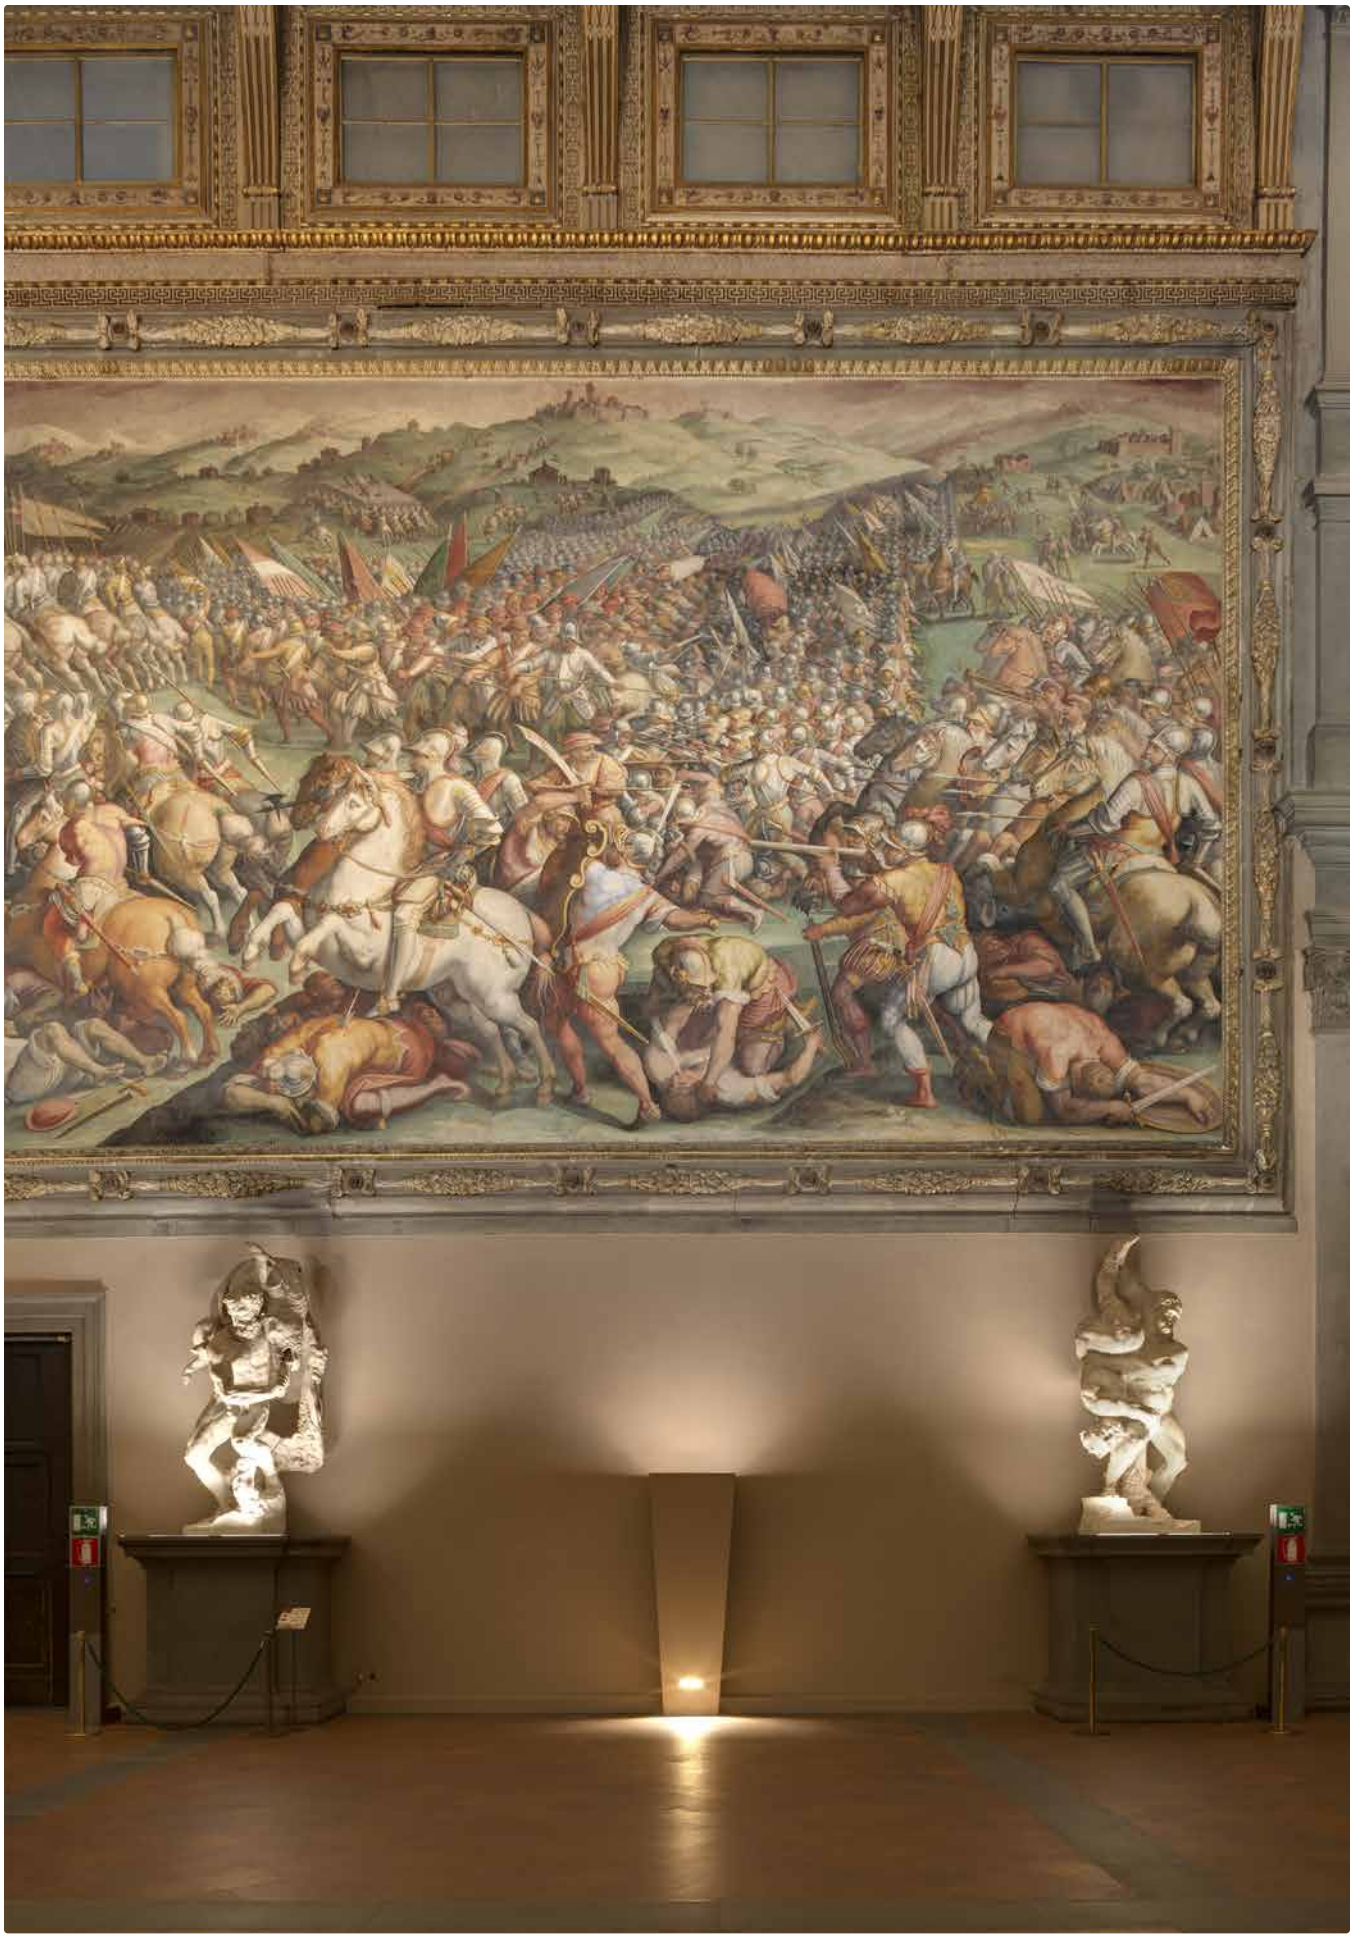

TARGETTI CONTROL

Powered by Casambi

Targetti Control è il sistema domotico di Targetti per gestire in modalità wireless un impianto di illuminazione. Pensato sia per il mercato consumer sia per quello professional, TC è nato dall'unione tra la componentistica Casambi, azienda leader in soluzioni wireless di controllo della luce, e gli apparecchi di illuminazione Targetti.

Applicazione per iOS e Android
Grazie alla semplicità intuitiva dell'applicazione sviluppata da Casambi per ambienti iOS e Android, TC assicura l'operatività immediata dell'impianto. Basta un cellulare o un qualunque altro dispositivo mobile e chiunque potrà creare e gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste. La gestione attraverso pulsantiere standard è ugualmente garantita dall'utilizzo di specifici accessori.

Massima semplicità d'uso
Il sistema più semplice di dimmerazione di un apparecchio di illuminazione. Un commutatore presente sull'apparecchio permette di intervenire manualmente e modificare l'intensità dell'emissione in qualsiasi momento, al fine di modulare la luce sulle effettive esigenze del progetto.

Mesh self-healing network
TC permette all'utente finale di generare reti adattive e multipunto: "adattive" perché ogni apparecchio può funzionare da ripetitore per gli altri adattandosi in automatico ai vari contesti per ottimizzare la propagazione dei segnali di controllo; "multipunto" perché si possono connettere fino a 250 apparecchi per rete, senza alcun limite, invece, per il numero di reti. Il risultato è la creazione di networks solidi, affidabili e vantaggiosi per la gestione dell'impianto, dei profili dei singoli apparecchi e dei diritti di accesso.

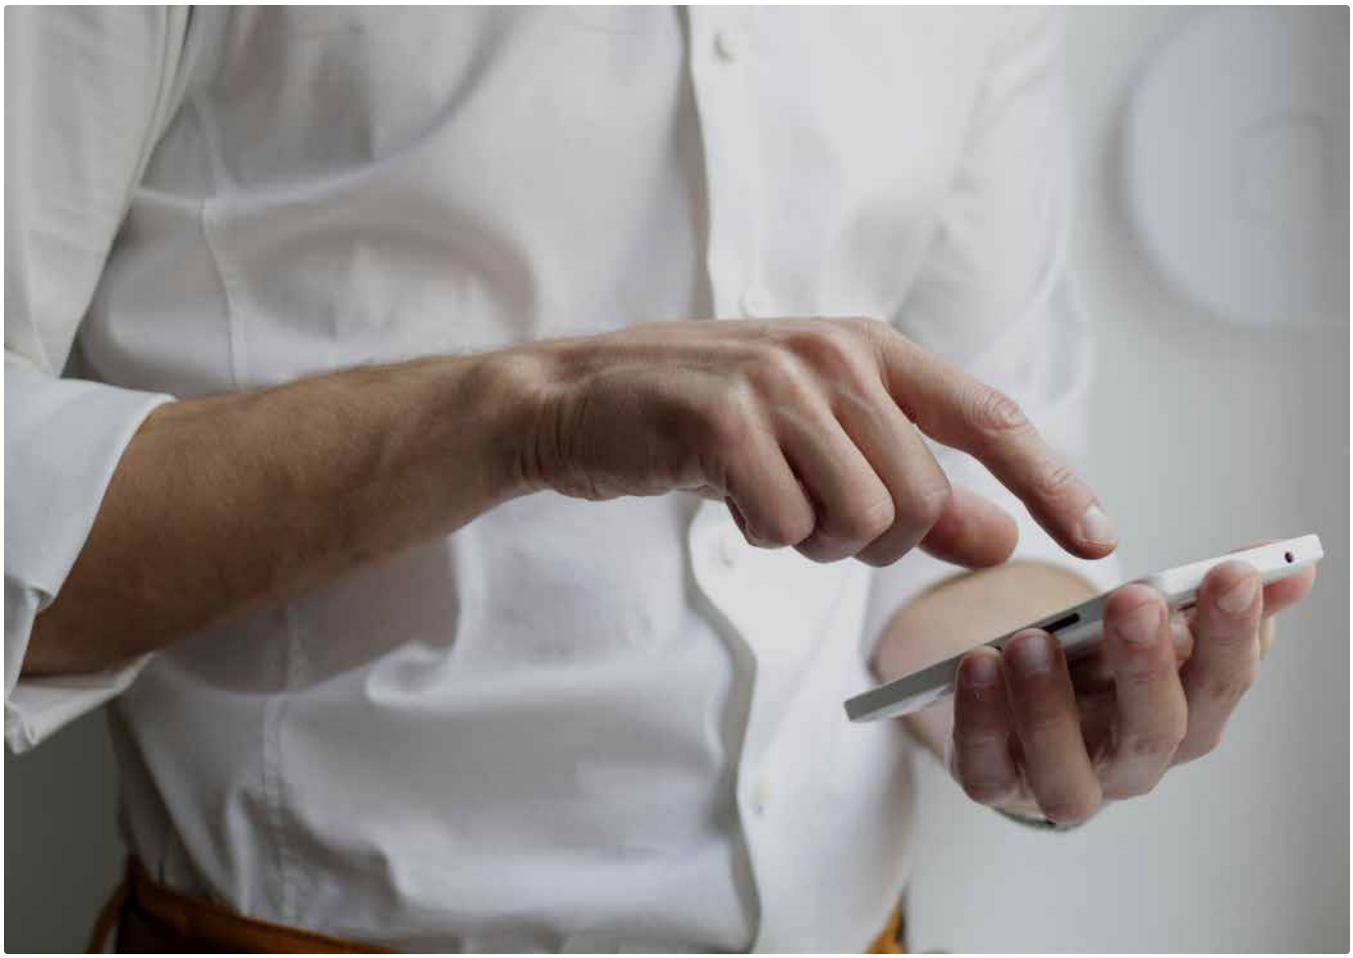

Sequenza di installazione

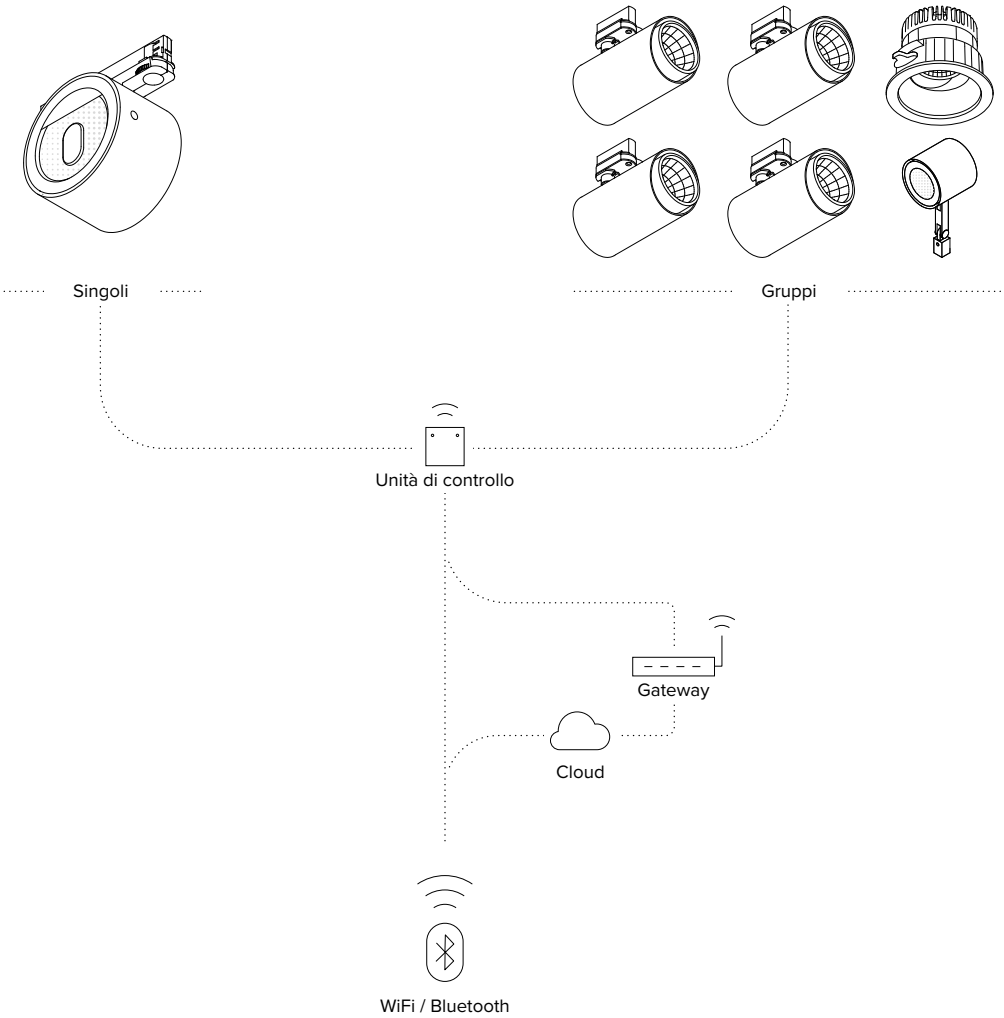

① Scegliere tra gli apparecchi Targetti, quelli “Casambi on board” o con driver DALI accessoriabili con l’unità di controllo wireless

② Scaricare la App Casambi per ambiente iOS o Android a seconda del dispositivo utilizzato

③ Avviare la App: gli apparecchi in funzione saranno rilevati automaticamente

④ Creare una o più reti a seconda delle caratteristiche dell’ambiente

⑤ Creare gruppi di apparecchi in base alle esigenze

⑥ Programmare scene e/o animazioni

⑦ Impostare il livello di condivisione della rete

Su richiesta è possibile fornire l'intervento di un tecnico specializzato per il commissioning tramite App.

TC — Funzionalità

Tipologie di controllo
Il controllo Casambi può avvenire tramite:
- Pulsanti e interruttori (controllo manuale)
- App (controllo digitale manuale)
- Sensori e timer (controllo digitale automatico)

Grouping
I vari apparecchi possono essere raggruppati per essere controllati tutti assieme o individualmente. Raggrupparli è facilissimo, si procede esattamente come per raggruppare le app nei dispositivi smart.

Scene
È possibile:
- creare scenografie luminose per occasioni diverse;
- controllare più apparecchi con un solo tocco per creare l'atmosfera perfetta per una specifica esigenza;
- Utilizzare lo stesso apparecchio in più scene.

Tunable control
Casambi offre un controllo completo della temperatura di colore tra quelli consentiti nel range della sorgente LED. Basta scorrere il dito sull'icona della sorgente per modificarne la temperatura.

Animazioni
È possibile creare scenografie dinamiche con dissolvenze da una scena all'altra. Le animazioni possono essere richiamate una volta o possono essere ripetute nel tempo. È possibile impostare sia la durata di ciascuna scena sia i tempi di dissolvenza tra le scene.

Gallery
L'esclusiva funzionalità della galleria rende il controllo intuitivo. Scattando una foto dell'ambiente o caricando una planimetria sull'app si possono contrassegnare gli apparecchi, per poi richiamarli. Le immagini vengono salvate in un'apposita galleria dell'app con gli apparecchi visualizzati. Gli utenti non devono far altro che toccare quello che vogliono controllare.

Gateway
Con la funzionalità gateway è possibile accedere a una rete Casambi da remoto. Si possono controllare gli apparecchi abilitati Casambi e modificare le impostazioni di rete (richiede diritti di amministratore). Per abilitare la funzionalità di accesso remoto un dispositivo iOS o Android deve fungere da gateway nella rete Casambi.

Adattabilità
Il sistema Casambi è adattabile sia a progetti semplici che a quelli più complessi. Si basa sulla possibilità di creare un numero illimitato di reti che possono essere accese e spente più reti contemporaneamente.

Calendario
Con le funzionalità calendario e timer è possibile attivare e disattivare scene e animazioni in base a parametri quali ad esempio: orari, calendarizzazioni settimanali, stagionalità etc. Ciò consente di soddisfare esigenze diverse degli utenti e degli ambienti da illuminare. Tutte le unità Casambi tengono traccia del tempo.

Accessori Casambi

Accessori esterni permettono, attraverso semplici cablaggi elettrici, il controllo wireless degli apparecchi Targetti. Per una scelta semplice e immediata dell'accessorio corretto fare riferimento alla tabella esplicativa di pag. 26 che riporta:

- L'elenco alfabetico degli apparecchi Targetti compatibili con gli accessori Casambi
- Le varianti di prodotto compatibili con gli accessori Casambi (all'interno dello stesso prodotto solo alcune varianti possono essere controllate dal sistema TC)
- Gli accessori compatibili (le cui caratteristiche tecniche sono riportate di seguito)
- Il relativo schema di cablaggio

Disponibile Gateway DALI/Casambi per interfacciare apparecchi che montano la tecnologia mesh Bluetooth Casambi con un impianto DALI tradizionale, e di essere regolati dalla centralina DALI. Per ulteriori informazioni consultare il sito web.

UNITÀ DI CONTROLLO IP20 - DALI

1T5349

Unità di controllo wireless IP20 con interfaccia DALI. Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI. Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente. Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0. I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi. L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast. Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come: pulsante (normalmente aperto), unità di controllo 0/1-10V, unità di controllo DALI, Tunable White DT8, sensore di presenza.
Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'unità di controllo alla rete Casambi.

Alimentazione	220-240 VAC
Potenza	1,1W - PF 0,6
Corrente max	0,6 Amp AC
N° max driver DALI	1
N° max driver 1-10V	1
Dimensioni	102x25x36mm
Uscita	1-10V / DALI

EXTENDER IP20 - DALI

2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi. Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione. Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi. Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello. Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come: Extender DALI 8CH, Extender DALI Tunable White, Extender 0/1-10V, Extender DALI 4CH, Extender DALI DT8 Tunable White. Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

Alimentazione	100-240 VAC
Potenza	2,7W - PF 0,6
Corrente max	6 Amp AC
N° max driver DALI	64
N° max driver 1-10V	30
Dimensioni	130x22x30mm.

UNITÀ DI CONTROLLO IP67 - DALI

1E3048

Unità di controllo wireless IP67 con interfaccia DALI. Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI. Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente. Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0. I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi. L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast. Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come: pulsante (normalmente aperto), unità di controllo 0/1-10V, unità di controllo DALI Tunable White DT8, sensore di presenza.
Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'unità di controllo alla rete Casambi.

Alimentazione	100-240 VAC
Potenza	1,1W - PF 0,6
Corrente max	0,6 Amp AC
N° max driver DALI	1
N° max driver 1-10V	1
Dimensioni	108x28x65mm.

EXTENDER IP67 - DALI

1E4369

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi. Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione. Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi. Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.
Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come: Extender DALI 8CH, Extender DALI Tunable White, Extender DALI 4CH, Extender DALI DT8 Tunable White.
Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

Alimentazione	100-240 VAC
Potenza	2,7W - PF 0,6
Corrente max	6 Amp AC
N° max driver DALI	64
N° max driver 1-10V	30
Dimensioni	148x40x150mm

XPRESS

1T5350 Nero **2T0132** Bianco

Xpress è un interfaccia utente wireless per montaggio a parete; può essere installata dall'utente dovunque voglia grazie all'alimentazione a batteria con autonomia di 2-3 anni, garantendo accesso diretto a tutte le più importanti funzionalità di controllo del sistema CASAMBI. Xpress permette, oltre lo spegnimento e l'accensione degli apparecchi di illuminazione, la dimmerazione, il cambio di temperatura di colore nel caso di apparecchi equipaggiati con tale tecnologia, il controllo individuale degli apparecchi, la gestione di scene luminose o animazioni.

Dimensioni	90x12x90mm

BRIDGE DALI/CASAMBI

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: dispositivo che permette di interfacciare apparecchi che montano la tecnologia mesh Bluetooth Casambi con un impianto DALI tradizionale e di essere regolati dalla centralina DALI. All'interno del solito circuito DALI si possono avere fino ad un massimo di 64 tra apparecchi DALI cablati e Casambi wireless. Funziona solo con reti Casambi Evolution. Il Bridge DALI è trasparente nell'impianto DALI, quindi non occupa nessun indirizzo. Non ha bisogno di essere alimentato in quanto riceve alimentazione direttamente dal bus DALI. Per fornire il grado IP68 al dispositivo completare con il codice 1E3184.

Dimensioni	40,4x14x36,3mm

Quadro sinottico accessori Casambi

Prodotto		Variante	1T5349 Unità di controllo IP20	2T0131 Extender IP20	1E3048 Unità di controllo IP67	1E4369 Extender IP67	Schema Pag. 28
	BEBOP RECESSED	Versione DALI	●	●			01 - 02
	CCTEVO ARCHITECTURAL	Versione DALI	●	●			01 - 02
	CCTEVO DOWNLIGHT	Versione DALI	●	●			01 - 02
	CCTEVO TUBE	Versione DALI	●	●			01 - 02
	CCTEVO ESTRAIBILE	Versione DALI	●	●			01 - 02
	CCTEVO WW	Versione DALI	●	●			01 - 02
	CCTLED DOWNLIGHT	Versione DALI	●	●			01 - 02
	CORO	Con driver DALI	●	●			01 - 02
	DART	Versione DALI			●	●	03 - 04
	DART ROUND	Versione DALI			●	●	03 - 04
	FEBO EVO	Versione DALI			●	●	03 - 04
	FORTYEIGHT LABEL	Versione DALI		●			02
	FORTYEIGHT LOGICO 30	Versione DALI		●			02
	HALL	Versione DALI	●	●			01 - 02
	JEDI	Versione DALI			●	●	03 - 04
	JEDI INCASSO	Versione DALI			●	●	03 - 04
	JEDI COMPACT INDOOR	Versione DALI	●	●			01 - 02
	JEDI COMPACT OUTDOOR	Versione DALI			●	●	03 - 04
	JEDI COMPACT OUTDOOR INCASSO	Versione DALI			●	●	03 - 04
	JUPITER PRO	Con controller DALI			●	●	03 - 04
	KEPLERO 160 - KEPLERO 280	Versione DALI			●	●	03 - 04

Prodotto		Variante	1T5349 Unità di controllo IP20	2T0131 Extender IP20	1E3048 Unità di controllo IP67	1E4369 Extender IP67	Schema Pag. 28
	KEPLERO 50 - KEPLERO 80	Con controller DALI			●	●	03 - 04
	LABEL 230V	Versione DALI	●	●			01 - 02
	LABEL	Versione DALI		●			02
	LOGICO EASY STAND ALONE	Versione DALI	●	●			01 - 02
	LOGICO EASY SYSTEM	Versione DALI	●	●			01 - 02
	LOGICO SYSTEM	Versione DALI	●	●			01 - 02
	MR. BO	Versione DALI			●	●	03 - 04
	MRS. BO BOLLARD	Versione DALI			●	●	03 - 04
	MRS. BO WALL	Con controller DALI			●	●	03 - 04
	MRS. BO PATH	Con controller DALI			●	●	03 - 04
	MR. SMITH	Versione DALI			●	●	03 - 04
	MRS. SMITH	Versione DALI			●	●	03 - 04
	OMEGA	Versione DALI	●	●			01 - 02
	OZ STAND ALONE PLAFONE	Versione DALI	●	●			01 - 02
	OZ STAND ALONE INCASSO	Con driver DALI	●	●			01 - 02
	THREESIXTY	Versione DALI	●	●			01 - 02
	VOLTA	Con driver DALI	●	●	●	●	01 - 02 03 - 04
	ZEDGE - ZEDGE BOLLARD	Con controller DALI			●	●	03 - 04
	ZEDGE LINE	Versione DALI e con controller DALI			●	●	03 - 04
	ZEDGE PRO	Versione DALI			●	●	03 - 04
	ZENO APPLIQUE	Versione DALI	●	●			01 - 02

Schemi di cablaggio

01	1T5349
Controllo singolo DALI (IP20)	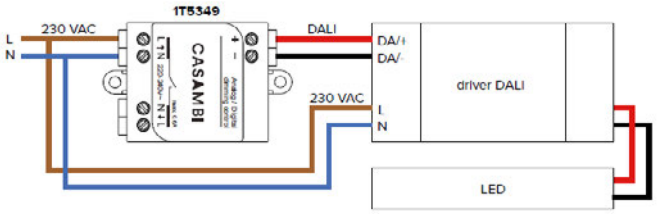

02	2T0131
Controllo multiplo DALI (IP20)	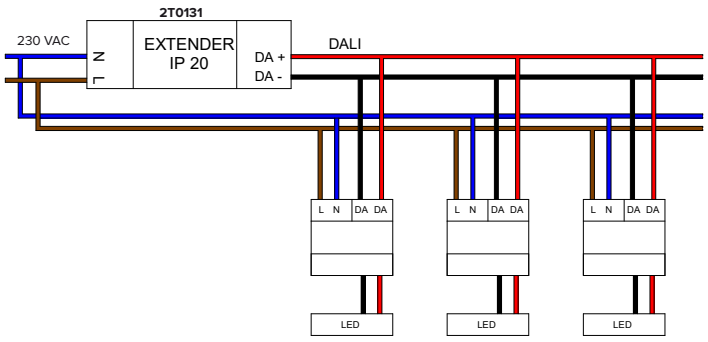

03	1E3048
Controllo singolo DALI (IP67)	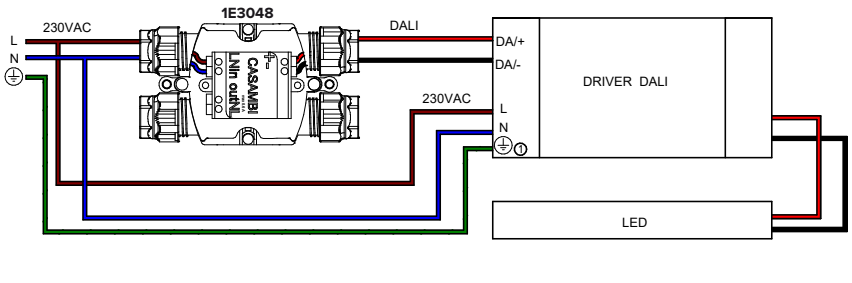

04	1E4369
Controllo multiplo DALI (IP67)	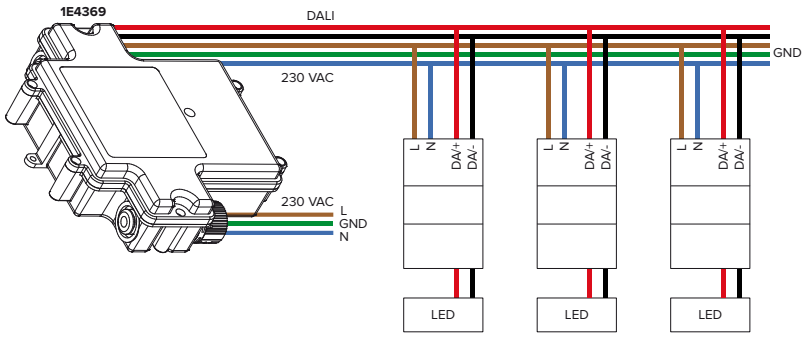

05	1T5349 - 1E3048
Schema per utilizzo con pulsante a parete	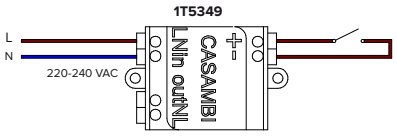
Normalmente aperto	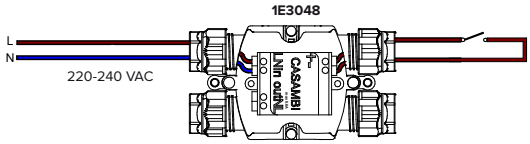

DMX

Sistemi di controllo DMX per apparecchi tunable White e RGBW

Gli apparecchi RGBW utilizzano per la programmazione e controllo il protocollo digitale DMX 512, il più diffuso e collaudato standard per il controllo delle luci intelligenti. Ciò consente la totale compatibilità con altre apparecchiature presenti sul mercato e rende disponibili una grande varietà di accessori a costi contenuti.

Alimentazione degli apparecchi
Gli apparecchi RGBW necessitano di alimentatori speciali con tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) che consente la regolazione separata dell'intensità luminosa dei vari colori primari. I prodotti RGBW di dimensioni maggiori hanno già integrata l'elettronica di alimentazione abbinata a quella necessaria al controllo dinamico (DMX); quando invece si tratta di apparecchi più piccoli, questi necessitano di un dispositivo esterno che può alimentare e controllare più apparecchi allo stesso tempo.

Gli apparecchi RGBW sono compatibili con il protocolo DMX – RDM che permette la programmazione da remoto tramite la linea dati.

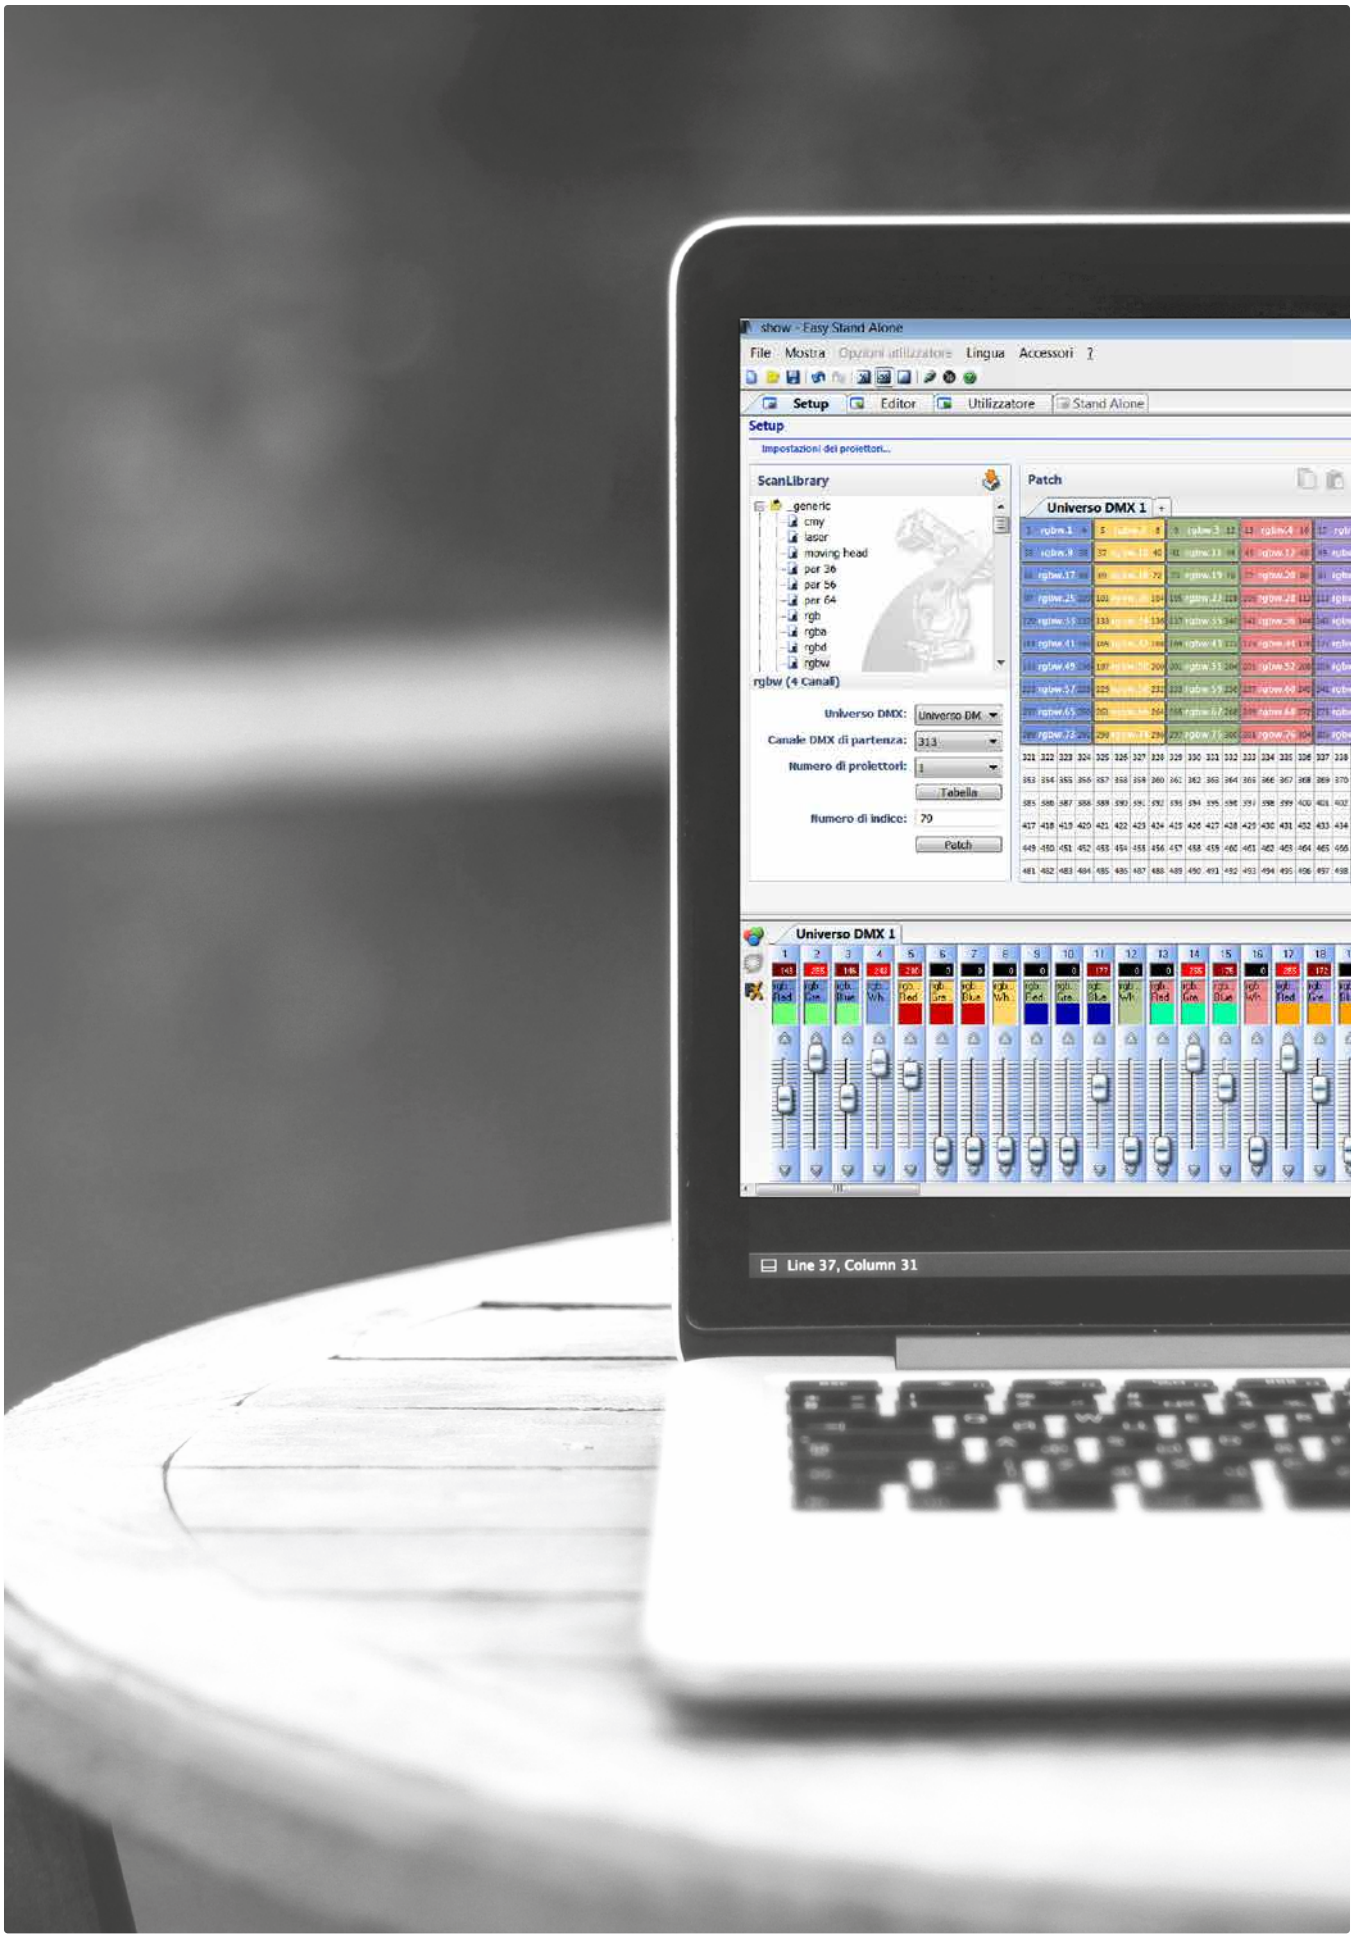
show - Easy Stand Alone
File Mostra Opzioni utilizzatore Lingua Accessori ?
Setup Editor Utilizzatore Stand Alone
Setup
Impostazioni dei proiettori...
ScanLibrary
_generic
cmy
laser
moving head
par 36
par 56
par 64
rgb
rgba
rgbd
rgbw
rgbw (4 Canali)
Universo DMX:
Canale DMX di partenza:
Numero di proiettori:
Tabella
Numero di indice:
Patch
Universo DMX 1
Line 37, Column 31

mySCENARIO

Dispositivi digitali per il controllo di apparecchi di illuminazione dinamica per la programmazione di scenari e sequenze luminose dinamiche. Il sistema è costituito da un software intuitivo funzionante in ambiente windows utilizzato per programmare i diversi tipi di dispositivi hardware che hanno le funzioni di:

- Memorizzare le scenografie cromatiche impostate dall'operatore
- Consentirne la selezione
- Trasmettere i segnali di controllo all'impianto luci

La comunicazione col software di programmazione avviene attraverso la porta USB del PC; quella con gli apparecchi d'illuminazione attraverso un'uscita DMX 512.

Il software è in grado di simulare graficamente i comandi di un controller luci. Permette di assegnare gli indirizzi DMX manualmente, corrispondenti ai vari apparecchi o di assegnarli direttamente attingendo alla libreria interna degli apparecchi.

É possibile programmare light-show articolati in scene, anche scegliendo intuitivamente colori attraverso la funzione "Color Manager". Ogni scena contiene più passi, con assegnazione di durata e tempi di dissolvenza. I vari light show programmati possono essere trasmessi alle varie interfacce di controllo.

MYSCENARIO SHOW STORE

1T1898
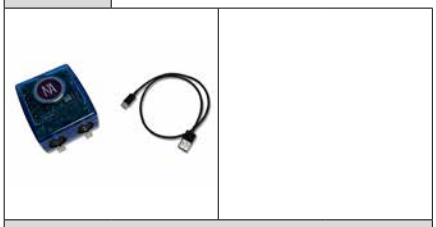
Software + USB interface
Memorizzazione via USB delle scene create col software my-Scenario
Esecuzione automatica senza collegamento al computer o altri controller esterni
Scorrimento sequenziale della memoria scene
Display luminoso digitale per visualizzare il numero (1-99) della scena attiva
Spie a LED per indicare lo stato di accensione e spegnimento
Uscita XLR a tre poli per segnale DMX verso gli apparecchi d'illuminazione
Ingresso XLR per collegamento in daisy chain ad una unità identica
Gestisce 512 canali DMX (cioè 512 parametri programmabili separatamente)
Capacità di memoria per le scenografie proporzionale al numero dei canali collegati (2877 steps con 20 canali; 2877 steps con 60 canali; 355 steps con 512 canali)

SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO

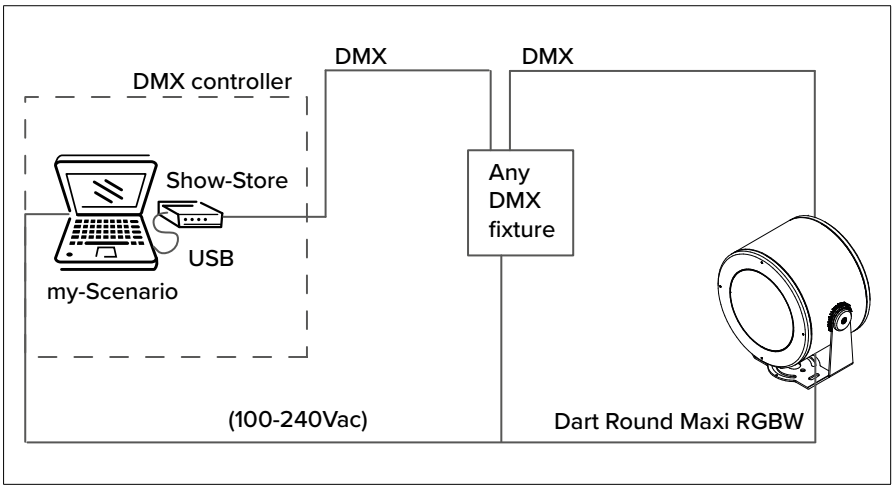

mySCENARIO Wall

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.

- Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
- Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
- È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
- È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
- I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
- Cavo USB incluso.
- Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

MYSCENARIO WALL

1T6499



Alimentazione	6 Vdc
Potenza	4W
Memory	SD card
Canali DMX	2 x 51 1
Sistema operativo	Windows 32/64bit
Dimensioni	146 x 106 x 11 mm

Programmatore USB - RDM

Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).

Si utilizza unitamente al software “RDM Targetti” scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

USB – RDM

1E2767

TARGETTI SANKEY Srl
Certificated ISO 9001 n° 9130. TAR1
Certificated ISO 14001 n° IT319206

Il marchio Enec, le certificazioni ISO9001 e ISO14001 e la marcatura CE sono garanzia che le attività svolte all'interno dell'azienda sono disciplinate da procedure controllate per assicurare standard qualitativi costanti.

Laboratorio riconosciuto secondo la ISO 17025.

Prescrizioni e informazioni

Tutti gli apparecchi della collezione Targetti sono stati progettati e realizzati in conformità alla Normativa europea EN60598-1 relativamente alle prescrizioni di sicurezza degli apparecchi di illuminazione.

CE DIRETTIVE CONSIGLIO EUROPEO

Tutti gli apparecchi sono rispondenti alle direttive sotto citate:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva LV 2014/35/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

Se non diversamente specificato

- tutti gli apparecchi che alloggiano sorgenti tradizionali sono forniti senza lampada;
- tutti gli apparecchi sono venduti singolarmente;
- tutte le misure sono espresse in mm;
- tutti gli apparecchi a bassissima tensione sono forniti senza trasformatore;
- Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l'utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Consorzio Ecolight

Targetti Sankey Srl aderisce al consorzio Ecolight costituito nel 2004 (D.Lgs. 49/2014) per adempiere a quanto disposto dalla Direttiva Europea recepita in Italia come Direttiva Europea RAEE 2012/19/EU per la gestione, il recupero e il trattamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche, pile ed accumulatori a fine vita, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

I colori degli articoli illustrati sono riprodotti il più fedelmente possibile compatibilmente con i limiti tecnici della stampa. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi modifica alla sua produzione senza preavviso. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.
I prodotti illustrati in questo catalogo sono coperti da uno o più brevetti italiani o internazionali. L'azienda promuoverà azioni legali nei confronti di eventuali imitatori.

5 YEAR WARRANTY

Targetti offre una garanzia di cinque anni sui prodotti che utilizzano sorgenti a LED presenti all'interno dei Cataloghi (dove non diversamente specificato).
Sono esclusi dall'estensione di garanzia i prodotti con lampade tradizionali, tutti i prodotti relativi a sistemi di gestione e controllo della luce, sia di Targetti che di terzi, nonché i prodotti equipaggiati con moduli LED a 230V. Per i prodotti che montano lampadine tradizionali/lampadine a LED l'estensione di garanzia è valida sul solo prodotto di illuminazione.
La garanzia di 5 anni vale dalla data riportata nella fattura di acquisto dei prodotti ed è valida per vizi di fabbricazione e/o di materiale riscontrati sui prodotti, nel caso in cui gli stessi siano utilizzati in conformità con la loro destinazione.
I termini di garanzia sono consultabili nel documento "Estensione di garanzia" scaricabile dal sito web Targetti nella sezione "Servizi".

Legenda Icone

	Apparecchio in classe prima nel quale la protezione contro la scossa elettrica è garantita dalle connessioni delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra).
	Apparecchio nel quale la connessione ad un conduttore di protezione (messa a terra) garantisce l'immunità ai radio disturbi.
	Apparecchio in classe seconda (doppio isolamento) doppiamente protetto contro il contatto accidentale con parti in tensione da parte dell'utilizzatore.
	Apparecchio in classe terza predisposto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.
	Grado di protezione da corpi solidi e liquidi.
	Grado di protezione - Parte incassata. Grado di protezione - Parte in vista.
	Grado di resistenza agli urti.
	ENEC European Norms Electrical Certification.

Icone particolari

	Peso del singolo apparecchio
	Lunghezza cavo
	Calpestabile
	Carrabile
	Apparecchi con parametri sotto la soglia minima di visibilità PstLM≤1 e SVM≤0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).
	Casambi con accessorio
	Casambi ready
	DMX on board
	DBS (Dynamic Beam Shaping) sistema ottico

Riepilogo classificazione ottiche

Prefisso ottica	Descrizione ottica	da	a
NSP	Narrow Spot	5°	10°
SP	Spot	11°	21°
FL	Flood	22°	40°
MWFL	Medium Wide Flood	41°	50°
WFL	Wide Flood	51°	70°
VWFL	Very Wide Flood	71°	120°
WW	Wall Washer		
ASY	Asymmetric		
FW	Floor Washer		
ELL	Elliptical		
ELT	Elliptical Tranversal		
AMB	Ambient		
OPL	Opal		
GRZ	Grazing		
UGR	UGR		
ZOOM	Zoom		
DBS	Dynamic Beam Shaping		

Nota

- Per i trattamenti e le versioni su richiesta, contattare l'azienda.
- Le performance riportate sui prodotti si riferiscono all'utilizzo dei driver a completamento consigliati.
- I driver a completamento selezionati da Targetti rendono gli apparecchi "Safe Flicker".