


Decken-, Pendel- und Wandleuchten OZ








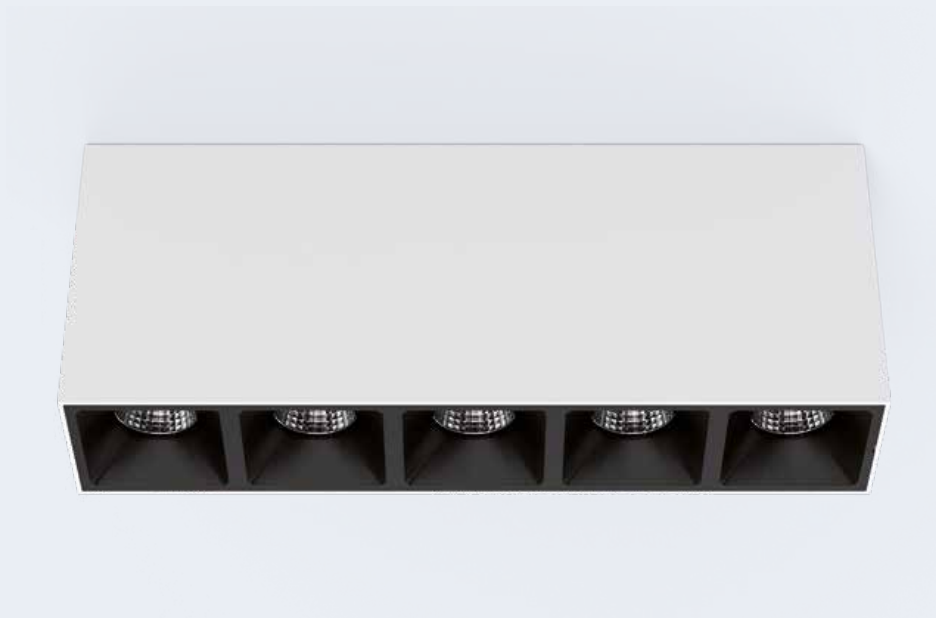










TARGETTI


OZ STAND ALONE DECKENLEUCHTE



Als Stand-Alone-Deckenleuchte gestaltet sich OZ mit Downlight-Lösungen, deren Inspiration im 48-V-System liegt. Das nur in der Größe Large erhältliche Sortiment OZ Stand Alone Deckenleuchte umfasst 3- und 5-fach-Versionen mit weißer oder schwarzer Oberfläche und unterschiedliche Optiken. Erhältlich auch als Einbauversion.

							
Decken- leuchte	Akzentbe- leuchtung	Weiches kontrollier- tes Licht	Elliptisch	2700K	3000K	3500K	4000K
INSTALLATION		LICHT		FARBTEMPERATUR			
							
On-Off	Dali	Casambi	220-240V	900mA	Weiß	Schwarz	Easy Custom Colours
STEUERUNG		STROMVERSORGUNG		OBERFLÄCHE			
							
Notbe- leuchtung							
ZUBEHÖR							



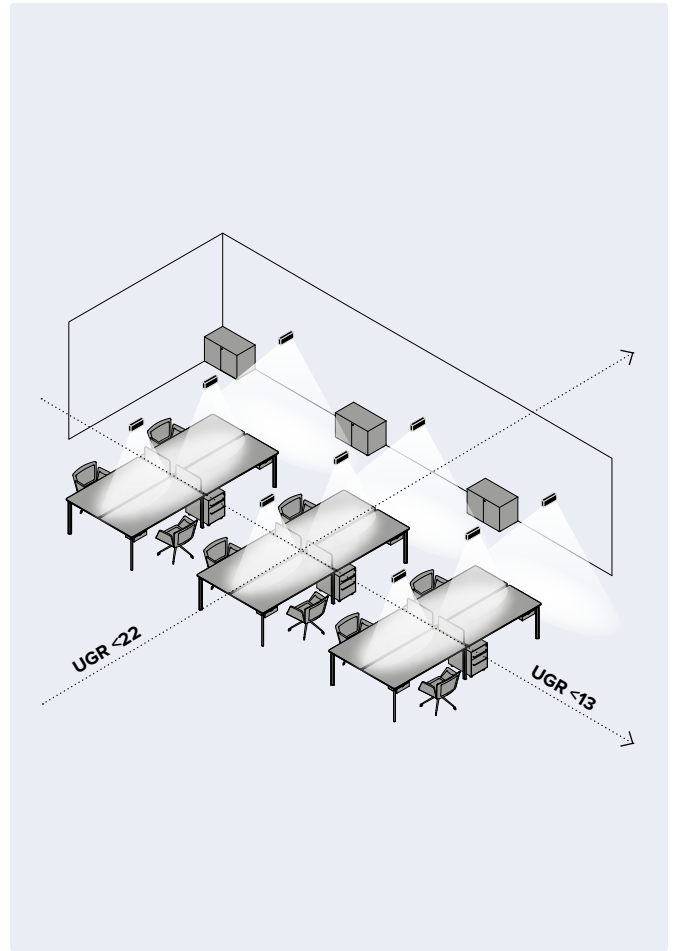



Elliptische Optiken für die Aufwertung

besonderer Bereiche

Die elliptischen Optiken von OZ eignen sich für die Beleuchtung von langen und schmalen Flächen wie Flure, Vorzimmer und Durchgänge, aber auch für bestimmte Arbeitsumgebungen z.B. im Bürobereich (EN12464-1).[1]


Erhältlich in zwei Versionen:

- Längslaufende elliptische Optik
- Querlaufende elliptische Optik

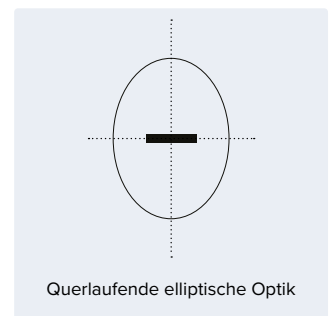

ELLIPTISCHE OPTIKEN	UGR	
	UGR<13	UGR<22
ELL längslaufend	UGR<13	UGR<22
ELT querlaufend	UGR<22	UGR<13



Die Optiken der Linie OZ Stand Alone wurden entwickelt, um präzise Lösungen für jeden Kontext anbieten zu können. Sie bieten verschiedene Effekte, um Räume mit unterschiedlichen Geometrien und abweichenden Bedürfnissen beleuchten zu können.

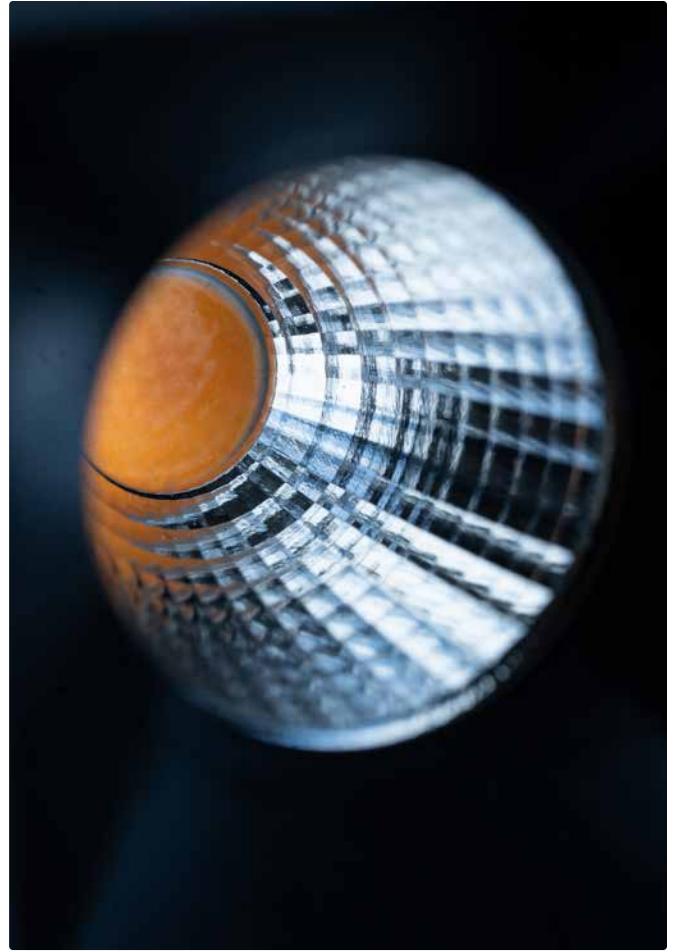

Rotosymmetrische Optiken Ambient und mit kontrolliertem Licht SP – FL – WFL

Die rotosymmetrischen Optiken von OZ eignen sich für die Beleuchtung von Lounges, Relax-Bereichen und allen Umgebungen, in denen ein szenografisches und dennoch höchst kontrolliertes Licht gewünscht wird.


Die Ambient-Versionen sind mit einem holographischen Filter ausgestattet, der für ein diffuses und weiches Licht sorgt.



ROTSYMMETRISCHE OPTIKEN	SMALL	LARGE
AM - Ambient	UGR<14,5	UGR<14,5
SP - Spot	UGR<13	UGR<17
FL - Flood	UGR<13	UGR<17
WFL - Wide Flood	UGR<13	UGR<17




**OZ STAND ALONE
DECKENLEUCHTE**
Bis zu 113lm/W
Von 1004lm bis 3372lm
2700K - 3000K - 3500K - 4000K
Ra90

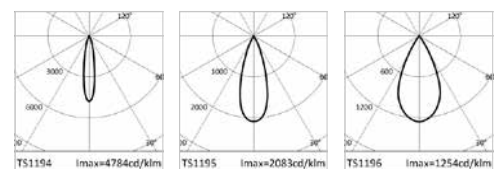

SP (19°)

FL (34°)

MWFL (50°)

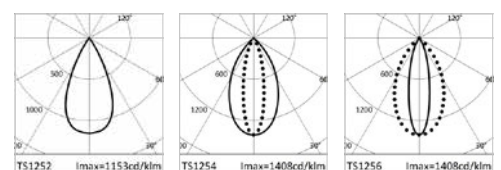

AM (49°)

ELL (58° - 25°)

ELT (25° - 58°)

* Die Angaben zu Lichtstrom und Effizienz (Leuchte) auf dieser Seite beziehen sich auf die Farbtemperatur 3000K

OZ Stand Alone | Anbau | Large 3x | 153x53mm
220-240Vac | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 1004lm bis 2023lm

Optik	Treiber	Farbe	2700K	3000K	3500K	4000K
SP 19° 20W	ON-OFF		1T7890EL	1T7891EL	1T7892EL	1T7893EL
			1T7902EL	1T7903EL	1T7904EL	1T7905EL
	DALI		1T7890DA	1T7891DA	1T7892DA	1T7893DA
			1T7902DA	1T7903DA	1T7904DA	1T7905DA
FL 34° 19W	ON-OFF		1T7894EL	1T7895EL	1T7896EL	1T7897EL
			1T7906EL	1T7907EL	1T7908EL	1T7909EL
	DALI		1T7894DA	1T7895DA	1T7896DA	1T7897DA
			1T7906DA	1T7907DA	1T7908DA	1T7909DA
MWFL 50° 19W	ON-OFF		1T7898EL	1T7899EL	1T7900EL	1T7901EL
			1T7910EL	1T7911EL	1T7912EL	1T7913EL
	DALI		1T7898DA	1T7899DA	1T7900DA	1T7901DA
			1T7910DA	1T7911DA	1T7912DA	1T7913DA
AM 49° 19W	ON-OFF		1T8898EL	1T8899EL	1T8900EL	1T8901EL
			1T8910EL	1T8911EL	1T8912EL	1T8913EL
	DALI		1T8898DA	1T8899DA	1T8900DA	1T8901DA
			1T8910DA	1T8911DA	1T8912DA	1T8913DA
ELL 11W	ON-OFF		1T8902EL	1T8903EL	1T8904EL	1T8905EL
			1T8914EL	1T8915EL	1T8916EL	1T8917EL
	DALI		1T8902DA	1T8903DA	1T8904DA	1T8905DA
			1T8914DA	1T8915DA	1T8916DA	1T8917DA
ELT 11W	ON-OFF		1T8906EL	1T8907EL	1T8908EL	1T8909EL
			1T8918EL	1T8919EL	1T8936EL	1T8937EL
	DALI		1T8906DA	1T8907DA	1T8908DA	1T8909DA
			1T8918DA	1T8919DA	1T8936DA	1T8937DA

OZ Stand Alone | Anbau | Large 5x | 253x53mm
220-240Vac | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 1835lm bis 3372lm

1

IP20

44

44

253

53

100

Optik	Treiber	Farbe	2700K	3000K	3500K	4000K
SP 19° 35W	ON-OFF		1T7914EL	1T7915EL	1T7916EL	1T7917EL
			1T7926EL	1T7927EL	1T7928EL	1T7929EL
	DALI		1T7914DA	1T7915DA	1T7916DA	1T7917DA
			1T7926DA	1T7927DA	1T7928DA	1T7929DA
FL 34° 33W	ON-OFF		1T7918EL	1T7919EL	1T7920EL	1T7921EL
			1T7930EL	1T7931EL	1T7932EL	1T7933EL
	DALI		1T7918DA	1T7919DA	1T7920DA	1T7921DA
			1T7930DA	1T7931DA	1T7932DA	1T7933DA
MWFL 50° 33W	ON-OFF		1T7922EL	1T7923EL	1T7924EL	1T7925EL
			1T7934EL	1T7935EL	1T7936EL	1T7937EL
	DALI		1T7922DA	1T7923DA	1T7924DA	1T7925DA
			1T7934DA	1T7935DA	1T7936DA	1T7937DA
AM 49° 33W	ON-OFF		1T8938EL	1T8939EL	1T8940EL	1T8941EL
			1T8950EL	1T8951EL	1T8952EL	1T8953EL
	DALI		1T8938DA	1T8939DA	1T8940DA	1T8941DA
			1T8950DA	1T8951DA	1T8952DA	1T8953DA
ELL 21W	ON-OFF		1T8942EL	1T8943EL	1T8944EL	1T8945EL
			1T8954EL	1T8955EL	1T8956EL	1T8957EL
	DALI		1T8942DA	1T8943DA	1T8944DA	1T8945DA
			1T8954DA	1T8955DA	1T8956DA	1T8957DA
ELT 21W	ON-OFF		1T8946EL	1T8947EL	1T8948EL	1T8949EL
			1T8958EL	1T8959EL	1T8960EL	1T8961EL
	DALI		1T8946DA	1T8947DA	1T8948DA	1T8949DA
			1T8958DA	1T8959DA	1T8960DA	1T8961DA



TARGETTI SANKEY Srl
Zertifiziert nach ISO 9001 n° 9130. TAR1
Zertifiziert nach ISO 14001 n° IT319206

Das ENEC-Zeichen, die Zertifizierung nach ISO-9001, ISO-14001 und das CE-Zeichen garantieren, dass die innerhalb des Unternehmens ausgeübten Tätigkeiten durch kontrollierte Verfahren geregelt werden, um einen konstanten Qualitätsstandard zu versichern.

Labor akkreditiert gemäß ISO 17025.

Vorschriften und Informationen

Alle Leuchten der Linie Targetti wurden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN60598-1 bezüglich der Sicherheitsvorschriften für Beleuchtungskörper geplant und realisiert.



Sämtliche Leuchten entsprechen den unten angegebenen Normen:

- **EMC Richtlinie 2014/30/EU**
- **LV Richtlinie 2014/35/EU**
- **RoHS Richtlinie 2011/65/EU**

Wenn nicht anders angegeben

- werden alle Leuchten ohne Lampe geliefert;
- werden alle Leuchten einzeln verkauft;
- sind alle Abmessungen in Millimeter angegeben;
- werden alle Niedervolt-Leuchten ohne Transformator geliefert;
- Für die Produkte der Klasse III sind die Leistungen nur bei Verwendung der im Katalog genannten Vorschaltgeräte und Treiber garantiert.











Targetti bietet eine 5-Jahres-Garantie auf alle Produkte in seinen Katalogen, die LEDs als Lichtquellen nutzen (sofern nicht anders angegeben). Ausgenommen von der erweiterten Garantie sind alle Produkte mit herkömmlichen Leuchtmitteln, alle Produkte im Zusammenhang mit Lichtmanagement- und Lichtsteuerungssystemen sowohl von Targetti als auch von Dritten sowie Produkte, die mit 230V-LED-Modulen ausgestattet sind. Für Produkte mit herkömmlichen Lampen / LED-Lampen gilt die Garantieverlängerung nur für das Beleuchtungsprodukt. Die 5-Jahres-Garantie gilt ab dem in der Kaufrechnung angegebenen Datum und gilt für Herstellungs- und/oder Materialfehler, die an den Produkten festgestellt werden, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Garantiebedingungen können dem **Dokument Erweiterte Garantie** entnommen werden auf unserer Website im Bereich „Leistungen“.

Konsortium Ecolight










Targetti Sankey Srl gehört zum 2004 (D.Lgs. 49/2014) gegründeten Konsortium Ecolight zur Erfüllung der Vorgaben der europäischen Richtlinie, welche in Italien als europäische Richtlinie RAEE 2012/19/EU (deutsch: WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) über die Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Altbatterien und Akkumulatoren angenommen wurde.

Die Farben der abgebildeten Artikel wurden so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiedergegeben, wie es die drucktechnischen Möglichkeiten erlauben, sie sind jedoch nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung jedwede Änderung an seinem Produktionsprogramm vorzunehmen. Der Nachdruck und die Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist strengstens untersagt. Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind alle urheberrechtlich geschützt durch ein oder mehrere italienische oder internationale Patente. Das Unternehmen wird gegen eventuelle Nachahmer gerichtlich vorgehen.

Icon-Legende

	Klasse-I-Leuchte in denen der Schutz gegen elektrischen Schlag Wird von den Verbindungen des leitenden Elementen zugänglich ein Schutzleiter garantiert (Erdverbindung).
	Leuchten in denen die Verbindung zu einem Schutzleiter garantiert die Immunität gegen Funktionsstörungen (Erdverbindung).
	Leuchte Schutzklasse II (Doppelisolierung), Schutz vor unbeabsichtigter Berührung von spannungsführenden Teilen.
	Leuchte Schutzklasse III, geeignet für den Anschluss an Stromkreise mit Schutzkleinspannung.
	Schutzgrad von Fest-und Flüssigkörpern.
	Schutzart - Eingebauter Leuchtenteil. Schutzart - Von unten
	Grad der Resistenz bei Schlägen.
	ENEC European Norms Electrical Certification.

Spezielle Symbole

	Gewicht der einzelnen Leuchte.
	Kabellänge.
	Begehrbar.
	Befahrbar.
	Leuchten mit Parametern, die unter der Mindestschwelle Pst LM≤1 und SVM≤0,4 liegen (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158).
	Casambi mit Zubehör
	Casambi ready
	DMX on board
	DBS (Dynamic Beam Shaping)

Abstrahlwinkel

Optik	Optischen Typs	von	nach
NSP	Narrow Spot	5°	10°
SP	Spot	11°	21°
FL	Flood	22°	40°
MWFL	Medium Wide Flood	41°	50°
WFL	Wide Flood	51°	70°
VWFL	Very Wide Flood	71°	120°
WW	Wall Washer		
ASY	Asymmetric		
FW	Floor Washer		
ELL	Elliptical		
ELT	Elliptical Transversal		
AMB	Ambient		
OPL	Opal		
GRZ	Grazing		
UGR	UGR		
ZOOM	Zoom		
DBS	Dynamic Beam Shaping		

Hinweis

- Für die Behandlungen und Versionen auf Anfrage, bitte mit der Firma Kontakt aufnehmen.
- Die auf den Produkten angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Verwendung der empfohlenen Treiber.
- Die von Targetti ausgewählten Zubehör Driver, machen die Leuchten „Safe Flicker“.

