

Pared

STILO




TARGETTI



STILO WALL



Diseñado para aplicaciones en pared, STILO es apto para la iluminación arquitectónica de fachadas, pórticos y zonas peatonales. Todas las versiones están disponibles con mono-emisión o bi-emisión. Se pueden utilizar con cuatro soluciones ópticas diferentes para crear innumerables efectos luminosos, desde el haz de luz puramente gráfico y definido hasta el haz amplio y envolvente.

En pared	Directa	Directa Indirecta	De acento	Asimétrica	Elíptica	3000K	4000K
INSTALACIÓN	EMISIÓN		LUZ			TEMPERATURA COLOR	
On-Off	220-240V	IP66	IK09				
CONTROL	ALIMENTACIÓN		GRADO DE PROTECCIÓN		RESISTENCIA		
	Alimentación 110-277V Trattamento di cataforesi						
ACABADO	A PETICIÓN						

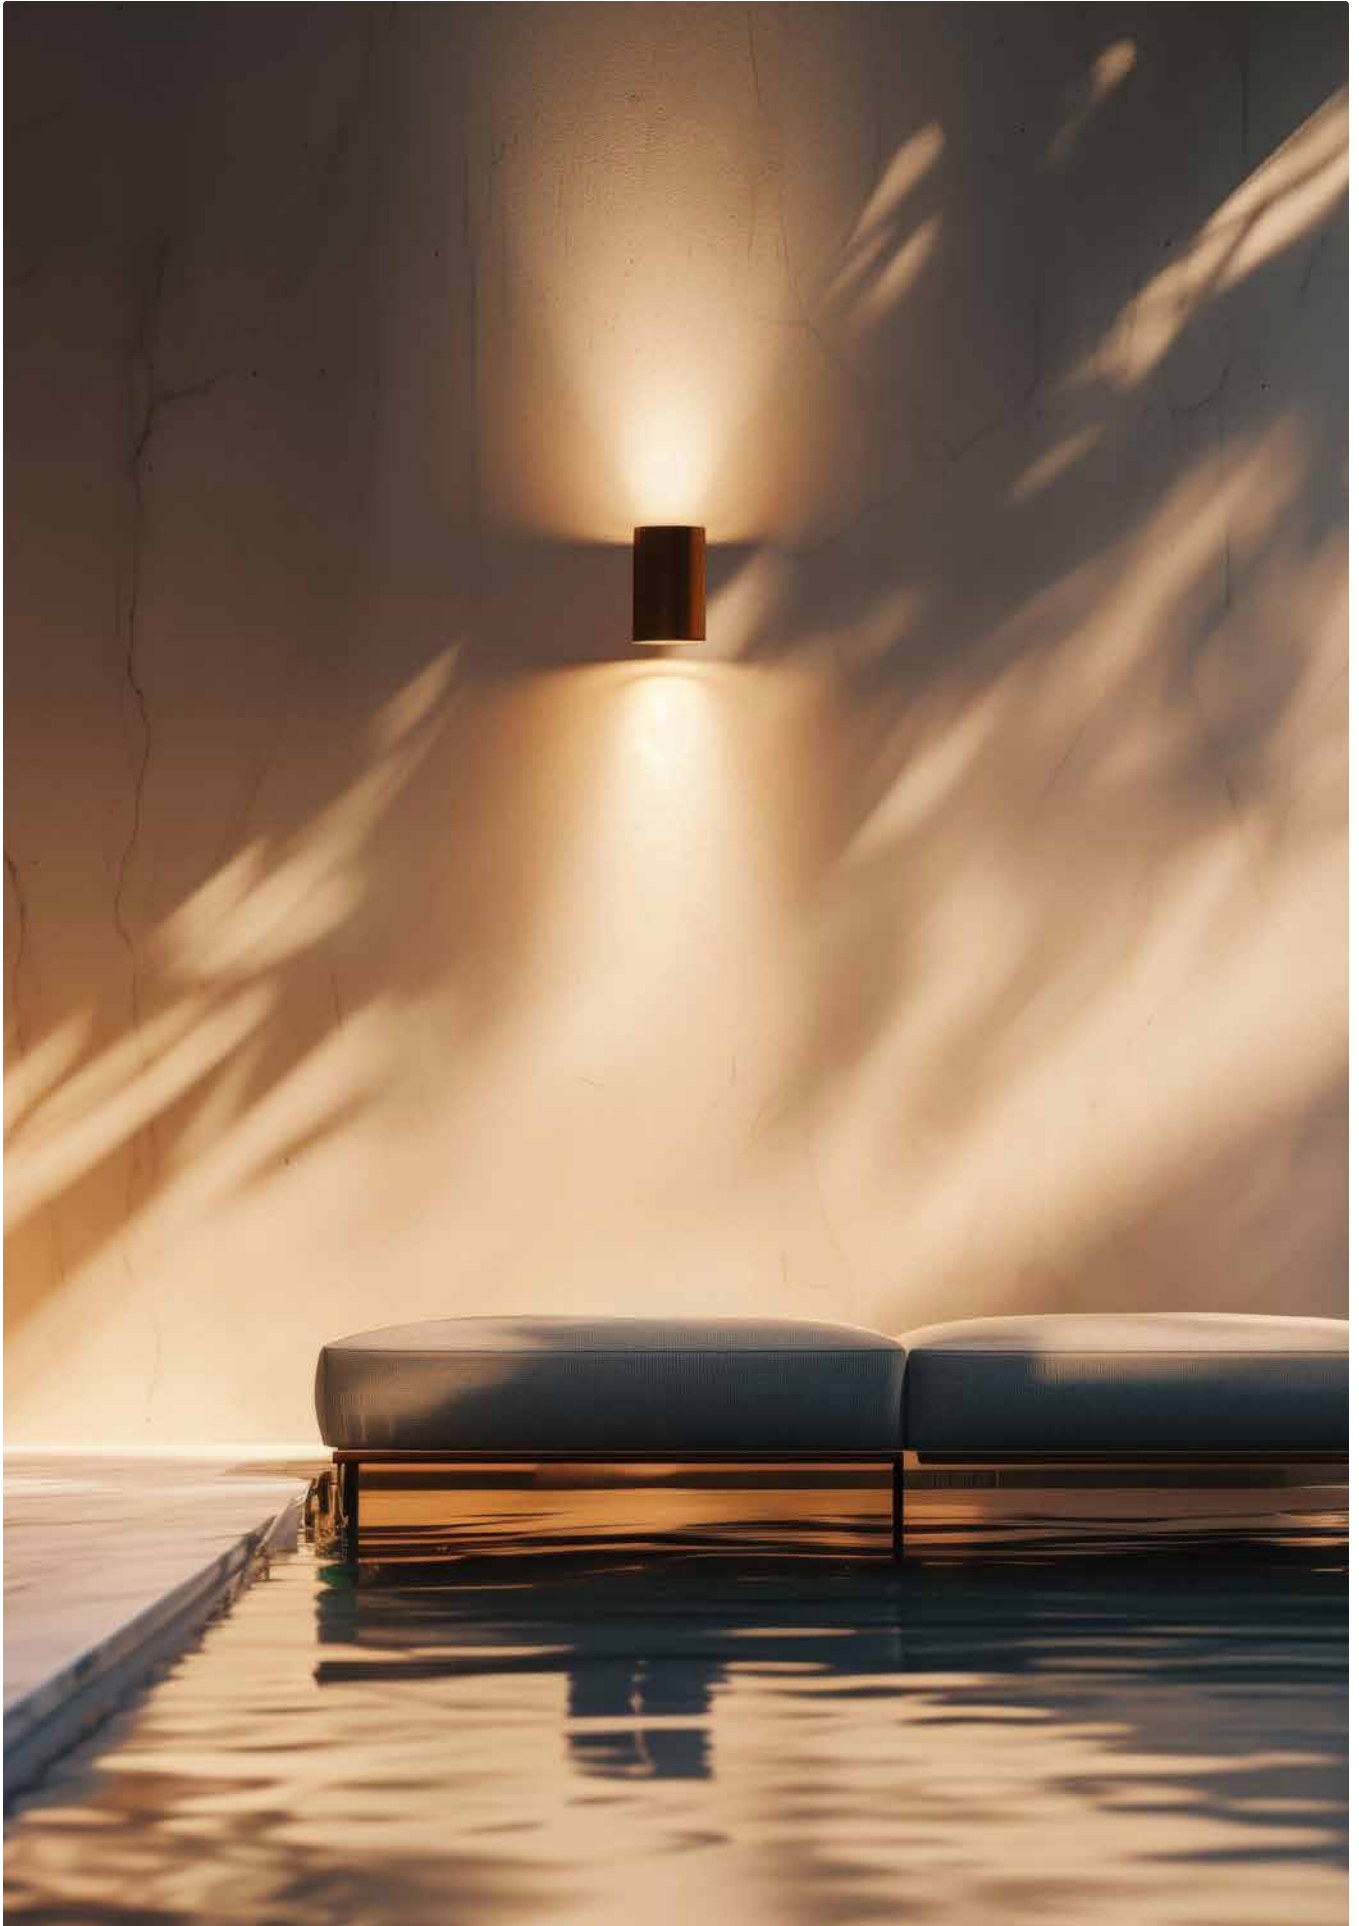

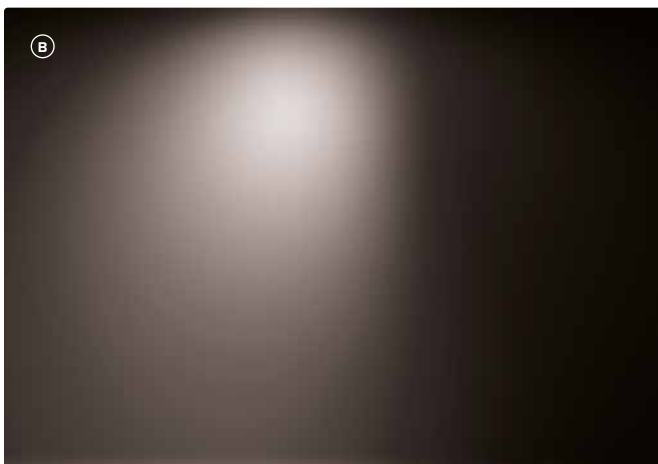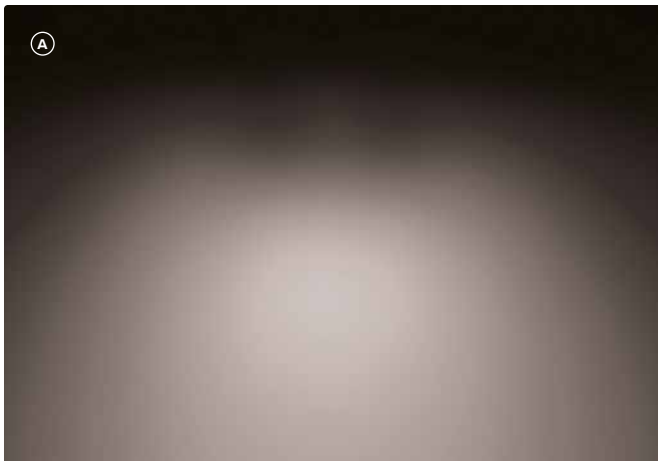

(A)

Emisión elíptica

Disponible con 24W o 35W de potencia para efectos rasantes pero llenos, ideal para iluminar fachadas.

(B)

Emisión asimétrica

Disponible con 24W o 35W para efectos rasantes con efectos de gran profundidad, ideal para iluminar pórticos. Instalado con emisión indirecta para la iluminación de bóvedas o con emisión directa para la iluminación de superficies de paso.

(C)

Emisión Narrow Spot

Se caracteriza por una placa compuesta por tres LED equipados con lentes acrílicas; consigue un efecto concentrado y definido apto para iluminar con todo lujo de detalles una fachada con solo 8W de potencia.


(D)

Efectos gráficos

Efectos gráficos definidos, verdaderos diseños luminosos en las paredes con una lámina de luz fina como un alfiler, con efectos más amplios pero definidos, con aberturas de haz de 30° y 90°.

Stilo Wall está disponible con cuatro soluciones ópticas diferentes

STILO Wall Flat
220-240Vac | Ra80 | Flujo luminaria 3000K de 292lm a 5163lm



Emisión	Óptica	Driver	Color	3000K	4000K
MONO-EMISIÓN 12W	NSP	ON-OFF		1E2556	1E2881
MONO-EMISIÓN 15W	EFF	ON-OFF		1E2882	1E2883
BI-EMISIÓN 20W	NSP-NSP	ON-OFF		1E2560	1E2887
BI-EMISIÓN 27W	EFF-EFF	ON-OFF		1E2888	1E2889
MONO-EMISIÓN 24W	ASY	ON-OFF		1E2552	1E2877
	ELL	ON-OFF		1E2554	1E2879
MONO-EMISIÓN 35W	ASY	ON-OFF		1E2553	1E2878
	ELL	ON-OFF		1E2555	1E2880
	ASYM-ASYM	ON-OFF		1E2557	1E2884
BI-EMISIÓN 48W	ELL-ELL	ON-OFF		1E2558	1E2885
	ELL-ASYM	ON-OFF		1E2559	1E2886

Importante Versión EFFECT: la luminaria se suministra con una abertura de haz de 90°. El haz se puede perfilar gracias a los obturadores accesorios.
Códigos de los accesorios en la página 5.

Códigos de los accesorios
STILO Wall Flat

Filtro

Filtro	Código	Color	Código
	Rojo 1E3035		1E2576
	Verde 1E3036		
	Azul 1E3037		
	Amarillo 1E3038		
	Magenta 1E3039		

Filtro cromático de PMMA de color, borde de aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo (ferrite).
NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA efecto hoja de luz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.
A utilizar con ópticas NSP.

Color	Código
	1E2578

Anti deslumbramiento.
Filtro holográfico de PMMA para la reducción de la abertura del haz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.
A utilizar con ópticas NSP, ASY, ELLIPTICAL.

Perfilador

Color	Código	Color	Código
	1E2901		1E2902

Obturador 30°. Placa de acero inoxidable pintado con pintura en polvo. EFFECT

Obturador efecto hoja. Lente plano-convexa cilíndrica de PMMA, placa de acero inoxidable pintado con pintura en polvo (ferrite). EFFECT

Pantalla

Color	Código
	1E2580

Pantalla asimétrica. Acero inoxidable pintado con pintura en polvo. A utilizar con ópticas NSP, EFFECT, ELLIPTICAL.

Sistema de fijación

Color	Código
	1E2906

Estribo para instalación en vástago Ø60mm. Acero inoxidable pintado con pintura en polvo. NSP, ASYM, ELLIPTICAL



TARGETTI SANKEY Srl
Certificated ISO 9001 n° 9130. TAR1
Certificated ISO 14001 n° IT319206

La marca ENEC, las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001 y la marca CE garantizan que las actividades que se llevan a cabo en el interior de la empresa están gobernadas y controladas por procedimientos que aseguran el constante nivel de calidad.

Laboratorio reconocido según la ISO 17025.

Prescripciones e informaciones

Todos los aparatos de la línea Targetti han sido proyectados y realizados en conformidad con la Normativa europea EN60598-1 relativamente a las prescripciones de seguridad de los aparatos de iluminación.



Todos los aparatos están conformes a las normas enumeradas a continuación:

- Disposición EMC 2014/30/EU
- Disposición LV 2014/35/EU
- Disposición RoHS 2011/65/EU

Si no resulta especificado de otro modo

- todos los aparatos se venden sin lámpara;
- todos los aparatos se venden singularmente;
- todas las medidas se expresan en mm;
- todos los aparatos de baja tensión se venden sin transformador;
- Para los productos de clase III, las prestaciones están garantizadas solo con el uso de los alimentadores electrónicos y drivers indicados en el catálogo.











Targetti ofrece una garantía de cinco años para los productos que utilizan fuentes de LED presentes en los Catálogos (donde no se especifique lo contrario).
Quedan excluidas de la extensión de la garantía los productos con lámparas tradicionales, todos los productos correspondientes a sistemas de gestión y control de la luz, tanto de Targetti como de terceros, así como los productos equipados con módulos LED de 230V. Para productos equipados con bombillas tradicionales / bombillas LED, la extensión de la garantía es válida solo para el producto de iluminación.
La garantía de 5 años vale a partir de la fecha indicada en la factura de compra de los productos y es válida por defectos de fabricación y/o de materiales de los productos a condición de que éstos se hayan utilizado de acuerdo con su uso previsto.
Los términos de la garantía se pueden consultar en el documento "Extensión de la garantía" en nuestro sitio web en la sección "Servicios".

Consorcio ecolight










Targetti Sankey Srl forma parte del consorcio Ecolight, constituido en 2004 (D.Lgs. 49/2014) en cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva Europea adoptada en Italia como Directiva Europea RAEE 2012/19/EU para la gestión, recuperación y tratamiento de los dispositivos eléctricos, electrónicos, pilas y acumuladores agotados, de acuerdo con todas las normas vigentes.

Los colores de los artículos ilustrados son reproducidos lo más fielmente posible compatiblemente con los límites técnicos de la imprenta. La empresa se reserva la posibilidad de aportar cualquier modificación a su producción sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, inclusive parcial, de este catálogo. Los productos ilustrados en este catálogo están amparados por una o más patentes italianas o internacionales. La empresa promoverá acciones legales con respecto a eventuales imitadores.

Leyenda de los iconos

	Equipo de primera clase en el que la protección contra descargas eléctricas se garantiza conectando las partes conductoras a las que se tiene acceso a un conductor de protección (puesta a tierra).
	Equipo en el que la conexión a un conductor de protección (puesta a tierra) garantiza la inmunidad ante interferencias de radio.
	Equipo de segunda clase (doble aislamiento) doblemente protegido contra el contacto accidental con partes en tensión por parte del usuario.
	Luminaria Clase III, para conexiones a circuitos de muy bajo voltaje.
	Grado de protección frente a cuerpos sólidos y penetraciones de líquidos.
	Grado de protección - Parte encastrada. Grado de protección - Parte en vista.
	Grado de resistencia a los impactos.
	ENEC European Norms Electrical Certification.

Símbolos particulares

	Peso del aparato individual.
	Longitud del cable.
	Transitable.
	Carrossable.
	Luminarias que presentan parámetros bajo el umbral mínimo de visibilidad $PstLM \leq 1$ y $SVM \leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).
	Casambi con accesorio
	Casambi ready
	DMX on board
	DBS (Dynamic Beam Shaping)

Apertura de fijación

Óptico	Tipo óptico	desde	a
NSP	Narrow Spot	5°	10°
SP	Spot	11°	21°
FL	Flood	22°	40°
MWFL	Medium Wide Flood	41°	50°
WFL	Wide Flood	51°	70°
VWFL	Very Wide Flood	71°	120°
WW	Wall Washer		
ASY	Asymmetric		
FW	Floor Washer		
ELL	Elliptical		
ELT	Elliptical Transversal		
AMB	Ambient		
OPL	Opal		
GRZ	Grazing		
UGR	UGR		
ZOOM	Zoom		
DBS	Dynamic Beam Shaping		

Importante

- Para tratamientos y versiones bajo pedido, contacte con la empresa.
- Los performances de los productos se refieren al uso de los drivers recomendados.
- Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el "Safe Flicker" de las luminarias.

