

T23 NEWS

FORTYEIGHT Label

FORTYEIGHT LABEL


El sistema Fortyeight se enriquece con las nuevas unidades de iluminación Label para ofrecer la máxima flexibilidad de aplicación y diseño. Dos nuevas soluciones de instalación amplían las posibilidades de diseño y ofrecen diferentes soluciones técnicas que comparten el mismo sentimiento familiar.





Amplitud y profundidad de gama


Las tres versiones más grandes de la gama, Label 4, Label 6, Label 7, ahora también están disponibles con carril sin brazo para una apariencia minimalista y también con carril con cable de suspensión para acercar el punto de luz a la superficie a iluminar.

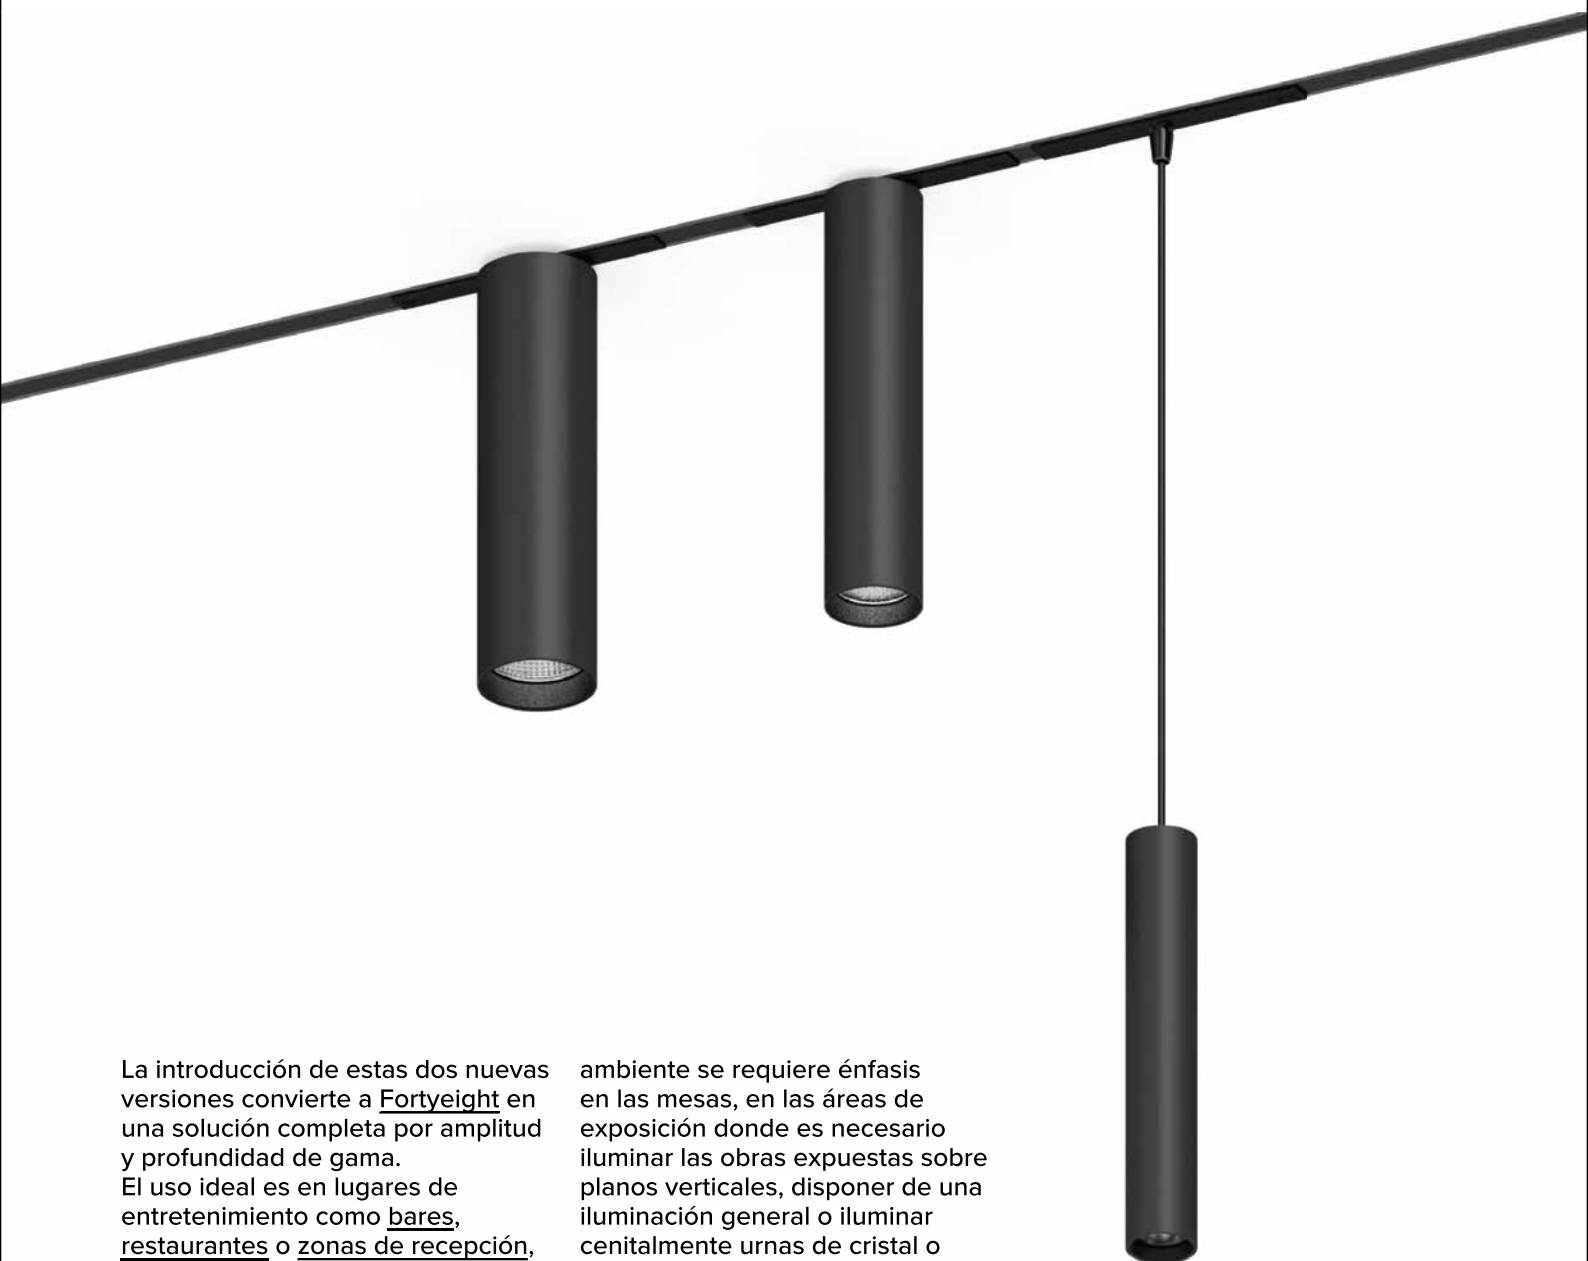

La introducción de estas dos nuevas versiones convierte a Fortyeight en una solución completa por amplitud y profundidad de gama.

El uso ideal es en lugares de entretenimiento como bares, restaurantes o zonas de recepción, donde además de iluminar el

ambiente se requiere énfasis en las mesas, en las áreas de exposición donde es necesario iluminar las obras expuestas sobre planos verticales, disponer de una iluminación general o iluminar cenitalmente urnas de cristal o planos expositivos.

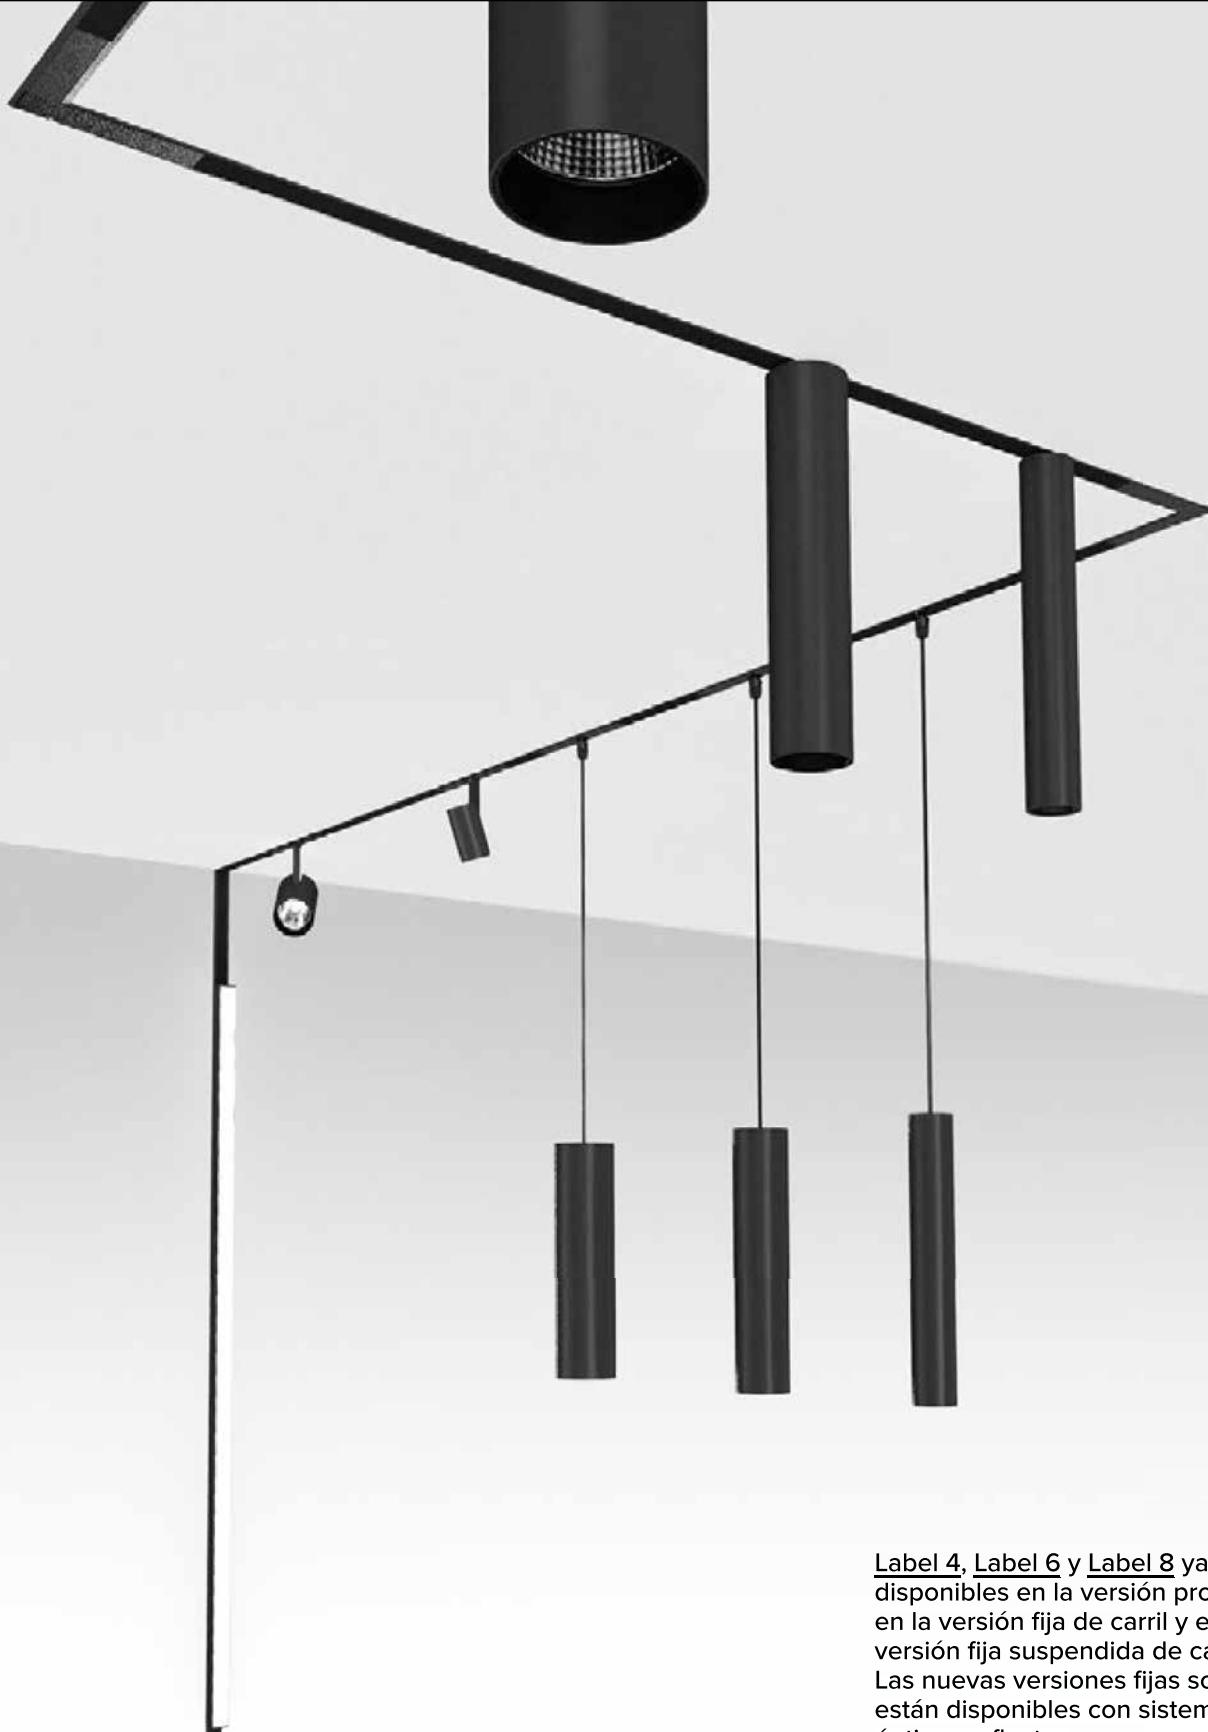


Label 4, Label 6 y Label 8 ya están disponibles en la versión proyector, en la versión fija de carril y en la versión fija suspendida de carril. Las nuevas versiones fijas solo están disponibles con sistemas ópticos reflector.

Bajo pedido




LABEL está disponible bajo pedido en todos los colores de la gama "Easy Custom Colours". Para ver la carta de colores consulta pagina 136 y la web en la sección de Download.

Los módulos del sistema

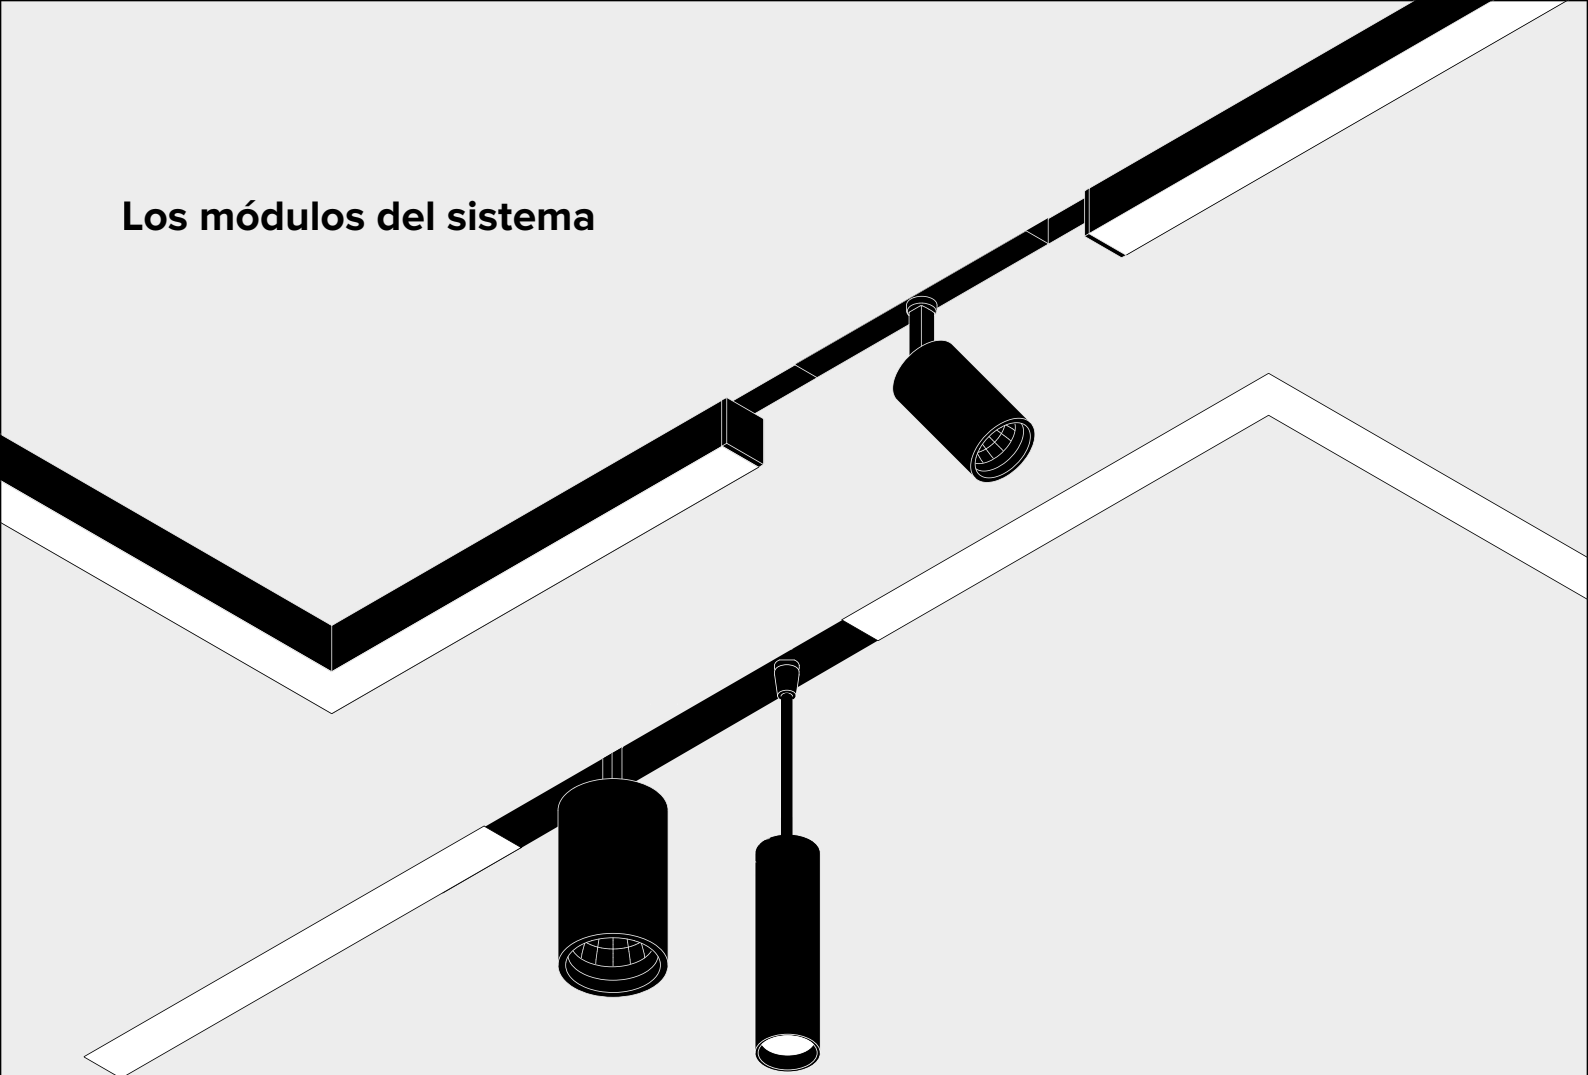

Unidades luminosas

Logico 30

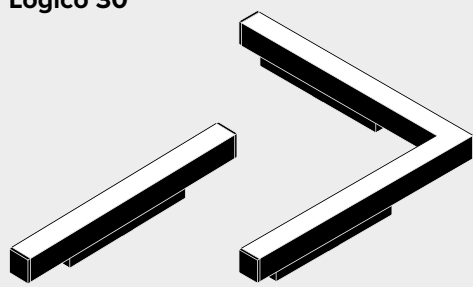

.....
L=294mm/573mm/
1132mm/1970mm


.....
310x310mm

Label 2 - Ø23mm




.....
Projector


Label 4 - Ø40mm



.....
Projector



.....
Fijo




.....
Suspensión


Label 6 - Ø59mm



Proyector




Fijo



Suspensión


Label 7 - Ø74mm



Proyector



Fijo



Suspensión

Elementos eléctricos


Juntas eléctricas



Junta pasante



Junta de L



Junta flexible

Alimentación



Driver remoto




Cabezal de alimentación

60W • 130W • 210W

Binarias


Sección H*



L=1/2/3m


* A completar con los tapones dedicados

Trimless*



L=1/2/3m


Trimless deep*




L=1/2/3m

Soluciones de instalación

Binarias sección H




Plafón




Suspensión

Binarias trimless



Empotrado

Binarias trimless deep




Empotrado

LABEL 4 Fijo

48V | Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 539lm a 712lm

Ø43x270mm



Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	2700K	3000K	4000K
	SP		EL	1T9864EL	1T9865EL	1T9866EL
			DA	1T9864DA	1T9865DA	1T9866DA
			EL	1T9873EL	1T9874EL	1T9875EL
			DA	1T9873DA	1T9874DA	1T9875DA
	FL		EL	1T9867EL	1T9868EL	1T9869EL
			DA	1T9867DA	1T9868DA	1T9869DA
			EL	1T9876EL	1T9877EL	1T9878EL
			DA	1T9876DA	1T9877DA	1T9878DA
	MWFL		EL	1T9870EL	1T9871EL	1T9872EL
			DA	1T9870DA	1T9871DA	1T9872DA
			EL	1T9879EL	1T9880EL	1T9881EL
			DA	1T9879DA	1T9880DA	1T9881DA


• No compatible con carril Fortyeight Trimless Deep.

LABEL 4 Suspensión

48V | Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 539lm a 712lm

Ø43x270mm



Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	2700K	3000K	4000K
	SP		EL	1T9918EL	1T9919EL	1T9920EL
			DA	1T9918DA	1T9919DA	1T9920DA
			EL	1T9927EL	1T9928EL	1T9929EL
			DA	1T9927DA	1T9928DA	1T9929DA
	FL		EL	1T9921EL	1T9922EL	1T9923EL
			DA	1T9921DA	1T9922DA	1T9923DA
			EL	1T9930EL	1T9931EL	1T9932EL
			DA	1T9930DA	1T9931DA	1T9932DA
	MWFL		EL	1T9924EL	1T9925EL	1T9926EL
			DA	1T9924DA	1T9925DA	1T9926DA
			EL	1T9933EL	1T9934EL	1T9935EL
			DA	1T9933DA	1T9934DA	1T9935DA








• El cable se puede cortar a medida en la parte interior del producto.

LABEL 6 Fijo

48V | Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 876lm a 889lm

Ø59x270mm

IP20

	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	2700K	3000K	4000K
	9,2W	SP		EL	1T9846EL	1T9847EL	1T9848EL
				DA	1T9846DA	1T9847DA	1T9848DA
				EL	1T9855EL	1T9856EL	1T9857EL
				DA	1T9855DA	1T9856DA	1T9857DA
		FL		EL	1T9849EL	1T9850EL	1T9851EL
				DA	1T9849DA	1T9850DA	1T9851DA
				EL	1T9858EL	1T9859EL	1T9860EL
				DA	1T9858DA	1T9859DA	1T9860DA
		MWFL		EL	1T9852EL	1T9853EL	1T9854EL
				DA	1T9852DA	1T9853DA	1T9854DA
				EL	1T9861EL	1T9862EL	1T9863EL
				DA	1T9861DA	1T9862DA	1T9863DA








• No compatible con carril Fortyeight Trimless Deep.

LABEL 6 Suspensión

48V | Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 876lm a 889lm

Ø59x270mm

IP20

	Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	2700K	3000K	4000K
	9,2W	SP		EL	1T9900EL	1T9901EL	1T9902EL
				Casambi	1T9900DA	1T9901DA	1T9902DA
				EL	1T9909EL	1T9910EL	1T9911EL
				Casambi	1T9909DA	1T9910DA	1T9911DA
		FL		EL	1T9903EL	1T9904EL	1T9905EL
				Casambi	1T9903DA	1T9904DA	1T9905DA
				EL	1T9912EL	1T9913EL	1T9914EL
				Casambi	1T9912DA	1T9913DA	1T9914DA
		MWFL		EL	1T9906EL	1T9907EL	1T9908EL
				Casambi	1T9906DA	1T9907DA	1T9908DA
				EL	1T9915EL	1T9916EL	1T9917EL
				Casambi	1T9915DA	1T9916DA	1T9917DA


• El cable se puede cortar a medida en la parte interior del producto.

FORTYEIGHT LABEL 7 Fijo

48V | Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 945lm a 1132lm

Ø72x270mm



Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	2700K	3000K	4000K
 11W	SP		EL	1T9828EL	1T9829EL	1T9830EL
			DA	1T9828DA	1T9829DA	1T9830DA
			EL	1T9837EL	1T9838EL	1T9839EL
			DA	1T9837DA	1T9838DA	1T9839DA
	FL		EL	1T9831EL	1T9832EL	1T9833EL
			DA	1T9831DA	1T9832DA	1T9833DA
			EL	1T9840EL	1T9841EL	1T9842EL
			DA	1T9840DA	1T9841DA	1T9842DA
	MWFL		EL	1T9834EL	1T9835EL	1T9836EL
			DA	1T9834DA	1T9835DA	1T9836DA
			EL	1T9843EL	1T9844EL	1T9845EL
			DA	1T9843DA	1T9844DA	1T9845DA


• No compatible con carril Fortyeight Trimless Deep.

FORTYEIGHT LABEL 7 Suspensión

48V | Ra90 | Flujo luminaria 3000K de 945lm a 1132lm

Ø72x270mm



Potencia luminaria	Óptica	Color	Driver	2700K	3000K	4000K
 11W	SP		EL	1T9882EL	1T9883EL	1T9884EL
			DA	1T9882DA	1T9883DA	1T9884DA
			EL	1T9891EL	1T9892EL	1T9893EL
			DA	1T9891DA	1T9892DA	1T9893DA
	FL		EL	1T9885EL	1T9886EL	1T9887EL
			DA	1T9885DA	1T9886DA	1T9887DA
			EL	1T9894EL	1T9895EL	1T9896EL
			DA	1T9894DA	1T9895DA	1T9896DA
	MWFL		EL	1T9888EL	1T9889EL	1T9890EL
			DA	1T9888DA	1T9889DA	1T9890DA
			EL	1T9897EL	1T9898EL	1T9899EL
			DA	1T9897DA	1T9898DA	1T9899DA

• El cable se puede cortar a medida en la parte interior del producto.

• Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el “Safe Flicker” de las luminarias.



FORTYEIGHT | LABEL

Prescripciones e informaciones

Todos los aparatos de la línea Targetti han sido proyectados y realizados en conformidad con la Normativa europea EN60598-1 relativamente a las prescripciones de seguridad de los aparatos de iluminación.



Todos los aparatos están conformes a las normas enumeradas a continuación:

- Disposición EMC 2014/30/EU
- Disposición LV 2014/35/EU
- Disposición RoHS 2011/65/EU

Si no resulta especificado de otro modo

- todos los aparatos se venden sin lámpara;
- todos los aparatos se venden singularmente;
- todas las medidas se expresan en mm;
- todos los aparatos de baja tensión se venden sin transformador;
- Para los productos de clase III, las prestaciones están garantizadas solo con el uso de los alimentadores electrónicos y drivers indicados en el catálogo.

Consorcio ecolight

Targetti Sankey Spa forma parte del consorcio Ecolight, constituido en 2004 (D.Lgs. 49/2014) en cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva Europea adoptada en Italia como Directiva Europea RAEE 2012/19/EU para la gestión, recuperación y tratamiento de los dispositivos eléctricos, electrónicos, pilas y acumuladores agotados, de acuerdo con todas las normas vigentes.

Los colores de los artículos ilustrados son reproducidos lo más fielmente posible compatiblemente con los límites técnicos de la imprenta. La empresa se reserva la posibilidad de aportar cualquier modificación a su producción sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, inclusive parcial, de este catálogo. Los productos ilustrados en este catálogo están amparados por una o más patentes italianas o internacionales. La empresa promoverá acciones legales con respecto a eventuales imitadores.



TARGETTI SANKEY SpA
Certificat ISO 9001 n° 9130. TAR1
Certificat ISO 14001 n° IT319206







La marca ENEC, las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001 y la marca CE garantizan que las actividades que se llevan a cabo en el interior de la empresa están gobernadas y controladas por procedimientos que aseguran el constante nivel de calidad.

Laboratorio reconocido según la ISO 17025.











Apertura de fijación

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	NSP
11°	25°	Spot	SP
26°	40°	Flood	FL
41°	50°	Medium Wide Flood	MWFL
51°	70°	Wide Flood	WFL
71°	120°	Very Wide Flood	VWFL
		Wall Washer	WW
		Narrow Asymmetric	N. ASYM
		Asymmetric	ASYM

Leyenda de los iconos

	Equipo de primera clase en el que la protección contra descargas eléctricas se garantiza conectando las partes conductoras a las que se tiene acceso a un conductor de protección (puesta a tierra).
	Equipo de segunda clase (doble aislamiento) doblemente protegido contra el contacto accidental con partes en tensión por parte del usuario.
	Luminaria Clase III, para conexiones a circuitos de muy bajo voltaje.
	Grado de protección frente a cuerpos sólidos y penetraciones de líquidos.
	Grado de protección - Parte encastrada. Grado de protección - Parte en vista.
	Grado de resistencia a los impactos.

Símbolos particulares

	Longitud del cable.
	Transitable.
	Luminarias que presentan parámetros bajo el umbral mínimo de visibilidad $P_{stLM} \leq 1$ y $SVM \leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158).
	LED con R_a __, si no están presentes en el catálogo, están disponibles bajo petición.
	Varias temperaturas color disponibles bajo petición.
	Acabado personalizado a elegir entre la gama Colours Targetti y los RAL indicados en la carpeta de colores que se puede descargar online en la sección download.
	Tratamiento de cataforesis aplicado bajo petición.
	Alimentación
	Suministrado bajo petición con alimentación 110-277Vac, integrada o a distancia.
	Módulo luminoso de emergencia disponible

Importante

- ➔ Para tratamientos y versiones bajo pedido, contacte con la empresa.
- ➔ Los performances de los productos se refieren al uso de los drivers recomendados.
- ➔ Los drivers como accesorio del catálogo Targetti aseguran el "Safe Flicker" de las luminarias.

