

# DURASTRIP EXTRA NARROW RGB

## LED

LED 3535 RGB  
120 LED/m  
14,4W/m  
24VDC  
Durata: >50.000h  
Garanzia: 5 anni

## COLORE DELLA LUCE

RGB.

## DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100%  
DALI - DMX  
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali  
Push Dali con controller ZKCA  
Compatibili CASAMBI

## CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi  
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.  
Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.  
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

## MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.  
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

## CONFEZIONE

Confezionate in rotoli di 3 metri.  
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Taglio di DURASTRIP su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo


VA01

\* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..

La serie EXTRA NARROW è un concentrato dei materiali di qualità che condivide con le altre DURASTRIP: scelte di alto pregio per garantire performances di livello professionale, ottima dissipazione del calore e lunga durata. EXTRA NARROW RGB è la striscia con la larghezza del substrato più piccola di tutta la collezione. Con 6 mm di larghezza risolve tutte le esigenze dovute non solo a spazi ristretti ma soprattutto a 'disegni di luce' particolarmente leggeri e suggestivi, utilizzando l'infinita gamma dei colori RGB.

Da impiegare con i profili con sezione piccola disponibili in gamma. Il tipo di LED impiegato e lo stretto interasse annullano l'effetto puntinato anche nei profili con lente molto ravvicinata.

## INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

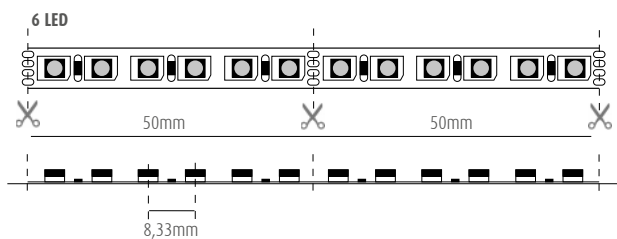

R

G

B

618-  
628nm

520-  
528nm

464-  
474nm



\* controllare sempre il passo di taglio della striscia

# DURASTRIP EXTRA NARROW RGB


<b>PRO</b>	24V DC	Ra>90	50000h L70	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0
------------	--------	-------	------------	------	---------------	-----	---------------	--------	--------------

MIN 3,5mm		NO DOT
--------------	--	-----------

art.	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
<b>07URGB2412INEN</b>	14,4	--		120	120°	6	3,5	3000°	8011905	1

\*Attenzione: questa striscia è lunga 3 metri.

- Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



## DRIVER

	75W IP20	XLG-100-24-A
	75W IP68	XLG-100-24-A
	47W IP68	XLG-100-24-A

DRIVER: info complete a pag. 161

## CONTROLLER

	<b>DALI-ZKTPC</b> (DALI)
	<b>ZKCDAFF</b> (DALI)
	<b>ZKCDMXWFF</b> (DMX)
	<b>ZKC1-10FF</b> (1-10)
	<b>FF = FLICKER FREE</b>

## PROFILI

	P02A-S-PF-200	P04G-S-PF-300
	P03A-S-PF-200	P06B-S-PF-300
	P01C-S-PF-300	P01I-S-PF-300
	P01G-S-PF-200	P01D-S-PF-200
	P01F-S-PF-200	