

DURASTRIP PRO60 RGB

LED

LED 5050

60 LED/m

●= 615-625nm; ●= 520-530nm; ●= 465-475nm;

50W (10W/m)

Durata: >50.000h

Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

RGB

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free

DMX con controller ZKCDMXFF, ZKCDMX-RFFFF

Sistemi domotici di controllo analogici e digitali

Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

Completa di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.

Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.

Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.

Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia. Per le IP65/IP68, ripristinare la tenuta IP dopo il taglio.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie e di ponticelli da avvitare alla superficie. In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.


CONFEZIONE

Confezionate in rotte di 5 mt.

Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

DURASTRIP PRO60 RGB sono state concepite per soddisfare la fascia di impiego che esige un prodotto di ottimo livello ma anche l'ottimizzazione dei costi. La linea PRO60 RGB è prodotta con substrato ottimizzato per la gestione della potenza in relazione a flusso e vita utile. Ottima emissione luminosa ed ottimo controllo del colore nel tempo. Disponibile nella versione IP20 ed IP65.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

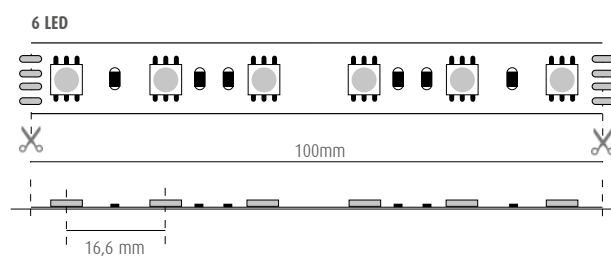

R 630nm **G** 520nm **B** 460nm


Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo


VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..

IP20



IP65

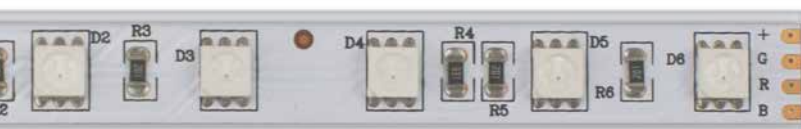

DURASTRIP PRO60 RGB

PRO	24V DC	Ra>80	50000h L70 B20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0
------------	--------	-------	----------------	---------------	-----	---------------	--------	--------------

MIN 7mm	↑	NO DOT
---------	---	--------

IP20


art.	W	W/m	K	N° LED/m	□	L	L1	L2	8011905	📦
07URGB2410IN-SB	50	10	●●●	60	120°	10	2	5000	954857	1

IP65

art.	W	W/m	K	N° LED/m	□	L	L1	L2	8011905	📦
07URGB2410EX-SB	50	10	●●●	60	120°	14	4	5000	954864	1



art	Kit di taglio e montaggio per IP68 e IP65 - RGB	80119058	📦
KT68PA-RGB	Comprende 4 connettori M/F - lungh. cavetto 15cm, 10 ponticelli in silicone, 10 tappi di chiusura	955588	1



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER

	50W IP20	SLD-50-24
	50W IP65	XLG-100-24-A

CONTROLLER

	DALI-ZKTPC (DALI)
	ZKCDAFF (DALI)
	ZKCDMXWFF (DMX)
	ZKC1-10FF (1-10)
	FF = FLICKER FREE

PROFILI

	PROFILI UNIVERSALI
	PROFILI A SUPERFICIE
	PROFILI DA INCASSO
	PROFILI FLESSIBILI

DRIVER: info complete a pag. 161