

# DURASTRIP TRIPLES

## LED

LED 2835SMD  
480 LED/m  
42W/m  
24VDC  
Ra >90  
Lebensdauer: >50.000h  
Garantie: 5 Jahre

## LICHTFARBE

Wahl der Farbtemperatur bei Weiß

## BINNING

ANSI/SDCM: 2 Stufen.  
3000K - 4000K

## DIMMBARKEIT

Dimmbar 0-100% Flicker Free  
DALI - DMX - 1-10  
Analoge und digitale Hausautomationssysteme  
Push Dali mit ZKCOAFF-Controller  
Kompatibel mit CASAMBI

## ANSCHLÜSSE

IP20: Endstücke mit losen Kabeln  
Die Strips können gemäß den auf die Strips gedruckten  
Schnittanleitungen nach Maß geschnitten werden.

## MONTAGE

Inklusive doppelseitigem Klebeband 3M für die Befestigung auf  
Oberflächen. Bei einer Befestigung mit dem doppelseitigen Klebeband  
ist die Klebefläche im Vorfeld sorgfältig zu entfetten.


**Für die Wärmeableitung stets mit Aluminiumprofilen verwenden.**

## VERPACKUNG

Erhältlich in 5-Meter-Rollen.  
Für kundenspezifische siehe Seiten 11, 318.

TRIPLES ist der Strip, der den LED-Platten am stärksten ähnelt, aber  
zusätzliche Vorteile bietet: Flexibilität, einfache Schnittmöglichkeiten alle  
5 cm und einfache Installation. Mit einer Breite von 25 mm und einer  
sorgfältigen Anordnung der LEDs garantiert TRIPLES eine breite Leuchtfläche  
und eine außerordentliche Lichtstromleistung: 5000 lumen pro Meter für  
ein warmes Licht. TRIPLES ist das wichtigste Leuchtelement in Profilen mit  
breitem Diffusor, zum Beispiel in den von uns angebotenen Hängeprofilen.

### ABSTAND DER LEDS UND SCHNITTINTERVALLE

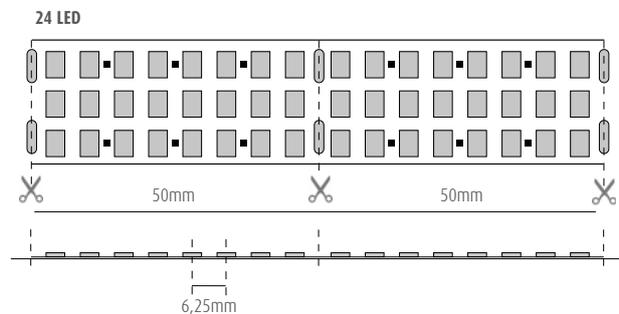

Zuschneiden von DURASTRIP nach Maß\*:

Bearbeitungsfestpreis pro Stück

VA01

\* Berücksichtigen Sie die Schnittabstände. Inklusive 20 cm Kabel.




# DURASTRIP ULTRA HD700

<b>PRO</b>	24V DC	Ra>90	50000h L70	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0	MIN 3mm  NO DOT		
------------	-----------	-------	---------------	------	---------------	-----	---------------	--------	-----------------	-----------------	--	--

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2			
<b>07U302442INTR</b>	210	42	5060	3000	480	120°	25	1,7	5000	8011905	923051	1
<b>07U402442INTR</b>	210	42	5205	4000	480	120°	25	1,7	5000	923068	923068	1

Für die Wärmeableitung stets mit Aluminiumprofilen verwenden.

- Begrenzte Verfügbarkeit - nachbestellbar nur mit MOQ.



Weitere Details zu anderen Anschlusskonfigurationen finden Sie in den Anschlussplänen auf den folgenden Seiten.



## DRIVER



210W IP20

ELG-240-24A-3Y

## CONTROLLER



**DALI-ZKTPC** (DALI)

**ZKCAFF** (DALI)

**ZKCDMXWFF** (DMX)

**ZKC1-10FF** (1-10)

**FF** = FLICKER FREE

TREIBER: umfassende Informationen auf S. 161