

DURASTRIP ULTRA HD RGB

LED

LED 3535RGB

● = 615-625nm; ● = 520-530nm; ● = 465-475nm;

240 LED/m

70W (14W/m)

24VDC

Durata: >50.000h

Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

RGB

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free

DMX con controller ZKCDMXFF, ZKCDMX-RFFFF

Sistemi domotici di controllo analogici e digitali

Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi

IP65: completo di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.

Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.

Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.

In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE


Confezionate in rotte di 5 mt.

Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

La striscia RGB più potente in gamma, 240 LED/m, 3-in-1 3535RGB. Questo chip di nuova generazione è molto compatto: ciò consente ottimizzazione del calore ed aumenta la durata di vita garantendo stabilità di colore nel tempo.

Dal punto di vista illuminotecnico, offre ottime prestazioni in termini di efficienza luminosa: ULTRA RGB contribuisce a risolvere nel modo migliore sia installazioni che cerchino un impatto decorativo sia applicazioni che necessitino di un forte apporto luminoso con un'elevatissima uniformità di emissione.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

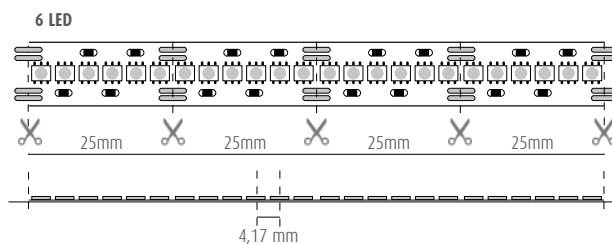

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..

IP20



IP65



DURASTRIP ULTRA HD RGB

PRO	24V DC	50000h L70	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0
------------	--------	------------	---------------	-----	---------------	--------	--------------

MIN 2mm	↑ ↓	NO DOT
------------	--------	-----------

IP20

art.	W	W/m	N° LED/m	▲	L	L1	L2	8011905	📦
07URGB2414INUHD ▶	70	14	240	120°	12	2	5000	950200	1

▶ Ordinabili solo con MOQ.



IP65

art.	W	W/m	N° LED/m	▲	L	L1	L2	8011905	📦
07URGB2414EXUHD ▬	70	14	240	120°	14	4	5000	953058	1

▪ Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ



art	Kit di taglio e montaggio per IP68 e IP65 - RGB	80119058	📦
KT68PA-RGB	Comprende 4 connettori M/F - lungh. cavetto 15cm, 10 ponticelli in silicone, 10 tappi di chiusura	955588	1

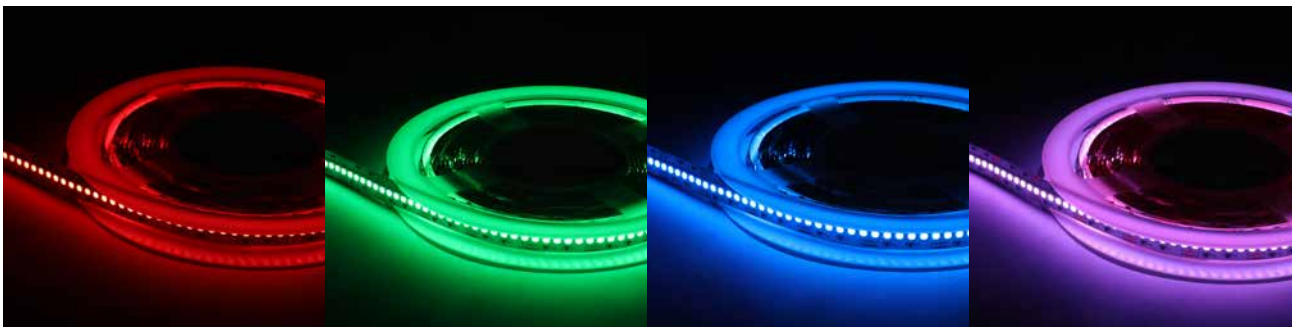

Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER

	70W IP20	SLD-80-24
	70W IP65	XLG-100-24-A

CONTROLLER

	DALI-ZKTPC (DALI)
	ZKCDAFF (DALI)
	ZKCDMXWFF (DMX)
	ZKC1-10FF (1-10)
	FF = FLICKER FREE

PROFILI

	PROFILI UNIVERSALI
	PROFILI A SUPERFICIE
	PROFILI DA INCASSO
	PROFILI FLESSIBILI

DRIVER: info complete a pag. 161